




製品データシート(PDS)

ビバスーパーラインテープ

LTS50 / LTL100

構造図

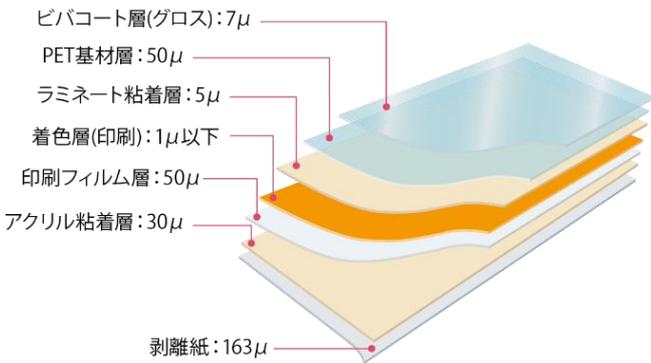

製品規格

品番	①LTS50 ②LTL100
色	①黄・白・青・赤・緑・オレンジ・赤白・緑白・トラ・黒・グレー・茶 ②トラ・黄・白・オレンジ ※すべてグロス
製品寸法	①50 mm×20m ②100 mm×20m
外装寸法	W320 mm×H130 mm×D260 mm ※①12 巻入ケース ②6 巻入ケース
製品重量	①4.68kg(390g×12 巻) ②4.65kg(775g×6 巻)
外装重量	0.255kg
総厚	306±5μm (剥離紙 163μm)
粘着力(24 時間値)	15.8N/25 mm(対ガラス)

※本データは測定値であり、保証値ではありません。

材質

ビバコート層	: 特殊コーティング「ビバコート」
PET基材層	: PET
ラミネート粘着層	: アクリル系
印刷フィルム層	: PET
アクリル粘着層	: アクリル系(強粘着再剥離)
剥離紙	: 上質紙

用途例

従来のテープではキズや汚れが気になる箇所の位置決め・区切り・区画整理として。
特にキレイに長持ちさせたい箇所に最適です。

特性

- 耐汚染性 : コーティングが汚れを防ぎ、拭き上げても汚れが残りにくい。
- 耐摩耗性 : 傷が非常につきにくく高耐久で、美観が長続き。
- 耐薬品性 : 強酸・強アルカリ・溶剤等の薬品に耐性があり、薬液に汚染されるエリアでの使用や、薬品での清掃が可能。
- 抗菌・防カビ性 : 菌やカビの増殖が抑制されるので衛生的。
- 安全歩行性 : 歩行性において快適性・安全性に優れている。
- 環境配慮 : 改正 RoHS 指令に対応。
- 帯電防止性 : 帯電しにくく、静電気が生じにくい。
- 作業の時間短縮 : フィルム基材が硬いため、まっすぐに貼り易い。
- 再剥離性 : しっかりと粘着し剥がす際は糊残りが少ないです。

保管方法

- 変形しないよう水平に置いてください。
- 高温・多湿の場所を避け、直射日光が当たらない冷暗所に置いてください。
- 品質保証期間は未使用の状態での納品日から起算し1年となります。

お問い合わせ先

株式会社タカハラコーポレーション (受付時間：9:00～17:00 土日祝除く)



本社 | 〒452-0901 愛知県清須市阿原鴨池 81 番地
TEL : 052-325-7725
メールアドレス : info@takahara-corp.jp

東京営業所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-16 第2 福利久ビル 7F
TEL : 03-5283-5266
メールアドレス : info@takahara-corp.jp