

セット内容

品　　名	品　　番	数　量
モニター付親機	JT-2ME-T	1台
カメラ付玄関子機	JT-DA	1台


品名	テレビドアホンセット	図名	セット内容明細			単位		作成	2021年5月7日
品番	JTS-2AE-T	図番	J54005-1-9	頁	1/9	改訂	1	アイホン株式会社	

■外観図

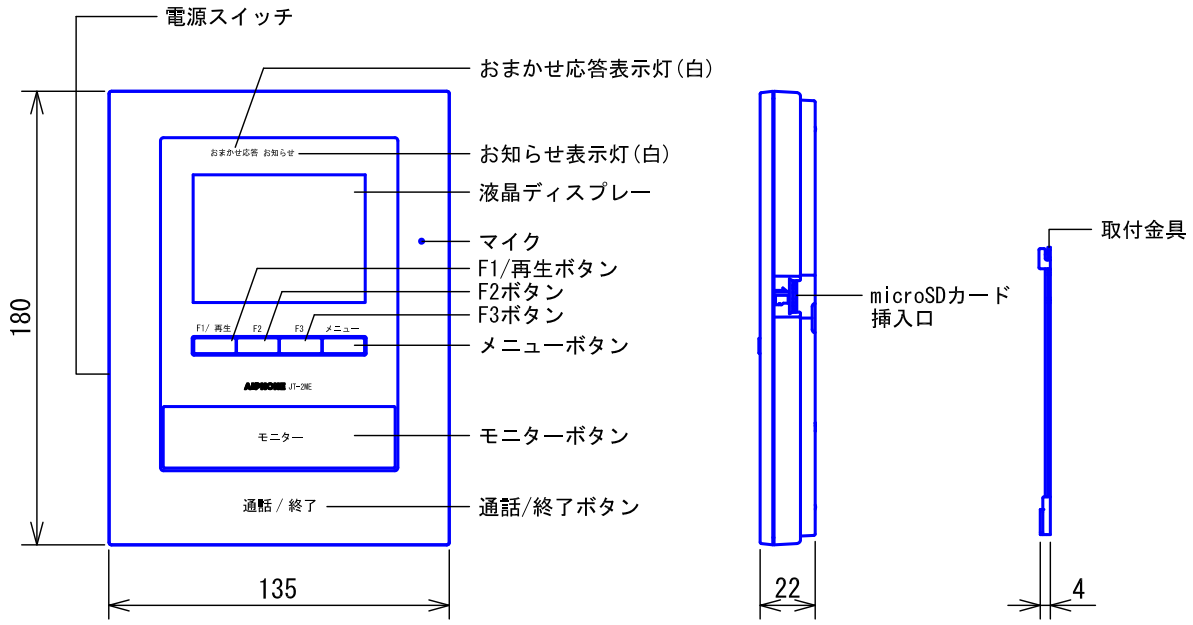

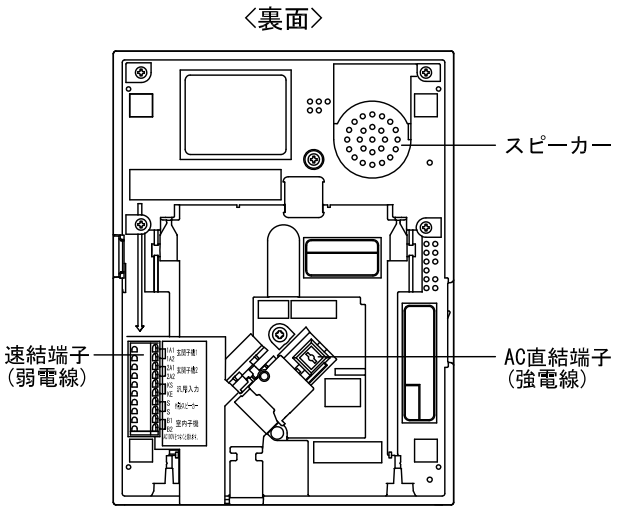

●取付寸法

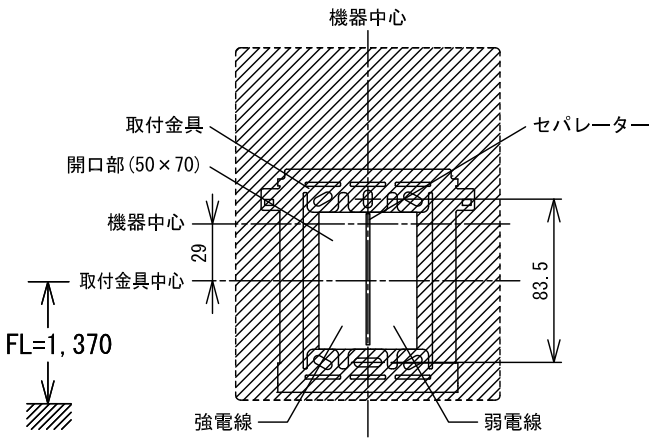


品名	モニター付親機 (JT-2ME-T)	図名	外観図			単位	mm	作成	2021年6月7日
品番	JTS-2AE-T	図番	J54005-2-9	頁	2/9	改訂	2	アイホン株式会社	

■仕様

電源電圧		AC100V　50/60Hz
消費電力		待受時1.2W　最大6.0W
ディスプレー		3.5型TFTカラー液晶
画素数		約23万画素
通話方式		拡声自動交互通話/プレストーク通話
使用周囲温度		0～40℃
カメラ付玄関子機		2台
室内子機		1台
呼出音増設スピーカーなど		1台
汎用入力		1回路付(無電圧メークまたはブレーク接点)
		通知音(火災警報通知は通知音とメッセージ)
録画件数		本　　体　　:最大40件 microSDカード:最大3,000件
録画保護		本　　体　　:最大10件 microSDカード:最大100件
SDカード	対応カード	microSDカード　:2GB microSDHCカード:4GB～32GB
	フォーマット	microSDカード　:FAT16 microSDHCカード:FAT32
	ファイル形式	独自形式(変換ツールによる変換が必要)
呼出音		呼出音① ピンポーン,ピンポーン 呼出音② ピンポンパン,ピンポンパン,ピンポンパン,ピンポンパン 呼出音③ ピンポンピンポン,ピンポンピンポン 呼出音④ ピンポンパンポン 呼出音⑤ メロディ音1 呼出音⑥ メロディ音2
形状		壁取付型
適合ボックス		JIS1個用スイッチボックス＋セパレーター
材質		難燃性PC＋ABS樹脂
質量		約380g
色調		本体：スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値) パネル：フラネルブラック(N2 近似マンセル値)

■接続図

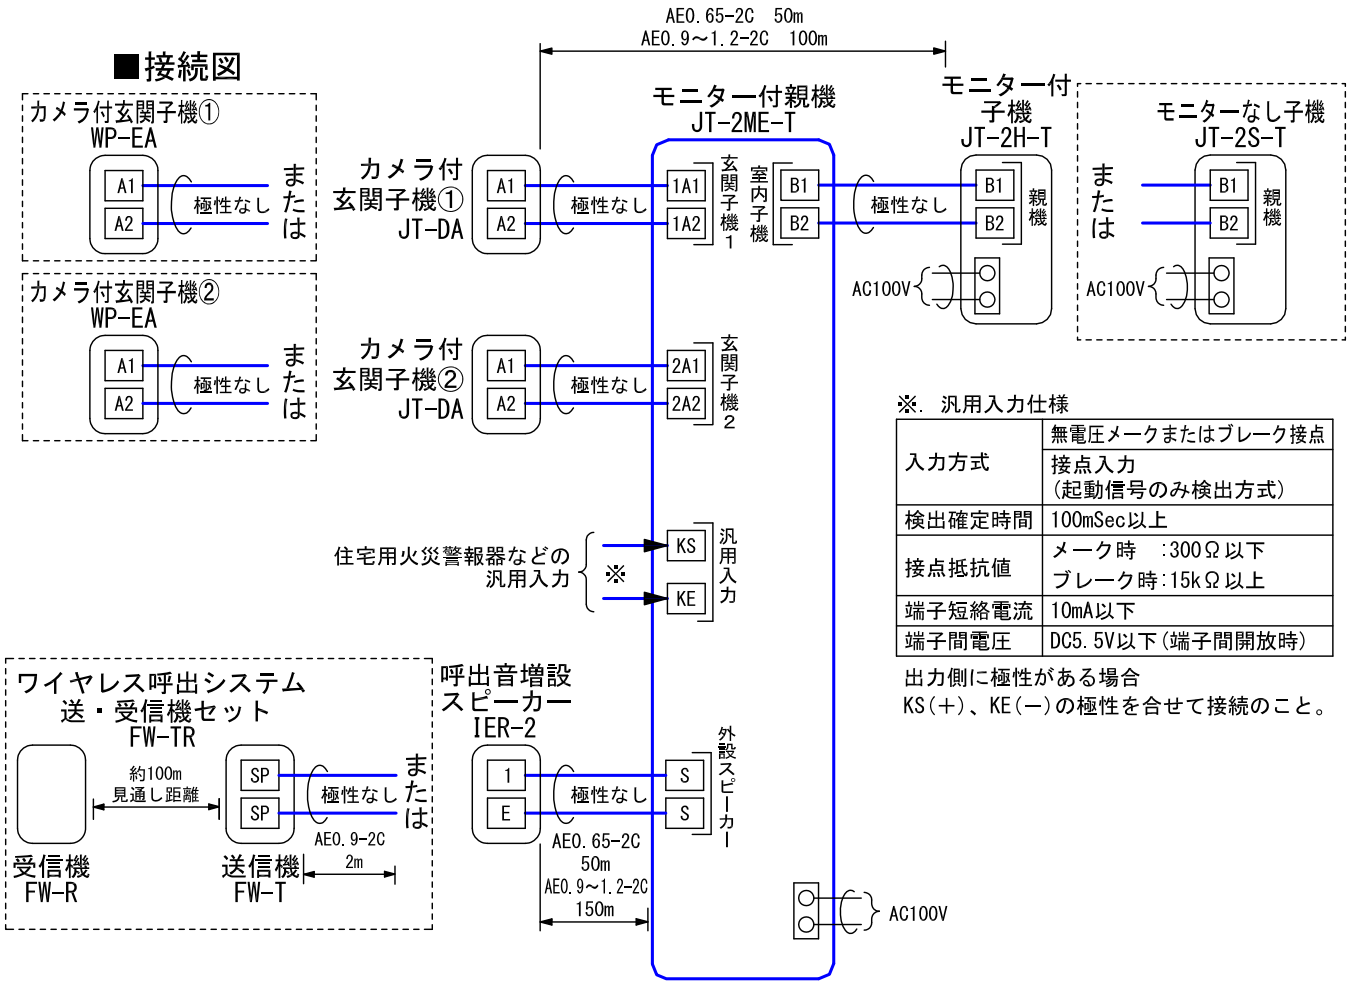

※. 汎用入力仕様

入力方式	無電圧メークまたはブレーク接点 接点入力 （起動信号のみ検出方式）
検出確定時間	100mSec以上
接点抵抗値	メーク時　:300Ω以下 ブレーク時:15kΩ以上
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC5.5V以下（端子間開放時）


出力側に極性がある場合
KS（＋）、KE（－）の極性を合せて接続のこと。

■制約事項

- 拡声自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある。
- 呼出音増設スピーカーなどは1台まで接続可能。但し、ファミリーコールは呼出音増設スピーカーなどでは鳴動しない。
- 親機の呼出音量と呼出音増設スピーカーなどの呼出音量は連動しない。
- 接続できる室内子機は下記のいずれか1台のみ。
  モニター付子機JT-2H-T，モニターなし子機JT-2S-T
- 親機の録画はモニター付子機で再生できない。
- microSDXCカードは使用できない。
- 汎用入力時（親機汎用入力設定の優先度を高に設定）、玄関子機2では戸外発報しない。
- 約15分以上電源OFF状態が続くと、日時が初期設定値に戻る。

■配線上の制約事項

● 配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること。
（日本電線工業会規格（JCS4396）の適合品）
- 余分な線がある場合は、正常に動作しないことがある。
- 同軸ケーブルは使用できない。
- 2Prカッドvうち線は使用できない。
- 平行2芯を使用すること。



● 各機器は個別に配線すること。（正常に動作しなくなる恐れがある）
● 配線ケーブルは強電線（AC100V、200V）とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。
既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。
そのときは配線の入れ替えが必要となる。

品名	モニター付親機（JT-2ME-T）	図名	接続図/制約事項			単位	mm	作成	2024年7月8日
品番	JTS-2AE-T	図番	J54005-4-9	頁	4/9	改訂	2	アイホン株式会社	

■機能一覧

- 玄関子機からの呼出(呼出待受約45秒間または約90秒間)
- 呼出時、通話/終了ボタン押下による玄関子機との通話
- 通話時、通話/終了ボタン押下による通話終了
- 映像出画時、メニューボタン押下、「みやすさ」選択による逆光・夜間補正
- 映像出画時、F1/再生ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替(ズーム時にF2ボタン押下にて パン・チルト画面へ遷移し、画面移動可)
- モニターボタン押下によるカメラ付玄関子機のモニター
- プレストーク機能(通話/終了ボタン長押)
- 被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける：ファミリーコール(約45秒間または約90秒間)
- メニュー画面内、「室内コール」選択による呼出(音声直接)/通話
- 自動/手動おまかせ応答機能:玄関子機からの呼出中･モニター中に音声メッセージを鳴動する
- 玄関子機からの呼出時、自動録画・録音/「録画中」が表示(本体:最大40件、microSDカード:最大3000件)
- F1/再生ボタン押下による録画・録音の再生/保護(本体:最大10件、microSDカード:最大100件)/消去
- 本体メモリーへの1件あたりの録画は、録画開始から最大画像6枚と音声20秒間
- microSDカードへの1件あたりの録画は、録画開始から終話するまでの時間
- 汎用入力時、通知音鳴動
  通知音鳴動時の各機器の動作は以下のとおり

動作＼機器		親機		モニター付子機		モニターなし子機		玄関子機 ※1	
		音	表示	音	表示	音	表示	音	表示
汎用入力種別(設定で選択)	汎用	ポロロロロン…	画面表示	ポロロロロン…	画面表示	ポロロロロン…	送話表示灯点滅	※2	※2 夜間照明用LED点滅
	火災	ポロロロロン×3 火災警報器が作動しました。確認してください。	画面表示	ポロロロロン×3 火災警報器が作動しました。確認してください。	画面表示	ポロロロロン…	送話表示灯点滅	ポロロロロン×3 火災警報器が作動しました。確認してください。	夜間照明用LED点滅

※1.玄関子機1に接続された玄関子機のみ
※2.優先度が「高」に設定されているとき

■設定項目

- ユーザー設定


設定項目			設定範囲	初期値
時計合わせ			2021/01/01 00:00 ～ 2099/12/31 23:59	2021/01/01 00:00
呼出設定				
	音色			
		玄関子機1	♪1～♪6	♪1
		玄関子機2	♪1～♪6	♪2
	呼出回数			
		玄関子機1	1回/3回	1回
		玄関子機2	1回/3回	1回
	呼出時間			
		玄関子機1	45秒/90秒	45秒
		玄関子機2	45秒/90秒	45秒
	呼出音量			
		玄関子機	消音/小/中/大	中
		室内機	消音/小/中/大	中

設定項目			設定範囲	初期値
呼出設定				
	ズーム位置プリセット			
		玄関子機1	ー	中央
		玄関子機2	ー	中央
	夜間自動照明			
		玄関子機1	自動点灯/通話時自動・モニター時消灯/常時消灯	通話時自動・モニター時消灯
		玄関子機2	自動点灯/通話時自動・モニター時消灯/常時消灯	通話時自動・モニター時消灯
	みやすさ補正			
		玄関子機1	補正する/補正しない	補正しない
		玄関子機2	補正する/補正しない	補正しない
通話設定				
	通話時間			
		モニター時	1分/2分	1分
		通話時	1分/2分	1分
	夜間自動音量調節		しない/する	しない
録画設定				
	録画パターン			
		玄関子機1	ズーム→ワイド/ワイド→ズーム/ズームのみ/ワイドのみ	ズーム→ワイド
		玄関子機2	ズーム→ワイド/ワイド→ズーム/ズームのみ/ワイドのみ	ズーム→ワイド
	お知らせ表示灯		点滅する/点滅しない	点滅する
その他設定				
	録画をすべて消去		ー	ー
	SDカード設定			
		SDカードの初期化	ー	ー
		本体の録画をSDカードにコピー	ー	ー
	設定の初期化		ー	ー


● 施工者設定

設定項目		設定範囲	初期値
汎用入力			
	用途	なし/汎用/火災	なし
	検出条件	メーク/ブレーク	メーク
	検出方法	ワンショット/連続	ワンショット
	優先度	低/中/高	低
	鳴動時間	10秒/30秒/10分	10秒
全初期化		ー	ー
展示モード		ー	ー


■外観図

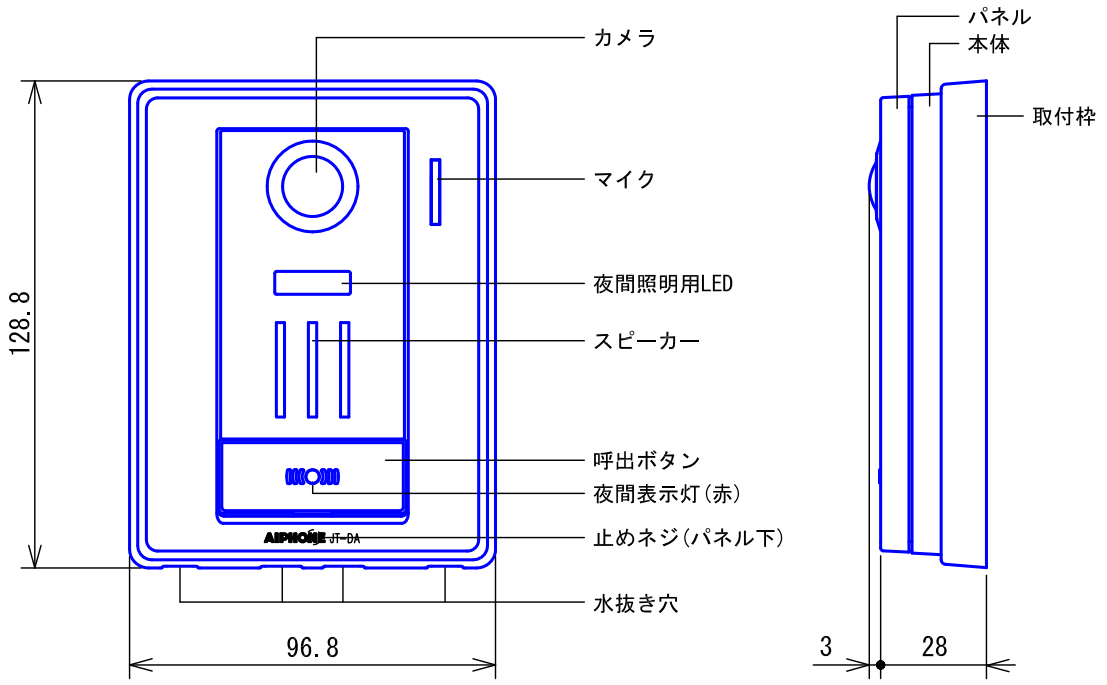

●取付寸法

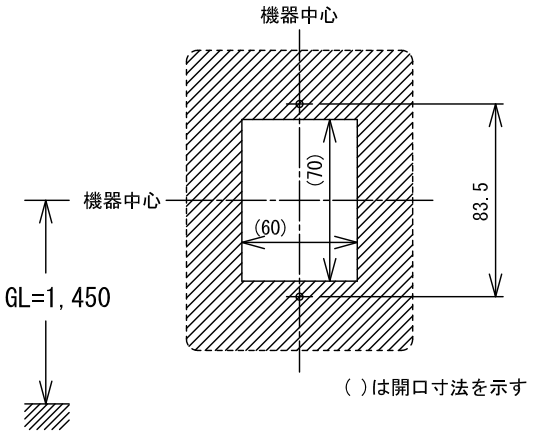

〈裏面〉

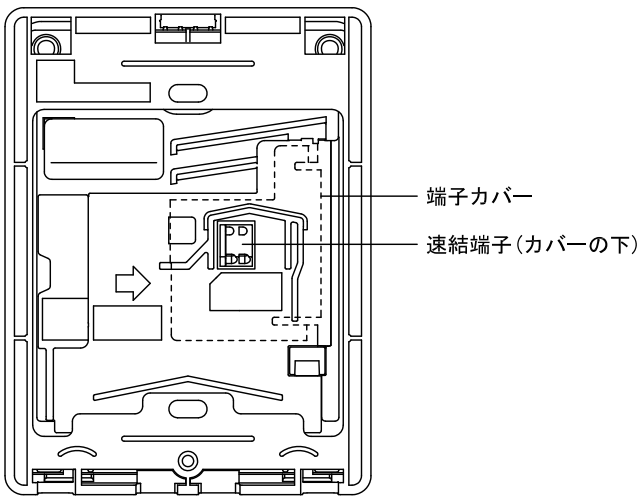


■仕様

電源電圧	モニター付親機から供給	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
通話方式	自動交互通話	材質	難燃性PC+ABS樹脂
カメラ	1/2.9型カラーCMOS	質量	約190g
最低被写体照度	5ルクス	色調	本体前面：プラチナムシルバー
撮像範囲	ワイド時:左右 約170°		本体側面：クリアブラック(N1 近似マンセル値)
使用周囲温度	-10～+60℃		パネル：プラチナムシルバー
形状	壁取付型	備考	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)

品名	カメラ付玄関子機 (JT-DA)	図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2021年6月7日
品番	JTS-2AE-T	図番	J54005-7-9	頁	7/9	改訂	2	アイホン株式会社	


■接続図

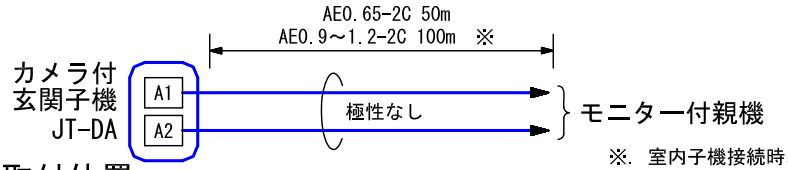

※. 室内子機接続時、玄関子機から室内子機までが最長100mとなる

■撮像範囲と取付位置

●ワイド時　　●ズーム時

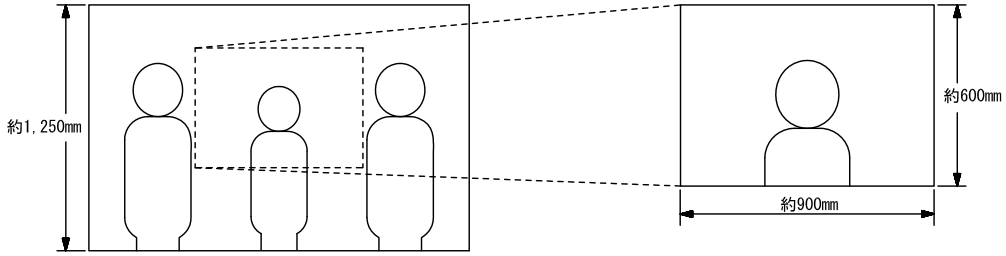


- 周辺部は中央部に比べひずみのため被写体が小さくなるが、より広い範囲が映る。
- ズーム時の映る範囲はズームする位置により異なる。


●ワイド時

取付位置1,450mm

上下

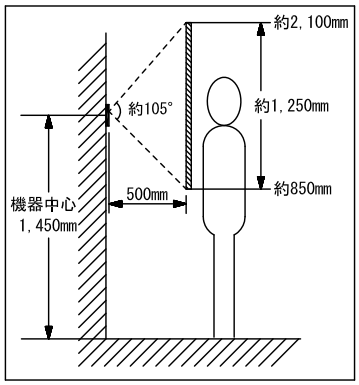


左右



●ズーム時(取付位置1,450mmの場合)


ズーム<上>　ズーム<中央>　ズーム<下>

上下

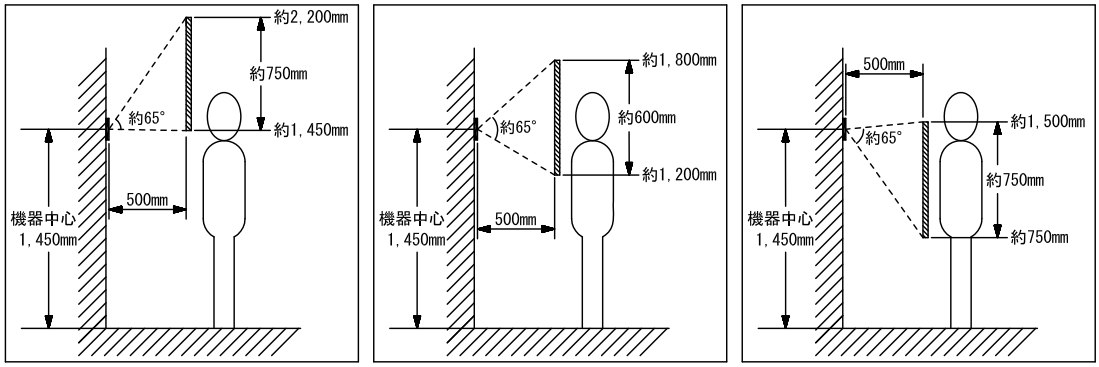

ズーム<左>　ズーム<中央>　ズーム<右>

左右

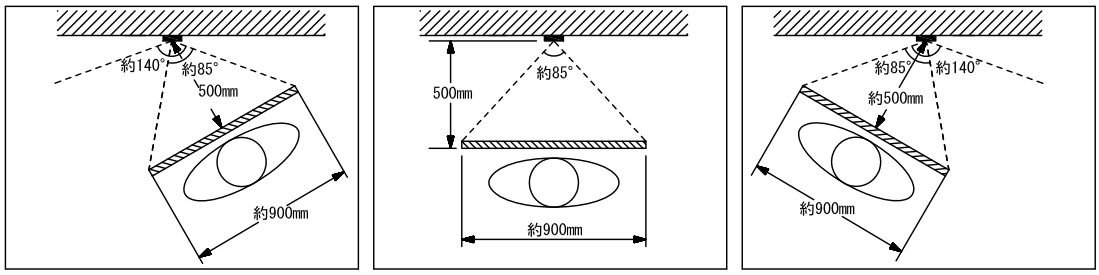


- ズーム位置は約140°の範囲内を移動する。

※部品・取付などにより、数値が異なる場合がある。


品名	カメラ付玄関子機 (JT-DA)	図名	接続図/撮像範囲と取付位置			単位	mm	作成	2021年5月7日
品番	JTS-2AE-T	図番	J54005-8-9	頁	8/9	改訂	1	アイホン株式会社	

■制約事項


- カメラ付玄関子機は垂直に取り付けること。
- コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。
- 適合サインポスト
  パナソニック(株)製SP型、SS型、GS型、ユニサス ブロックタイプ、ユニサス ブロックスリムタイプ
- 下記の場所への設置は避けること。



背景に空がよく映るマンション
などの階上にある玄関



人物の背景が白いところ




直射日光や強い光が当たるところ

■配線上の制約事項

● 配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること。
(日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品)

- 余分な線がある場合は正常に動作しないことがある。
- 同軸ケーブルは使用できない。
- 2PrカッドVうち線は使用できない。
- 平行2芯を使用すること。



● 各機器へは個別に配線すること(正常に動作しなくなる恐れがある。)

● 配線ケーブルは強電線(AC100V、200V)とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。 既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。そのときは配線の入れ替えが必要となる。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による室内機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯(赤)
- 汎用入力時、通知音鳴動・夜間照明用LED点滅(モニター付親機の玄関子機1に接続し、かつ汎用入力設定の優先度：高の場合)
- 夜間時の呼出ボタン押下時、夜間照明用LED点灯(モニター付親機で常時消灯設定の場合は点灯しない。)
- 夜間時の室内機のモニターボタン押下時、夜間照明用LED点灯(モニター付親機で通話時自動・モニター時消灯、または常時消灯設定の場合は点灯しない。)

品名	カメラ付玄関子機 (JT-DA)	図名	制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2021年5月7日
品番	JTS-2AE-T	図番	J54005-9-9	頁	9/9	改訂	1	アイホン株式会社	