

■外観図

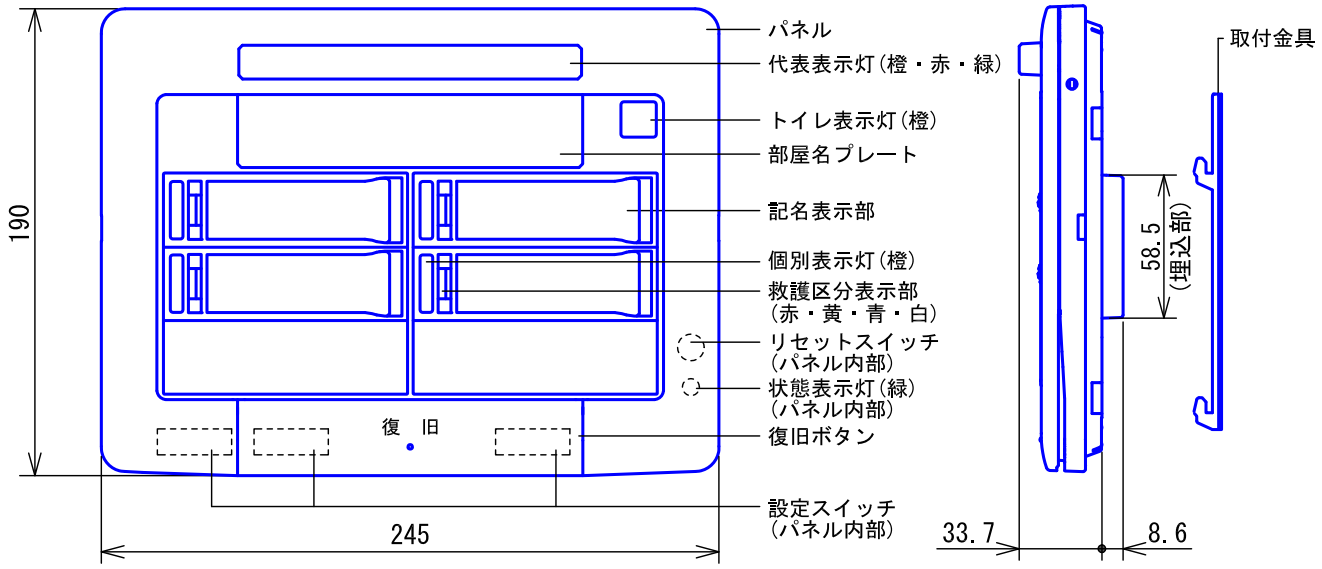


●取付寸法

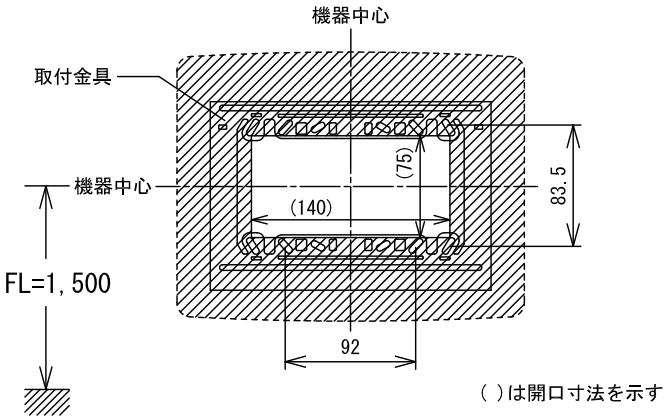

( )は開口寸法を示す

保守・メンテナンスができる
場所に設置すること

●記名カード

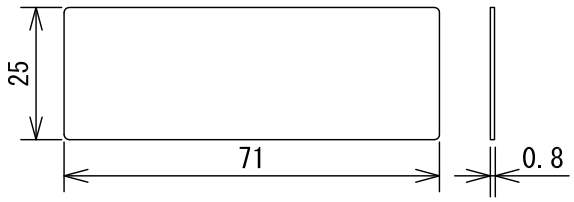


■仕様

電源電圧	PoE(IEEE802.3af準拠)より供給	適合ボックス	JIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス
消費電流	PoE給電時　待受時100mA　最大150mA	材質	難燃性PC＋ABS樹脂
床数	4床用	質量	約740g
使用周囲温度	0～40℃	色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
形状	壁取付型	備考	プライバシーカバー(別売)取付可能

品名	集合表示灯	図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2022年3月10日
品番	NLX-6S-4T	図番	N03474-1-3	頁	1/3	改訂	2	アイホン株式会社	

■接続図

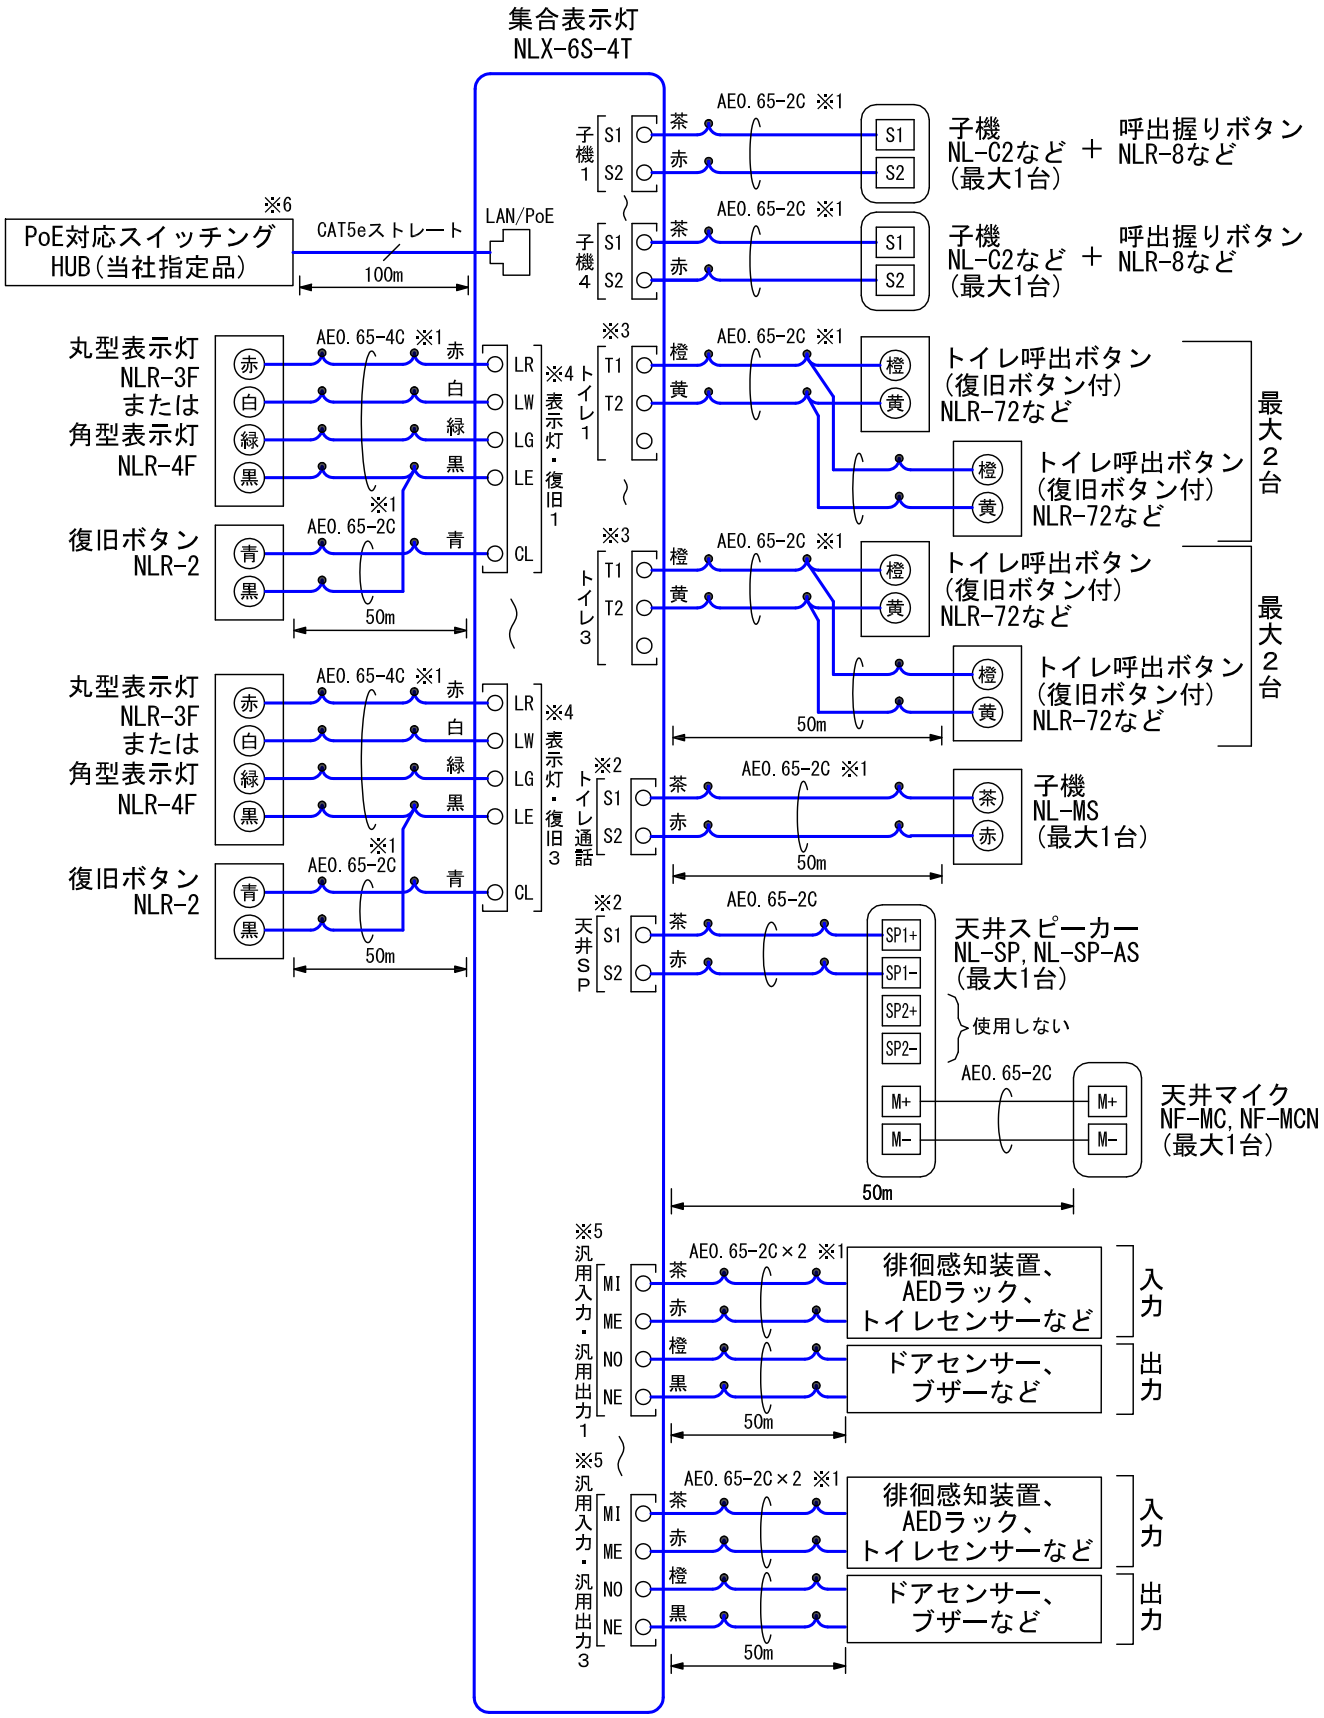

品名	集合表示灯	図名	接続図			単位	mm	作成	2018年11月26日
品番	NLX-6S-4T	図番	N03474-2-3	頁	2/3	改訂	1	アイホン株式会社	

※1. 使用できる配線ケーブルはAE(推奨)、FCPEV、IEV
※2. 天井スピーカーと天井マイクの間は1m以上離すこと
※3. 「トイレ1」～「トイレ3」の(T1、T2)に接続するトイレ呼出ボタンはそれぞれ2台まで接続可能
※4. 「表示灯・復旧1」～「表示灯・復旧3」に接続する表示灯、復旧ボタンはそれぞれ1台まで接続可能
※5. 汎用入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点 *
検出確定時間	100msec以上
接点抵抗値	メーク時: 700Ω以下　ブレーク時: 3kΩ以上
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC5V以下(端子間開放時)

*. 連続入力時は、呼出の復旧操作をしても再度呼出がかかる。

汎用出力仕様

負荷電圧	24V以下
負荷電流	500mA以下
オン抵抗	1.0Ω

※6. 停電のときなど、別電源(非常電源)に切り替わるまでの間のバックアップ電源としてUPSを接続すること
UPS推奨品(オムロン株式会社製)：BY50PW、BN75T、BN75R、BN150RA

■制約事項

- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 天井裏や床面などへの設置はしないこと。
- 復旧ボタン付個別表示灯での復旧は、全復旧となる。
- PoE対応スイッチングハブは、当社指定品を使用すること。

■機能一覧

- 呼出種別毎に、表示灯の色の設定が可能(施工時設定にて)


<表示灯設定の例>

	代表表示灯		
	赤	橙	緑
自動火災報知設備	点滅	——	——
緊急(AED)	点滅	——	——
生体情報モニタコール	点滅	——	——
優先	点滅	——	——
見守りコール	点滅	——	——
スタッフコール	点滅	——	——
ペンダントコール	点滅	——	——
徘徊コール	点滅	——	——
オプション1	——	——	点滅
オプション2	——	——	点滅
トイレコール	点滅	——	——
バスコール	点滅	——	——
トイレ異常	点滅	——	——

	代表表示灯		
	赤	橙	緑
ナースコール	——	点滅	——
オートセンス	——	点滅	——
トイレ介助コール	——	点滅	——
点滴コール	——	点滅	——
コール	——	点滅	——
汎用コール	——	点滅	——
脱落断線	——	点滅	——
脱落停止	——	点滅	——
オプション1脱落	——	点滅	——
オプション2脱落	——	点滅	——
巡視	——	——	——
子機類機器異常 (集合表示灯通信異常)		点滅	——

■設定項目

設定スイッチ
(出荷時の設定)

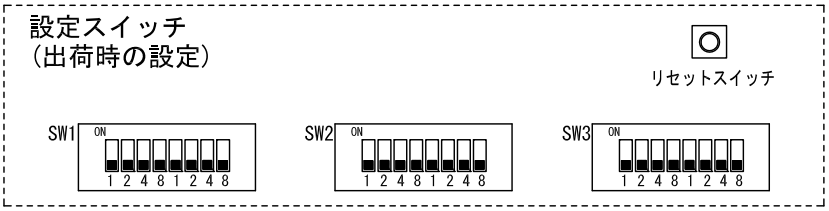

- グループIDの設定 …… SW1-1～8(左),1,2(右)
- 端末IDの設定 …… SW2-1～8(左),1～4(右)
- 脱落断線設定 …… SW3-1(左)
- Auto-MDIX設定…… SW3-2(左)
- 未使用 …… SW1-4,8(右)、SW2-8(右)、SW3-4,8(左),1～8(右)

品名	集合表示灯	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目			単位	mm	作成	2024年10月30日
品番	NLX-6S-4T	図番	NO3474-3-3	頁	3/3	改訂	3	アイホン株式会社	