
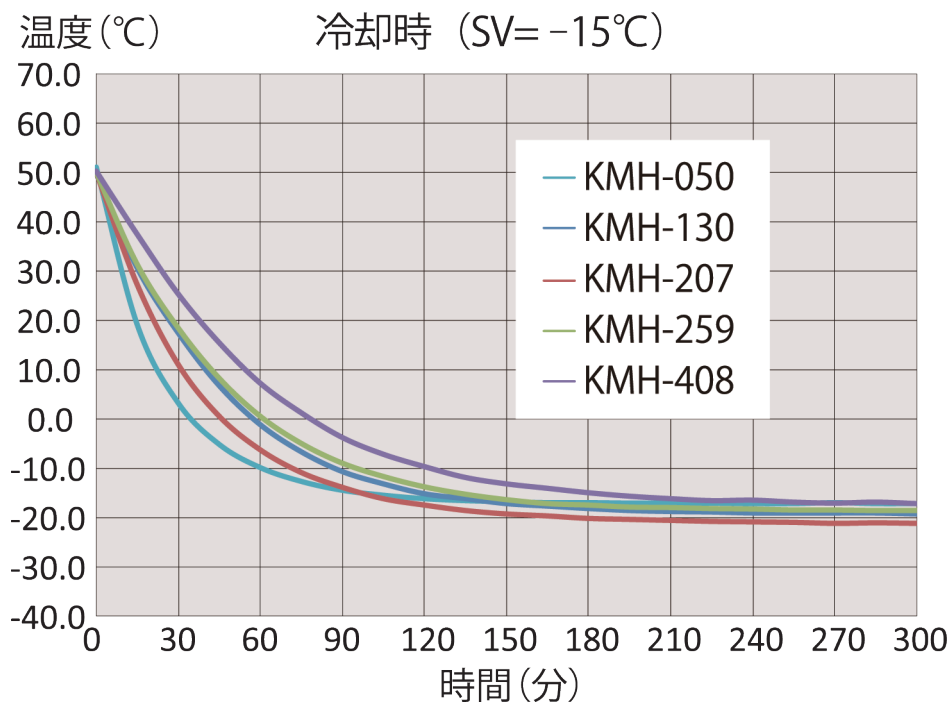


# 1-423--\*\* クールインキュベーター KMH-series

## ■昇温・冷却時の温度（参考値）

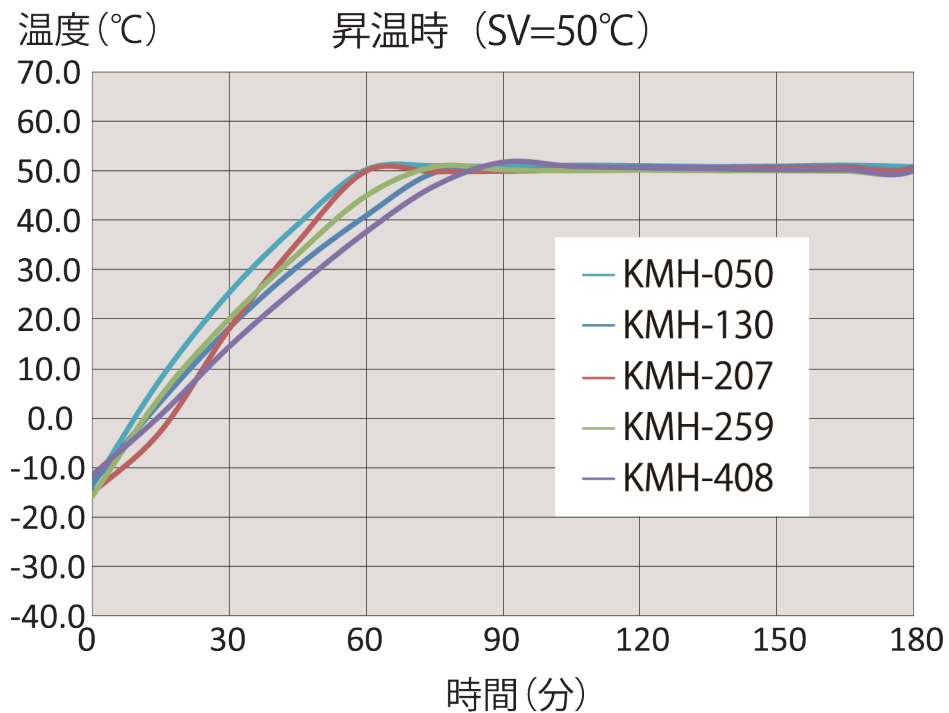

※測定条件 周囲温度30°C 湿度60% 庫内無負荷 庫内中央1点 空気温度測定  
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。  
※各データは当社基準で測定しております。