1-9002-41

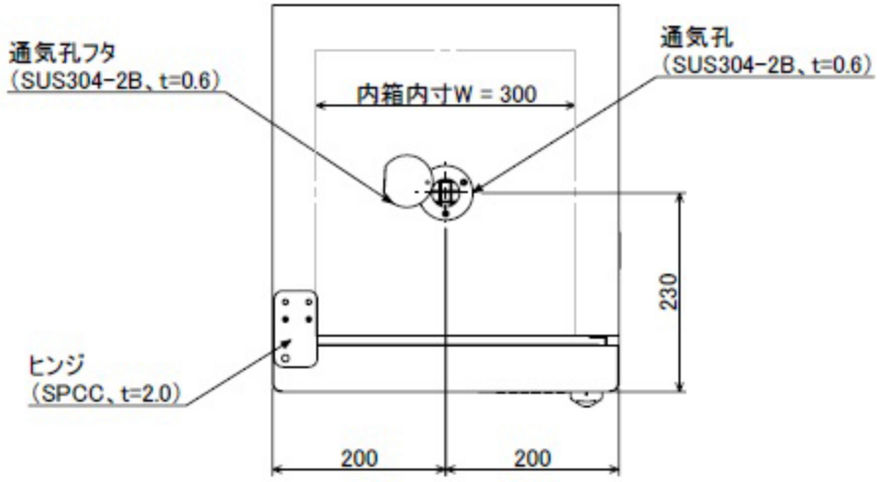
通気孔フタ
(SUS304-2B、t=0.6)
内箱内寸W = 300
通気孔
(SUS304-2B、t=0.6)
230
ヒンジ
(SPCC、t=2.0)
200
200

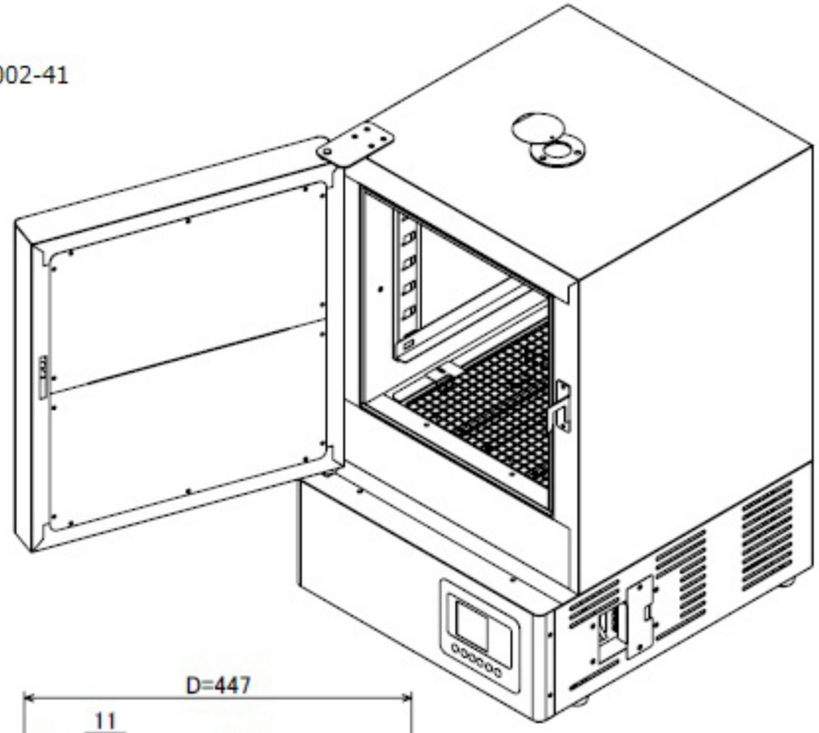

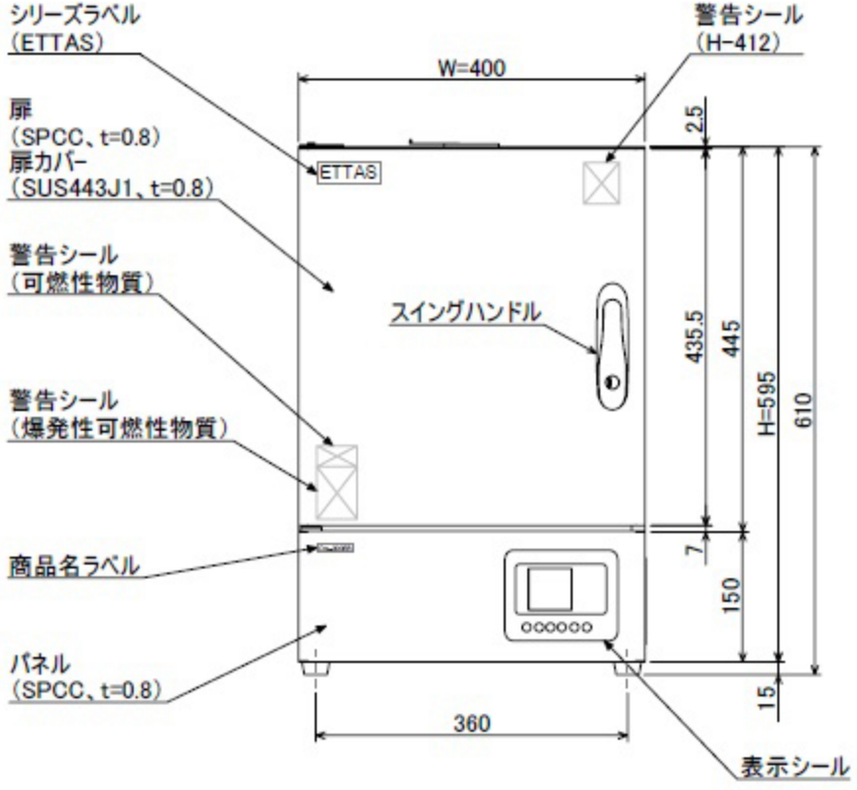
シリーズラベル
(ETTAS)
警告シール
(H-412)
W=400
扉
(SPCC、t=0.8)
扉カバー
(SUS443J1、t=0.8)
ETTAS
スイングハンドル
警告シール
(可燃性物質)
警告シール
(爆発性可燃性物質)
商品名ラベル
パネル
(SPCC、t=0.8)
2.5
435.5
445
H=595
610
7
150
15
360
表示シール

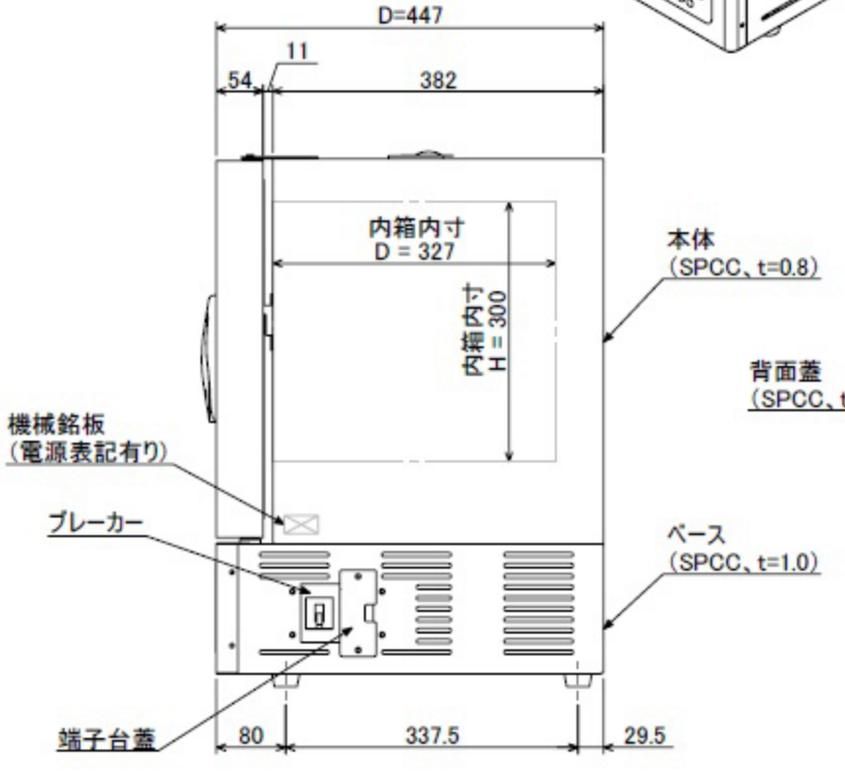
D=447
11
54
382
内箱内寸
D = 327
内箱内寸
H = 300
本体
(SPCC、t=0.8)
機械銘板
(電源表記有り)
ブレーカー
ベース
(SPCC、t=1.0)
端子台蓋
80
337.5
29.5

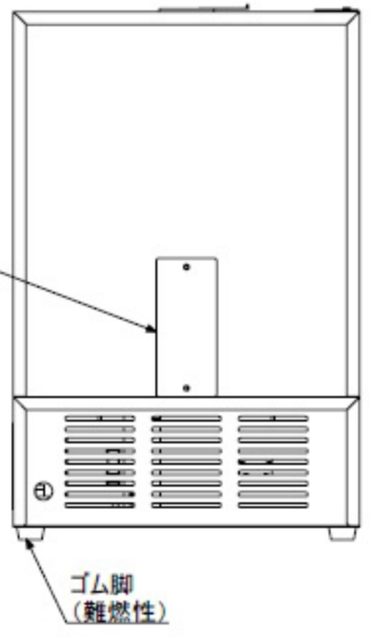
背面蓋
(SPCC、t=0.8)
ゴム脚
(難燃性)