



ピューラックス-S[®]

食品添加物

次亜塩素酸ナトリウム 6%

確実な殺菌効果

優れた安定性

使用期間を自主表示



株式会社 オーヤラックス

Purelox-S

ピューラックス-S

The Authentic Brand Of Sodium Hypochlorite Solution

製品データ

- 化学名 次亜塩素酸ナトリウム (NaClO)
- 分子量 74.45
- 液性 淡黄緑色澄明な強アルカリの液体
- 規格 食品添加物 (指定添加物)

公益社団法人日本水道協会品質認証センター
認証登録品【水道用次亜塩素酸ナトリウム】

- 品質 (各項目はJWWA K 120:2008-2に準ずる)

有効塩素	6.0% 以上
密度(比重) (20℃)	1.063 以下
遊離アルカリ	0.20% 以下
臭素酸	5mg/kg 以下
塩素酸	1000mg/kg 以下
塩化ナトリウム	0.50% 以下

JWWA K 120:2008-2 品質 (特級) 適合

上記の品質表示は納入時の保証値を示すものではありません。

特長



確実な殺菌効果

酸化力が強く反応性に富むことから、強い殺菌作用をもたらします。

右記の殺菌効果試験結果は日本食品分析センターの試験報告書に従い、一部を忠実に編纂し直したものです。

殺菌効果試験結果

試験菌	作用時間	有効塩素濃度 (mg/L)							
		200	100	50	25	12.5	6.25	3.13	1.56
病原性大腸菌	30秒	-	-	-	-	+	+	+	+
	1分	-	-	-	-	+	+	+	+
	5分	-	-	-	-	+	+	+	+
サルモネラ菌	30秒	-	-	-	-	+	+	+	+
	1分	-	-	-	-	+	+	+	+
	5分	-	-	-	-	+	+	+	+
カンピロバクター菌	30秒	-	-	-	-	-	-	-	-
	1分	-	-	-	-	-	-	-	-
	5分	-	-	-	-	-	-	-	-
腸炎ビブリオ菌	30秒	-	-	-	-	-	-	+	+
	1分	-	-	-	-	-	-	-	+
	5分	-	-	-	-	-	-	-	-
黄色ブドウ球菌	30秒	-	-	-	-	+	+	+	+
	1分	-	-	-	-	+	+	+	+
	5分	-	-	-	-	+	+	+	+




優れた安定性

徹底した製造管理、品質管理、流通管理によって、開封前の次亜塩素酸ナトリウム濃度の減少を最大限防止。

ピューラックス-S(6%)の安定性 【当社試験による】

保存条件：屋内・室温下で遮光、密閉の容器に保存
試験方法：医薬品製造承認に基づく試験方法による

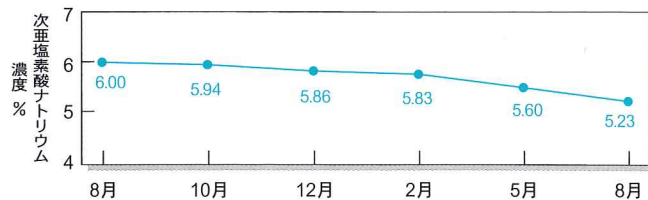

使用期間を自主表示

成分本来の真価を発揮するため、製造年月を明示し、使用期間を一年間としています。



使用期間：製造より1年間

製造年月 20.04

注：製品によって記載位置は異なります

ピューラックス-Sの用途

ピューラックス-Sは、食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウムです。用途が幅広く、ホテル、レストランの厨房や食品工場の衛生管理に、飲用水をはじめとした水の消毒に安心してご使用いただけます。

食品衛生に

用途が豊富で食中毒対策に最適

ふきん・ダスターの漂白を兼ねた殺菌に

200倍希釈液使用

使用後に必ず洗浄し、ピューラックス-Sを水で200倍にうすめた液に10分間浸してください。真っ白で清潔なふきんがいつでも使えます。（色・柄物は漂白されまますので注意してください）



まな板・調理器具などの殺菌に

300倍希釈液使用


洗剤で汚れを落とし、よく水洗いした後、ピューラックス-Sを水で300倍にうすめた液に10分間浸してください。大きなまな板など、浸すことができない場合は、液に浸したふきんで拭きます。



冷蔵庫内や保管庫内、ショーケースの殺菌に

300倍希釈液使用

食器や棚などを取り出し、汚れを取り除いた後、ピューラックス-Sを水で300倍にうすめた液に浸したふきんで拭きます。殺菌と同時に庫内の脱臭にも効果を発揮します。



生野菜・果物の殺菌に

600倍希釈液又は

300倍希釈液使用

よく下洗いし、ピューラックス-Sを水で600倍にうすめた液に10分間（または300倍にうすめた液に5分間）浸して殺菌した後、よく水洗いします。



水の消毒に

飲用水・食品製造用水などに

飲用水の場合、水量に対して遊離残留塩素を0.1mg/L（結合残留塩素の場合は0.4mg/L）以上保持するようにピューラックス-Sを投入（または注入、滴下）して殺菌消毒します。

厚生労働省令に適合した品質

厚生労働省「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」における次亜塩素酸ナトリウムの試験方法に従った試験において、「水道施設の技術的基準を定める省令」に適合した試験結果を得ています。

JWWAが定める「特級」規格

公益社団法人日本水道協会

ピューラックス-Sは、JWWA K 120:2008-2の品質「特級（製品Ⅱ）」の基準に適合していることから、公益社団法人日本水道協会品質認証センターより、水道用次亜塩素酸ナトリウムとして認証を取得している製品です。

本製品は、製造管理・品質管理を徹底すると同時に在庫管理・出荷管理に努めています。



製品形態

JANコード	商品名	規格・容量	商品サイズ (mm)	梱包サイズ (mm)	入数	梱包重量	ITFコード
49 87038 94701 8	ピューラックス-S	6% 600mL	H216×φ76	H255×W464×D312	24	17.7kg	1 49 87038 94701 5
49 87038 94702 5	ピューラックス-S	6% 1800mL	H285×φ123	H320×W384×D255	6	13.2kg	1 49 87038 94702 2
49 87038 94703 2	ピューラックス-S	6% 5L	H292×W210×D130	H320×W270×D215	2	11.6kg	1 49 87038 94703 9
49 87038 94704 9	ピューラックス-S	6% 18L	H290×W310×D310		1	20.3kg	

ご使用に際しての注意

- 噴霧での使用はしないでください。
- 酸性の製品や、その他の製品と混合・併用しないでください。
- 鉄、ブリキ、銅などの大部分の金属類はサビますので使用しないでください。
- 衣類などにつけると脱色しますのでご注意ください。
- 荒れ性の方が使用する場合は、ゴム手袋などを着用してください。



希釈液のつくり方

水量に対するピューラックス-Sの量

希釈倍率 (次亜塩素酸ナトリウム濃度)		600倍 (0.01%)	300倍 (0.02%)	200倍 (0.03%)
水の量	1 L	1.7mL	3.3mL	5mL
	2 L	3.3mL	6.7mL	10.1mL
	3 L	5mL	10mL	15.1mL
	5 L	8.3mL	16.7mL	25.1mL
	10 L	16.7mL	33.4mL	50.3mL


シンクに希釈液をためる場合

ピューラックス-Sの量 (mL) =

幅 (cm) × 奥行 (cm) × 水深 (cm) ÷ 希釈倍率

[例]

シンクの寸寸が幅30cm、
奥行60cm、
水深20cmで
300倍の希釈液を
作る場合
 $30 \times 60 \times 20 \div 300$
= 120 (mL)



株式会社 オーヤラックス

本 社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル TEL. 03(3263)6201(代表)

大阪支店	〒530-0044	大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館	TEL. 06(6358)2291
札幌支店	〒060-0051	札幌市中央区南一条東2-8-1 サンシティビル	TEL. 011(271)1585
釧路フロントオフィス			TEL. 0154(44)1101
仙台営業所	〒980-0023	仙台市青葉区北目町4-7 HSGビル	TEL. 022(264)1231
福島営業所	〒963-8025	郡山市桑野2-33-1 ワン・ブリックビル	TEL. 024(932)7895
北関東営業所	〒320-0806	宇都宮市中央5-18-7 宮田ビル	TEL. 028(635)4970
水戸営業所	〒310-0062	水戸市大町3-4-13 浅川ビル	TEL. 029(225)4108
埼玉営業所	〒330-0852	さいたま市大宮区大成町1-394 北見ビル	TEL. 048(651)7123
千葉営業所	〒260-0807	千葉市中央区松ヶ丘町19-3	TEL. 043(266)6151
横浜営業所	〒231-0011	横浜市中区太田町1-4-2 関内川島ビル	TEL. 045(201)4835
山梨営業所	〒400-0043	甲府市国母8-5-11 宿沢ビル	TEL. 055(228)1158
北陸営業所	〒920-0025	金沢市駅西本町5-6-9	TEL. 076(223)1336
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄1-10-21 名古屋御園ビル	TEL. 052(211)6221
京都営業所	〒615-0062	京都市右京区西院坤町103 近藤ビル	TEL. 075(314)0991
岡山営業所	〒703-8235	岡山市中区原尾島1-1-27	TEL. 086(272)5701
広島営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁堀8-7 長束ビル	TEL. 082(227)7831
高松営業所	〒760-0061	高松市築地町16-12	TEL. 087(834)0501
松山営業所	〒791-8013	松山市山越6-16-33 MT山越ビル	TEL. 089(923)9801
福岡営業所	〒810-0001	福岡市中央区天神4-9-10 第二正友ビル	TEL. 092(721)1935
配送センター	〒358-0014	入間市宮寺4252-1	TEL. 04(2935)1901
東京工場	〒193-0834	八王子市東浅川町504	TEL. 042(661)4436
オーヤラックスクリンサービス(株)	〒182-0033	調布市富士見町4-16-4	TEL. 042(488)8211
新潟オーヤラックス販売(株)	〒950-0943	新潟市中央区女池神明3-12-4	TEL. 025(283)1851
山陰オーヤラックス販売(株)	〒680-0062	鳥取市吉方町2-521	TEL. 0857(36)0271