

単相 オンライン UPS

(型式 BS-UPS-LF -6K38)

UPS 本体

バッテリー

- ・高い電力品質
- ・低ノイズ
- ・ほとんどの負荷に対応
- ・電源オフ時の出力保護
- ・完璧なバッテリー保護



ダブルコンバージョン マイクロプロセッサ制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の広い入力電圧 (110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または RS-232 を同時仕様時も良好に機能します (オプション)


コンバーター



1. 電圧変換器は、110 ボルトの国と 220 ボルトの国で使用できます。220 ~ 240 ボルトから 110 ~ 120 ボルト、110 ~ 120 ボルトから 220 ~ 240 ボルトに変換する降圧型変圧器です。
2. 使用する国に応じた正確な入力電圧の選択。
3. 入力電圧セレクター : 110-V-120V-220V-240V。
4. 出力 : 110/220-120/240 ボルト。
5. ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。

形式番号	容量	AC 入力		バッテリー		AC 出力		効率	寸法 (WxDxH)	重量
		電圧	周波数	形式	電圧	電圧	周波数		[mm]	
BS-UPS-LF-6K38	6KVA/	100V	50Hz	6GFM38	192V	220V	50Hz	>85%	250x500x600(UPS)	48(UPS)
	4.8KW	±15%	±5%	x16 個		±1%	±0.5%		470x780x630(バッテリー)	210(バッテリー)

正面コントロール部分

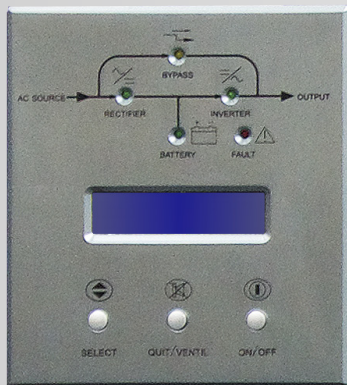

裏側

型式番号	電圧	AC入力 周波数	力率
	100V ±15%	50Hz ±5%	>0.8 全負荷

型式番号	バッテリー					
	形式	DC電圧	保護	最低 放電電圧	浮動充電 電圧	予約時間
BS-UPS-LF-6K38	6GFM38 x16個	192V	カットオフ	165V ±5V	218V ±5V	ユーザー要件の 構成に応じて

型式番号	AC出力					
	電圧	周波数	ピーク比	力率	高調波歪み	過負荷検出
BS-UPS-LF-6K38	220V ±1%	50Hz ±0.5%	3:1	0.8~1	<3% 線形負荷 <5% 非線形負荷	120% 10分 130% 20秒

型式番号	効率	騒音	動作環境 温度	湿度	高度
BS_UPXPS_LF_6L38	>85%	≤58dB 距離1m	0 - 45℃	10~90%結露なし	1500m以下

お問合せ：

発
売
元

株式会社ビットストロング
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川 2-25-16 小石川パーソナルハウス 2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記 Web フォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp