2-804-02

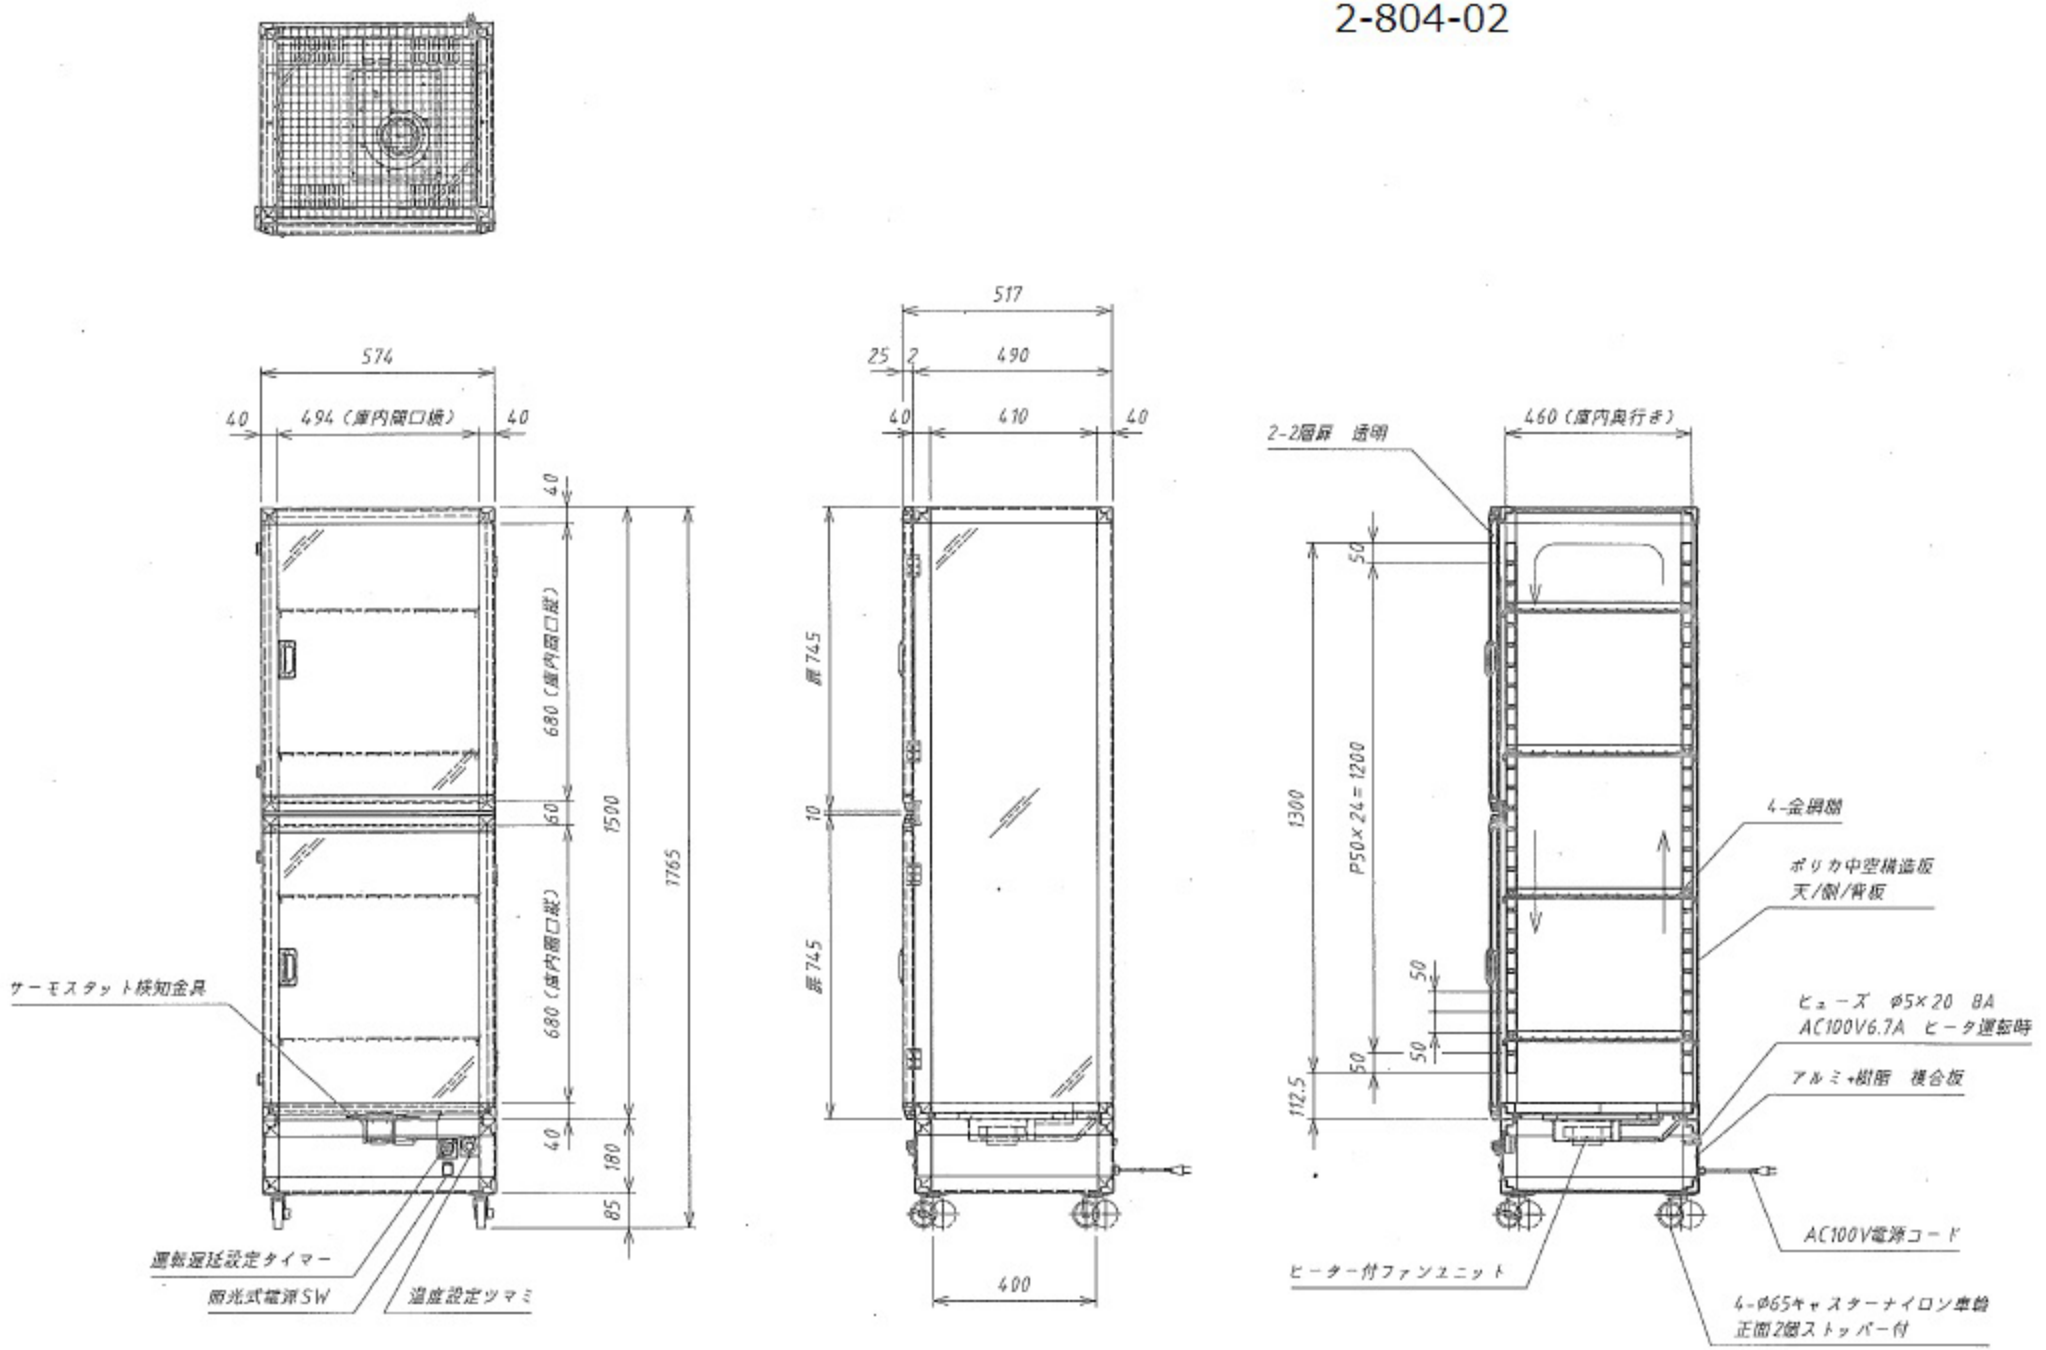
574
40
494（庫内開口横）
40
40
680（庫内開口縦）
60
680（庫内開口縦）
40
180
85
1500
1765
サーモスタット検知金具
運転遅延設定タイマー
照光式電源SW
温度設定ツマミ
517
25
2
490
40
410
40
扉745
10
扉745
400
2-2層扉　透明
460（庫内奥行き）
50
1300
P50×24＝1200
50
50
50
112.5
4-金網棚
ポリカ中空構造板
天/側/背板
ヒューズ　φ5×20　8A
AC100V6.7A　ヒータ運転時
アルミ+樹脂　複合板
AC100V電源コード
ヒーター付ファンユニット
4-φ65キャスターナイロン車輪
正面2個ストッパー付