| 建設省告示第1830号に定める事項 | | | |
|---|---|---|---|
| 光源の種類 | ソケットの材質 | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
| ＬＥＤモジュール | ポリブチレンテレフタレート樹脂 | 二種ビニル絶縁電線 | 電源内蔵型 |
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | | ・５１%電圧で非常点灯へ切替<br>・０．２秒以内に非常点灯へ切替 | |
| 高温動作試験 | | ・周囲温度７０℃で５５分以上<br>照度維持率５０%以上を確保 | |
| 照度１ルクス確保 | | ・常温時に床面照度２ルクスを確保 | |



・防雨型
・壁付け専用
・調光器は使用できません。
・D種(第三種)設置工事を行ってください。
・交換用蓄電池の品番は６Ｈ１５ＦＡです。
・蓄電池のコネクターの接続は電源を切ってから行ってください。
・充電回路の途中に点滅スイッチを設けないでください。
・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
・送り負荷は１５Aまでです。
・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
・電池内蔵型
・充電モニター(充電インジゲータ)付
・ＬＥＤ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・ＬＥＤの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる
時間帯は点灯しないでください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

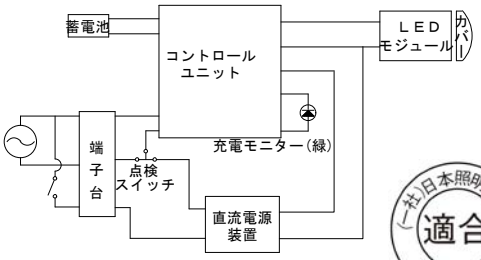


評定番号
ＬＡＬＥ－０２４

認定番号
３ＡＥ－１０７３

## ⚠ 安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災･感電の原因となります。
・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する
可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障
などの原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
・取付面よりも大きな面に取付けてください。
・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

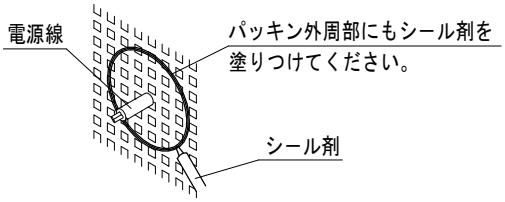


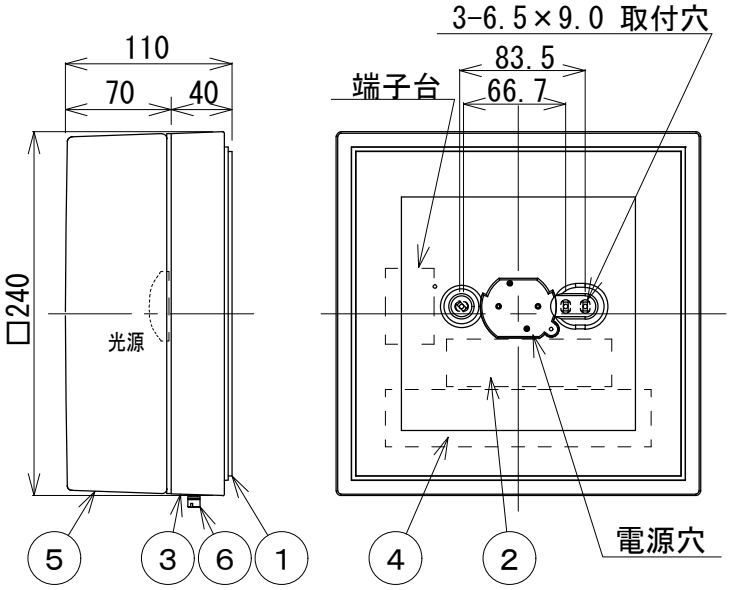


| 定格光束 | ５４５ lm |
|---|---|
| 固有エネルギー消費効率 | ５７．９ lm/W |

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi

| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | |
| 6 | ローレットビス | Ｂｓｂｍ | 1 | ニッケルメッキ |
| 5 | グローブ | ガラス | 1 | 乳白色消し |
| 4 | 直流電源装置 | | 1 | LP1117LKXXAMA24E-9 |
| 3 | 本体 | アルミダイカスト | 1 | オフホワイト塗装 |
| 2 | 蓄電池 | | 1 | ６．０Ｖ １４５０ｍＡｈ |
| 1 | パッキン | ＥＰＴ単発泡 | 1 | 白色 |

| | |
|---|---|
| 皮相電力 | 10/10/11ＶＡ |
| 入力電圧 | 100/200/242V |
| 入力電流 | 0.093/0.049/0.042 A |
| 消費電力 | 8.9/9.1/9.4W |
| 力率 | 高力率 |
| 質量 | ４．５ｋｇ |
| 特記事項 | |

| | |
|---|---|
| 品名 | 階段通路誘導灯 |
| 型番<br>図番 | ＡＲ ５０７４０ |
| 適合ランプ | LED<br>(JIS C 8154:2015適合) |
| W×数 | － |
| 色・形 | ５０００Ｋ Ｒａ８３ |

| 承認 | 審査 | 立案 |
|---|---|---|
| 佐久間 | 西井 | 片山 |
| ２０２１０９３０ | | |

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社