DRAWING NO. EE00000302

基本動作

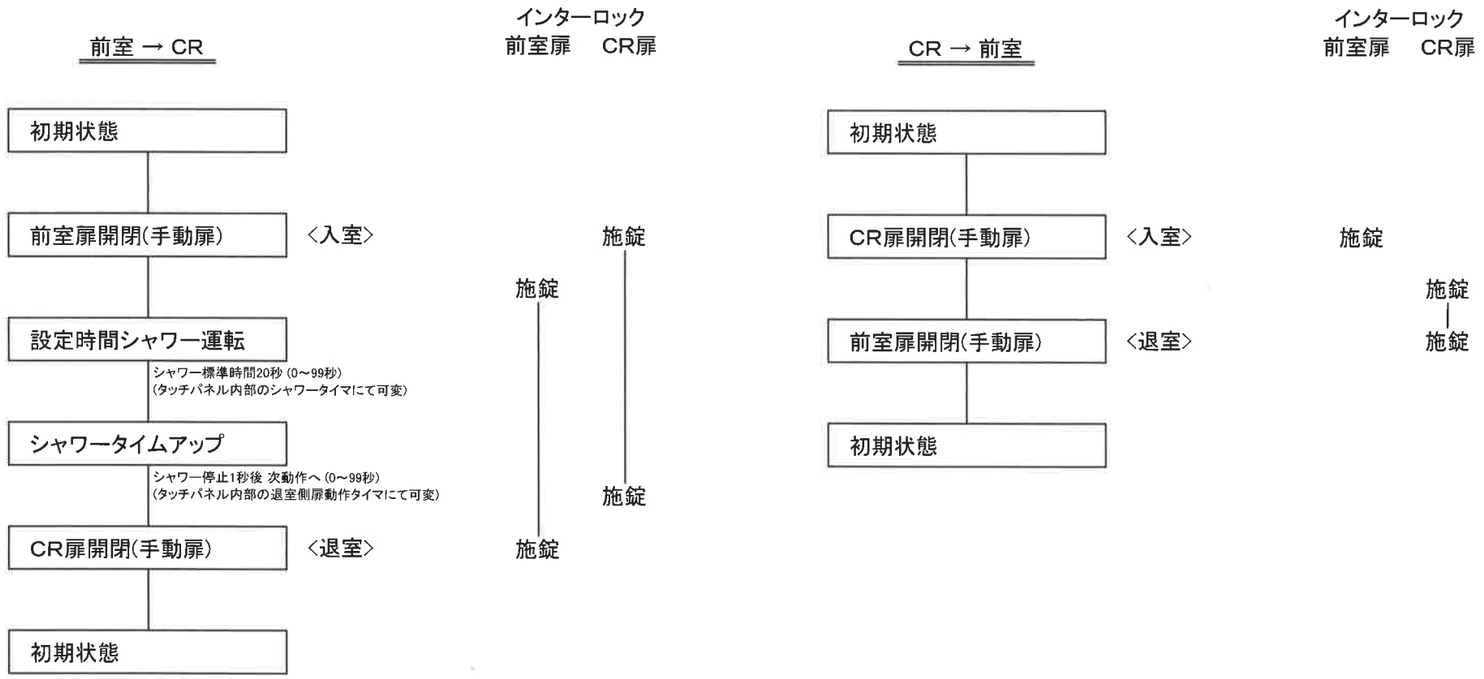

〈非常開〉
　非常開スイッチを押すと両扉は解錠し、シャワー運転は停止します。
　もう一度非常開スイッチを押すとリセットされ、初期状態に戻ります。
　非常開中にはスイッチの照光ランプが点滅します。

〈照明灯〉
　タッチパネルのLIGHT設定が〈AUTO〉の場合、扉が開くと照明が点灯します。
　扉が閉じた後、約60秒で自動的に消灯します。
　(タッチパネル内部の自動照明タイマにて可変 0～999秒)
　設定が〈ON〉の場合、常時点灯します。
　設定が〈OFF〉の場合、常時消灯します。
　点灯消灯の回数が少なくなるように設定して下さい。

REV.	DATE	NOTE / ECN NO.	ENGINEER	APPROVED
1	2023/05/16	新規図面(初版)	赤沼	—

APPROVED	CHECKED	DESIGNER	DRAWER	SCALE	TOLERANCE	FINISH
小作	和智	赤沼	赤沼	1:1		

アズワン株式会社

CODE NO.

DATE 2023/05/16

TITLE エアシャワー

MODEL HAS-T81PSL-E (3-1390-21)

SHEET 1/1

DRAWING NO. EE00000302

REVISION 01