

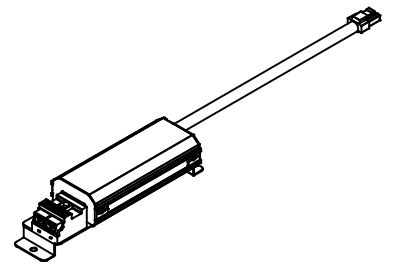
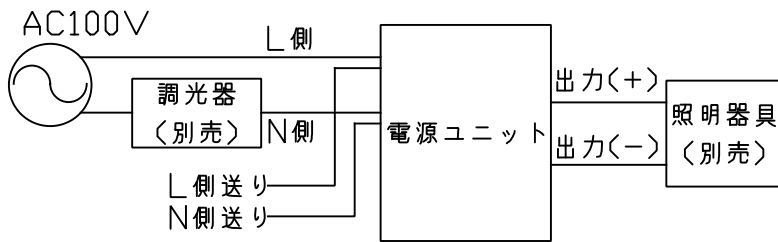
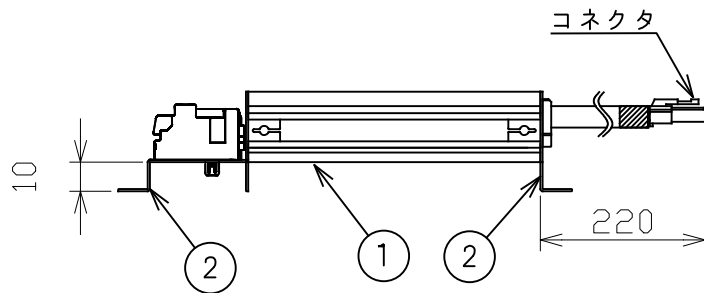


配線図



即結送り付端子台

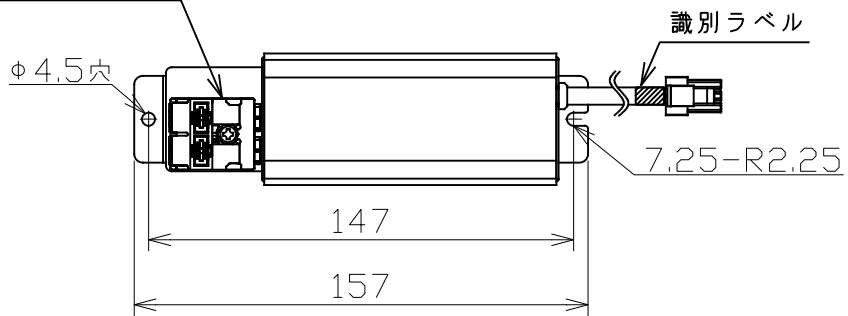

・調光器と組合せて使用する場合、調光器の適合負荷容量の範囲内で使用してください。

⚠️安全に関するご注意

- ・指定の器具以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災、関電の原因となります。
- ・指定以外の取り付けはできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・接続端子の最大容量は20Aです。

埋込穴寸法	取付必要高 (天井材厚25mmの場合)
φ100	41mm
φ75	58mm
φ50	150mm

周波数	入力電圧	入力電流	入力電力	力率	皮相電力	適合調光器	調光率
50/60Hz 共用	100V	0.23A	15.0W	-	22.6VA	AE36745E AE49350E	約1~100%

※表記の入力電流、入力電力は参考値です。組み合わせる器具により多少の変動があります。

7					皮相電力	欄外参照	品名	LED電源装置(定電流)
6					入力電圧	欄外参照	型番	XE 92192 E
5					入力電流	欄外参照	図番	
4					消費電力	欄外参照	適合ランプ	-
3					力率	欄外参照	W×数	-
2	フタ	SGCC	2		質量	0.2kg	色・形	-
1	ケース	アルミニウム	1		特記事項		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考			審査	野田
							作成	渡邊
							20210217	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社