

ワークライト LEDタイプ

[MSL]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。


この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。



《各部名称》

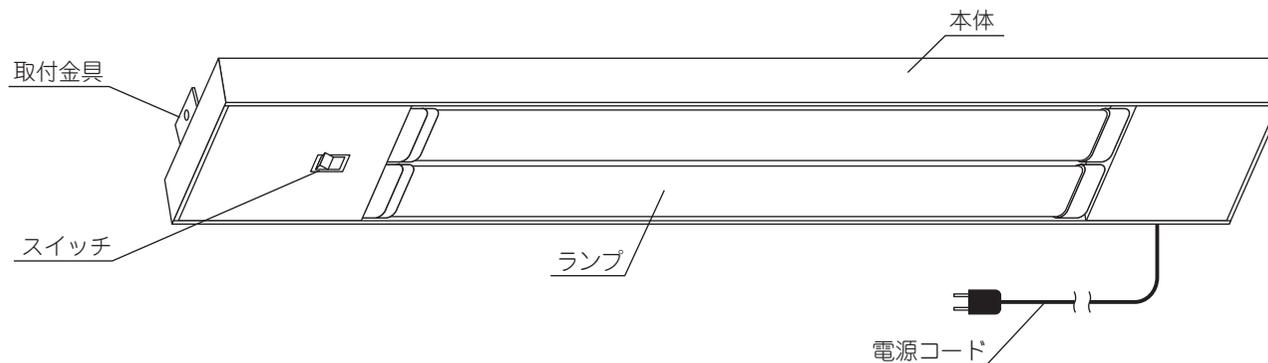

仕 様

品 番	器具寸法	電源電圧	周波数	消費電力	入力電流	演色性	適合ランプ
MSL-09	854×125×42※1	100V	50/60Hz兼用	19W	0.19A	Ra84	約40000時間
MSL-12	1154×125×42※1					昼白色	
MSL-15	1454×125×42※1					(5000K)	

●屋内専用 ●調光不可 ●LEDユニット照射角度調整可能 ●電源コード長さ 3m

※1 突起部及び取付金具部除く

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101 No.1511 24J-1

<取扱説明は、裏面をご覧ください。>

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆って使用しないで下さい。
火災、感電、落下の原因となります。
2. 被照射面との距離は 30cm 以上離してください。
火災の原因となります。
3. 調光器（コントローラー）は使用できません。
器具や調光器の焼損、加熱、故障の原因となります。
4. 火気等の近くでは、使用しないで下さい。
火災、感電、落下の原因となります。
5. ガス、スプレー等、引火性の危険があるものは近くで使用したり、置いたりしないで下さい。
発煙や火災の原因となります。
6. 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんの影響を受ける場所では使用しないで下さい。
火災、感電、落下、火傷の原因となります。
7. 器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。
間違えて器具に過電流を加えた場合短寿命、火災、加熱、感電の原因となります。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

○LED について

1. LED ユニットは交換できません。
2. LED にはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3. 設置してから約 8～10 年、LED は寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。

器具を点検のうえ、交換をしてください。
（使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。）

4. LED 器具の近くで、他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
5. LED 器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
6. LED を直視することはおやめください。
目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
7. 壁面や床面等への照射距離が近い場合、照射面に光ムラが発生する場合があります。ご了承ください。

◆使用上のご注意

1. 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
2. 器具に殺虫剤等をかけないで下さい。カバー、グローブ等の落下、変質、変色の原因となります。
3. 寒暖の差が激しい場所では使用しないで下さい。
感電、絶縁不良、器具破損の原因となります。
4. 点灯中及び、消灯直後は器具やランプが高温になっていますので、素手で触らないで下さい。
5. 器具を分解、改造したり部品を変更しないで下さい。
感電、落下、焼損、加熱、変色の原因となります。
6. 周囲温度は -10℃～40℃で使用してください。
本器具は周囲温度 40℃以下で使用するよう設計しています。
高温での使用は短寿命、故障、発煙の原因となります。
7. 差込プラグは、ほこりのたまらないように掃除をしてください。
ほこりがたまると発煙、発火の原因となる場合があります。

8. 照明器具には寿命があります。
設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。
（使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。）
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
点検等をせずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
9. この商品の保証期間は 1 年間です。
但し、LED 器具の点灯装置は 3 年間です。
※24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は
※上記の半分の期間とします。
10. 本製品は使用環境によっては、製品フレーム及び製品取付け箇所にて静電気を帯びる可能性があります。静電気対策を必要とされる場合には確実にアース接続を行って下さい。その他の静電気対策では不十分な可能性があります。
11. 特別な使用をされる時や、製品に不具合が生じた時は
この器具の購入店へご相談下さい。

◆ワークライトのお手入れのしかた

1. この器具は水洗いできません。
2. 乾いた柔らかい布で、から拭きして下さい。
3. 汚れが著しい場合は薄めた中性洗剤につけ、よく絞ってから拭きとって下さい。
さらに乾いた柔らかい布で水分や洗剤を拭きとって下さい。
4. 汚れが落ちない場合は、2・3 の作業を繰り返し行ってください。
5. シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯は使用しないで下さい。
器具表面損傷の原因となります。