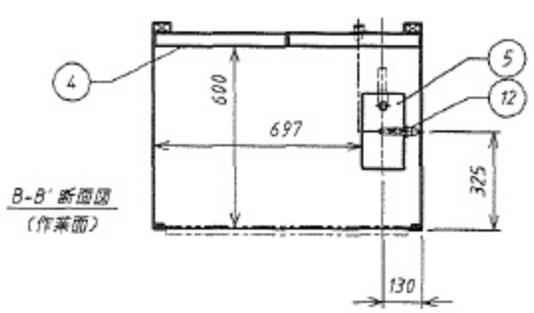

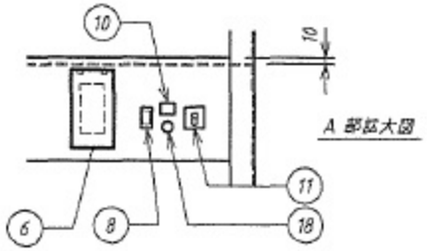

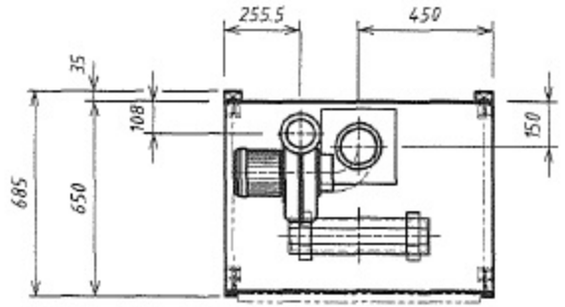

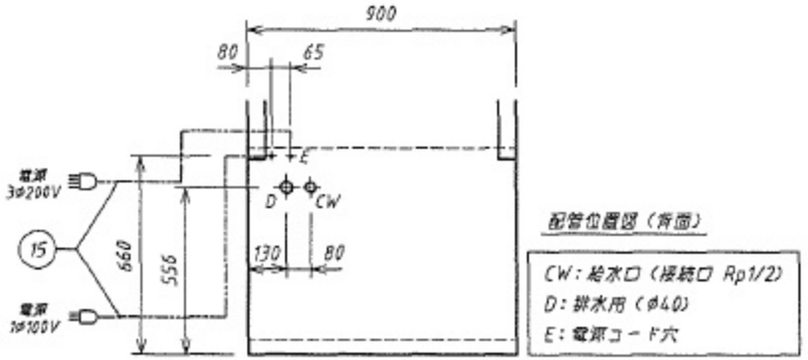

配管位置図（背面）

CW：給水口（接続口 Rp1/2）
D：排水用（φ40）
E：電源コード穴

3-4047-22
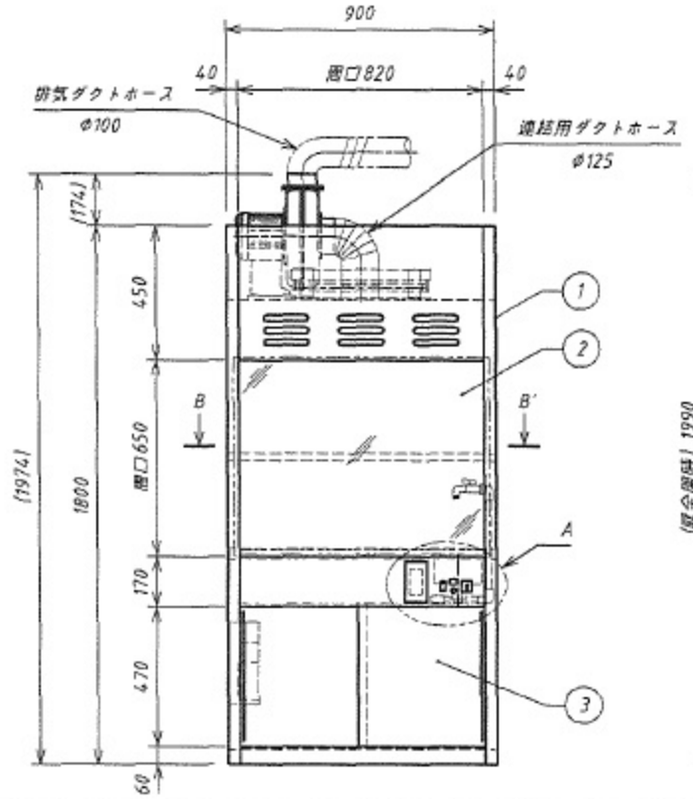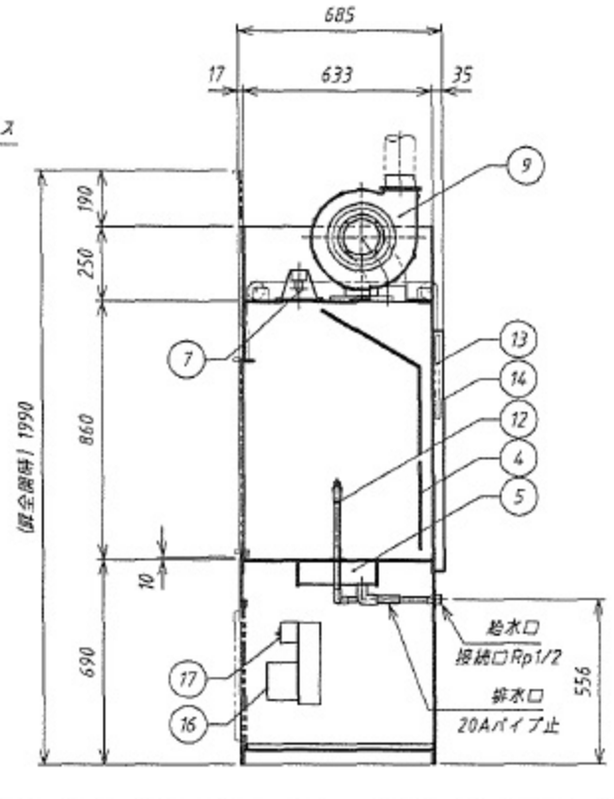
番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	サッシ	1	PVC 透明　バランスウエイト昇降式
③	架台脚	2	PVC アイボリー
④	バッフル板		PVC アイボリー
⑤	シンク	1	PVC 内寸：(W)150×(D)260×(H)80
⑥	サービスコンセント	1	AC100V15A ダブルコンセント 防滴プレート付
⑦	照明	1	蛍光灯 15W1灯
⑧	照明スイッチ	1	非照光式 黒色
⑨	ファン (EC-100T)	1	3φ200V 0.4Kw 2.5/2.5A (50/60Hz)
			最大風量：13/16m³/min (50/60Hz)
			最大静圧：1.32/1.91kPa (50/60Hz)
⑩	ファンスイッチ	1	照光式 緑色
⑪	漏電ブレーカ	1	30AF 15AT 30mA (100V回路用)
⑫	給水栓	1	PVC
⑬	バランスウエイト	2	平鋼 耐薬品塗装焼付仕上
⑭	ウエイトカバー	2	PVC アイボリー
⑮	電源コード	1	100V回路用：接地型2Pプラグ 2.5m OAアダプター付
		1	200V回路用：プラグ付 (松下WF7420) コード 3m
⑯	インバーター	1	ファン制御用
⑰	漏電ブレーカ	1	30AF 5AT 30mA (200V回路用)
⑱	異常表示灯	1	インバーター用
付属品	給水ホース 2m (外径φ18×内径φ15)		
	タケノコ (外径φ16)		
	連結用ダクトホースφ125 0.75m		
	排気ダクトホースφ100 2.5m		
	ワイヤーバンド 2個 (連結用ダクトホース取付用)		
	ステンホースバンド 2個 (ダクトホース取付用)		
	排水ホース 2m (外径φ30×内径φ25)