3-5338-22

	名称		備考
1	本体フレーム	1	アルミ型材、アルマイト被覆処理
2	パネル	1	側面：アクリル　透明 背面：アルミ複合板　白
3	扉	1	アクリル　透明
4	作業面	1	SUS 304 BA
5	ヘッド部分	/	圧延鋼板＋施付塗装：白
6	プレフィルター	2	不織布：モダアクリル＋ポリエステル
7	樹脂製エンドキャップ	4	ABS グレー
8	抗菌防臭HEPAフィルタ	2	サイズ：200×200×50 集塵効率：0.3μmの粒子　99.97%以上捕集
9	ヒューズ	1	ガラス管ヒューズ　5×20　2A
10	電源コード	1	2P プラグ付　15m
11	蛍光灯	1	15W 1灯
12	蛍光灯スイッチ	1	波動スイッチ
13	ファン	2	消費電力：45W（50/60Hz） 処理風量：1.0m³/min
14	ファンスイッチ	1	照光式波動スイッチ
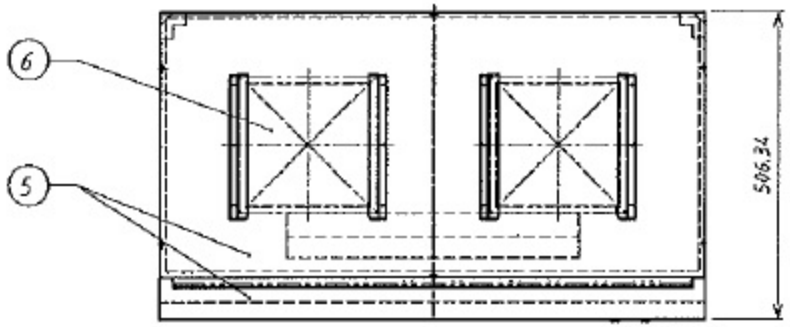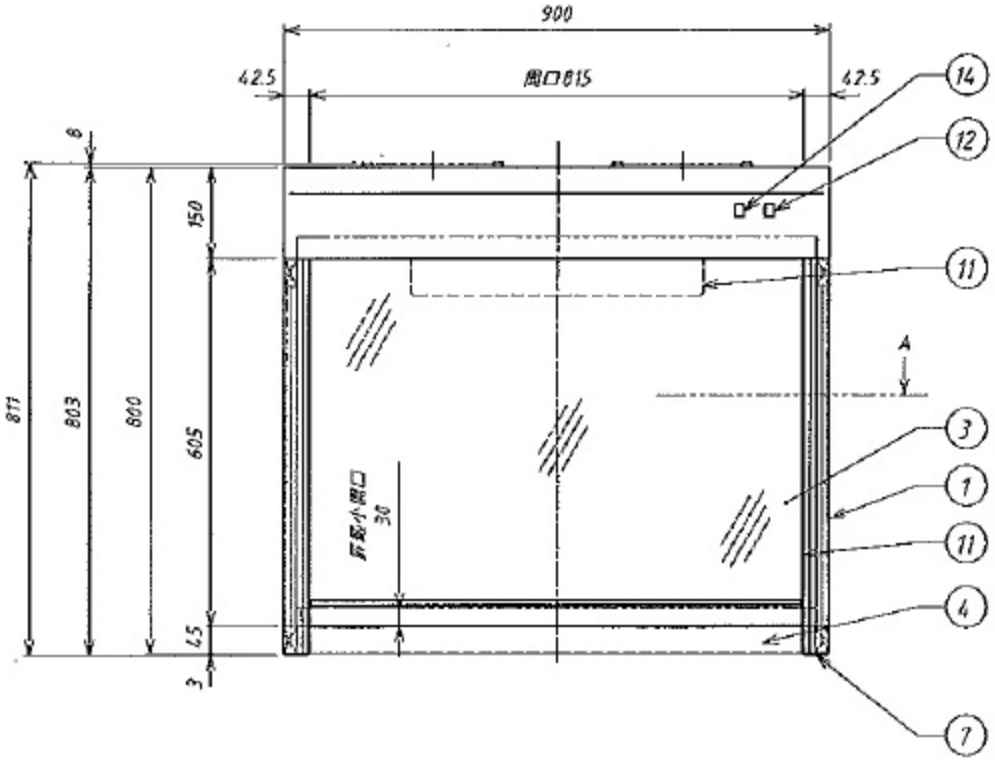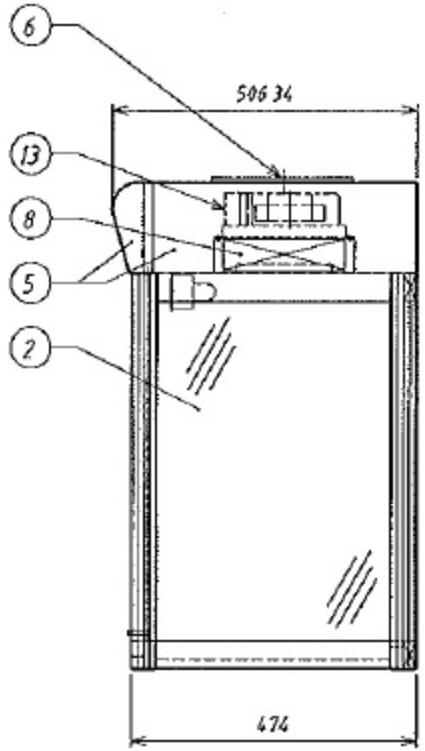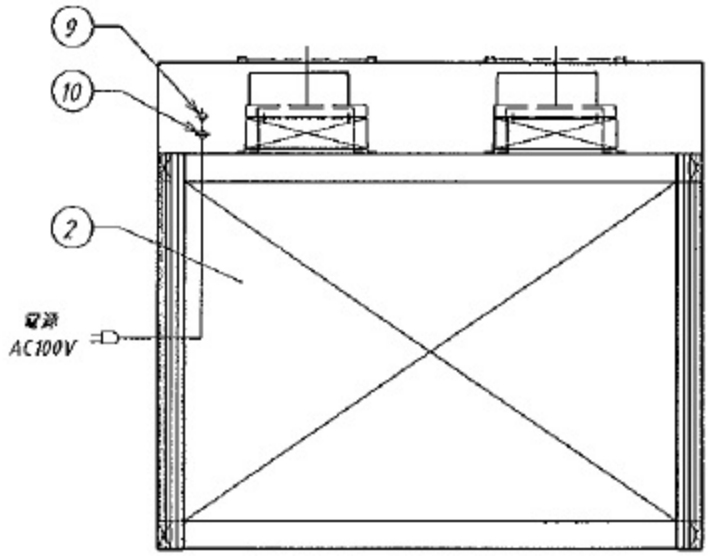
記事：A部矢視、斜断面図は別紙図番：38955-02参照