

天吊金具 CH series

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

※スラブへの取付ネジは同梱されていません。設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

スタンダードタイプ(シングル)

シングルタイプ


1 スラブ取付金具を選びます



2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



スラブ取付金具

CH-1B (ブラック) / CH-1W (ホワイト)



スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W, CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300Wは振れ止め金具[CHP-304]が必要。



CH-800B CH-800W

テレビ取付金具

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 60kg以下	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CH-43B (ブラック) CH-43W (ホワイト)
対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 80kg以下	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CH-63B (ブラック) CH-63W (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 110kg以下	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CH-83B (ブラック) CH-83W (ホワイト)


※CH-83B / 83Wは振れ止め金具[CHP-304]が必要。




CH-63W

寸法図 / 設置イメージ(シングル)

スラブ取付金具




パイプ



パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

スラブ取付金具(傾斜)

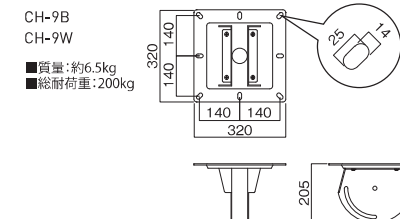


パイプ長さの決め方

A天井高、B天井裏高、C床からディスプレイ下端までの希望高さ、Fディスプレイ高さをご確認ください。

- A天井の高さ
- B天井裏の高さ
- C床からディスプレイ下端までの希望高さ
- Dパイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- E天井から出るパイプ寸法
- Fディスプレイ高さ
- G天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- L組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法(L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm

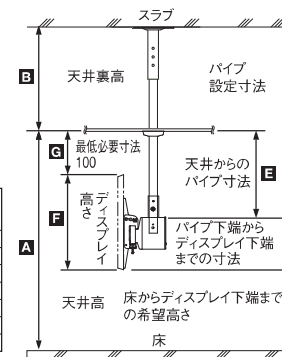

天井からディスプレイ上端までの寸法

$$G = A - C - F \geq 100$$

天井面から出る寸法

$$E = A - C - D$$


パイプ設定寸法

$$L = E + B$$


※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

テレビ取付金具


CH-43B
CH-43W
■質量:約10kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー



CH-63B
CH-63W
■質量:約11kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー



CH-83B
CH-83W
■質量:約12.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー



オプション -Options-

CHP-B303 (ブラック)
CHP-W303 (ホワイト) CPUホルダー

- 有効内寸:W446×D350×H121 (mm)
- 質量:約5kg
- 耐荷重:10kg
- 付属品:固定ベルト2本
- ※ツイン金具(両面)設置時はパイプに取り付けて使用。



タテ設置可能

CHP-304 振れ止め金具

- ワイヤー長さ:4000 (mm)
- 質量:約3kg
- ※下記の製品を使用する場合、必ず取り付けてください。
CH-83B / 83W, CH-1700B / 1700W,
CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300W,
CHP-B8T / W8T, CHP-B110M / W110M,
CHP-B180M / W180M
- ※ご使用方法はWebサイト、組立説明書をご参照ください。



CHP-B315 (ブラック)
CHP-W315 (ホワイト) 回転金具

- 質量:約1kg
- 耐荷重:30kg (ディスプレイ質量)
- ※ディスプレイを取り付けたまま左右各90度回転可能。
- ※CH-83B / 83Wは非対応。
- ※ツイン金具(両面)・マルチ金具(左右2連)は非対応。



共通オプション [P.62 参照]

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-A700B 変換金具
- ※CH-43B / 43Wは非対応。
- QP-C600B 変換金具