


分岐回路用遮断器

安全ブレーカ



B-1EA

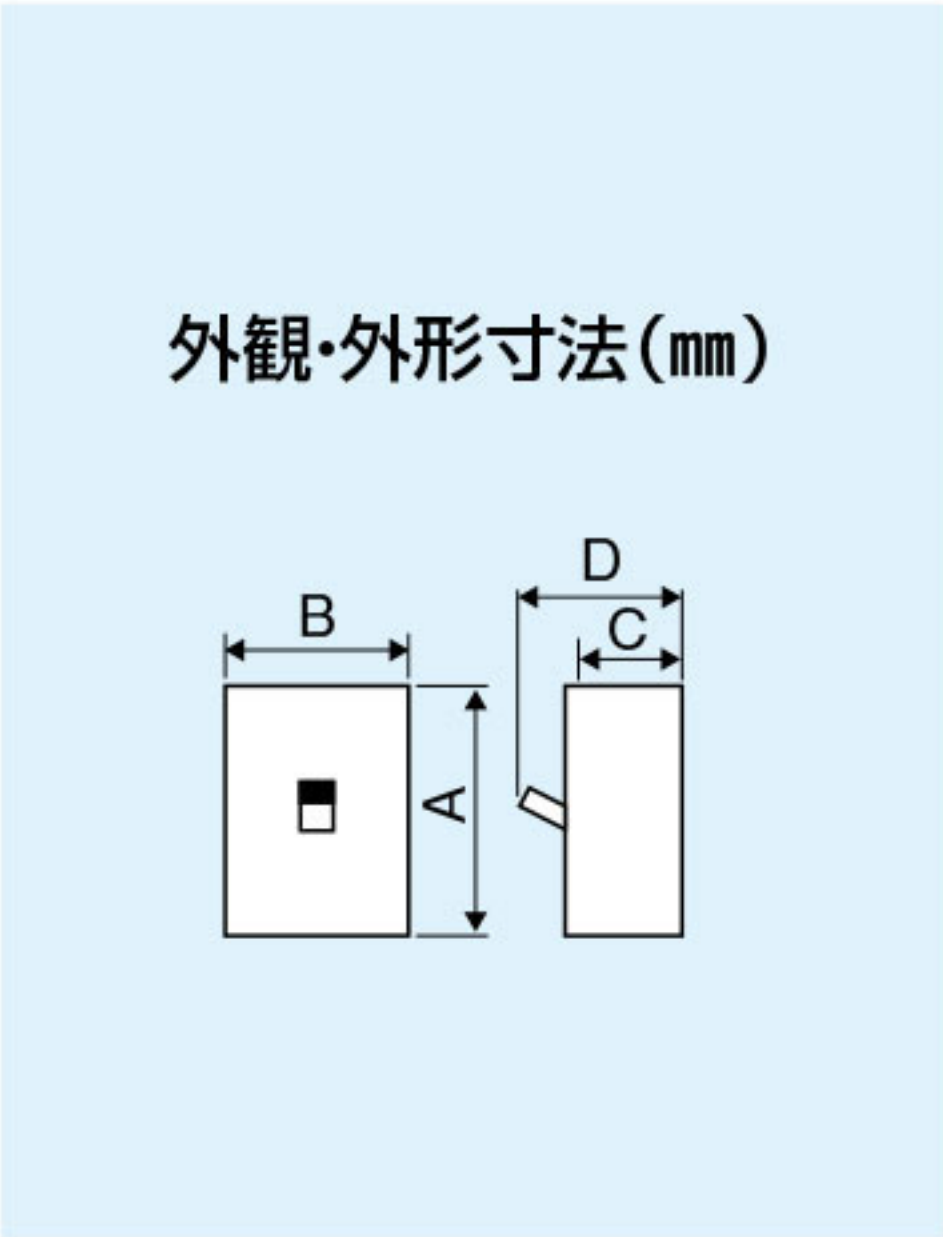

A	B	C	D
70	32	40	57

B-2EA



A	B	C	D
70	32	40	57

型式				B-1EA	B-2EA	
極数・素子数・フレーム				2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	
定格電圧			AC	100V	100-100V / 200V	
			DC	—	—	
定 格 遮 断 容 量 (kA)	JIS C 8211 Ann2 (lcn)	AC	100V	1.0(3A、5A)、1.5	1.5	
			100/200V	—	1.5	
			200V	—	—	
			415V	—	—	
	JIS C 8201-2-1 Ann2 (lcu/lcs)	DC	48V	—	—	
			125V	—	—	
			標準接続方式			
最大接続可能電線(mm ²)				8	8	
中感度形				—	—	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式		裏面形	SD	—	—
			埋込形	FP	—	—
	補助スイッチ			AX	—	—
	警報スイッチ			AL	—	—
	電圧引外し装置			SHT	—	—
	不足電圧引外し装置			UVT	—	—
	端子台			TB	—	—
	ハンドル ロック	キャップ式	LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	
		施錠式	HL	—	—	
	外部操作ハンドル			HM、HA	—	—
	バリア			BA	—	—
	端 子 カバー	表面形	TMC	付属	付属	
		裏面形	BTC	—	—	
引外し方式				熱動電磁(3A、5A)、熱動	熱動	
適合JIS規格				JIS C 8211 Ann2		

※ 定格電圧は最大使用可能電圧。※ 100/200Vは単相3線式を表わします。
※ 電圧はDC24V以上でご使用ください。 <仕様区分> ●：準標準品 ◎：受注品 —：製作不可

低圧
トランス

進相
コンデンサ

高圧遮断器・
断路器

配電盤
アクセサリ

避雷器

ブレーカ

ホーム
分電盤

電力量計
類



品 番	定格電流	型 式	重 量 (kg)	出荷 単位
B-1EA 3A	3A	B-1EA	0.09	1
B-1EA 5A	5A			
B-1EA 6A	6A			
B-1EA 10A	10A			
B-1EA 15A	15A			
B-1EA 20A	20A			
B-1EA 30A	30A			
B-1EA 20A 取付板付	20A			
B-2EA 6A	6A	B-2EA	0.10	
B-2EA 10A	10A			
B-2EA 15A	15A			
B-2EA 20A	20A			
B-2EA 30A	30A			
B-2EA 6A 取付板付	6A			
B-2EA 15A 取付板付	15A			
B-2EA 20A 取付板付	20A			