グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に…

Simple×Easy

Select-Roller / A-Bar

オーエスジーシステムプロダクツ株式会社

Select-Roller / A-Bar

Non-Wire-Bar　ワイヤーを巻いていない一体型形状だから、切れない、ずれない、長寿命

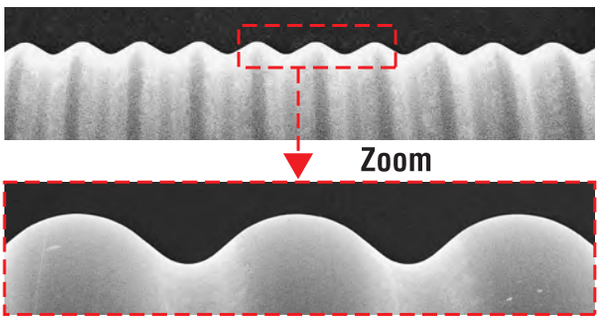

特徴 《ワイヤーバーとの比較》

- 一体型なので断線がない
- 一体型なので緩みがない
- 目詰まりを起こしにくい
- 洗浄性が良い



Wire-Bar



《ワイヤーバー》
- ○ワイヤーが断線する場合がある
- ○ワイヤーが緩む場合がある
- ○目詰まりを起こしやすい
- ○洗浄性が悪い

◎Select-Roller L250

- ●ハンドル材質:アルミ
- ●金具・ネジ:ステンレス

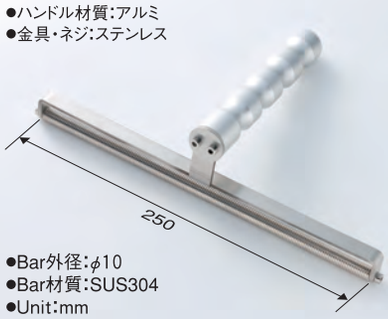

- ●Bar外径:φ10
- ●Bar材質:SUS304
- ●Unit:mm

◎Select-Roller L60

- ●ハンドル材質:ステンレス+Hcrメッキ
- ●金具・ネジ:ステンレス

- ●Bar外径:φ10
- ●Bar材質:SUS304
- ●Unit:mm

◎A-Bar

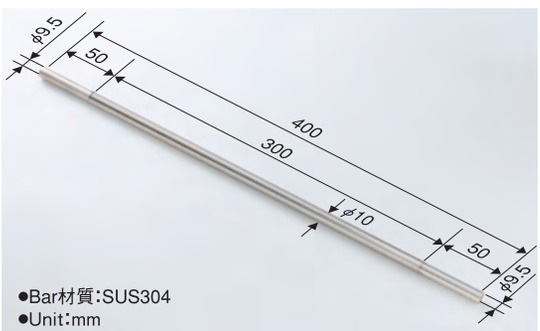

- ●Bar材質:SUS304
- ●Unit:mm

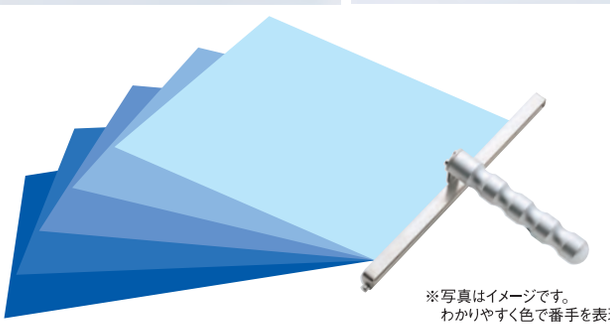

※写真はイメージです。
わかりやすく色で番手を表現しています。

Coating-Test-Kit

Select-Roller（L250&L60）では、ケース付きのテストキットを用意しております。
ご希望の仕様（塗布用バー）を10本選定頂き、セットにてご提供させて頂きます。
価格のお問い合わせ、ご要望・ご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。

◎Coating-Test-Kit L250

外寸（mm）456x384x110

◎Coating-Test-Kit L60

外寸（mm）307x260x74

《セット内容》●バー（専用ケース付）:10pcs.　●ハンドル:1pcs.　●金具:1pcs.　●ネジ:6pcs.（2pcs.予備）
●レンチ:1pcs.　●洗浄バン（ステンレス）:1pcs.

Specification　Select-Roller L250,L60／A-Bar（共通）

刻印 No.	ワイヤーバー番手（相当）	膜厚 μm/wet（最大）
OSP—00	#0	—
OSP—1.5	#0.7	1.5
OSP—02	#1	2
OSP—03	#2	3
OSP—04	#2.7	4
OSP—05	#3	5
OSP—06	#3.4	6
OSP—07	#3.8	7
OSP—08	#4	8
OSP—09	#4.8	9
OSP—10	#5	10
OSP—12	#5.5	12
OSP—13	#6	13
OSP—15	#6.6	15
OSP—17	#7	17
OSP—18	#8	18
OSP—22	#9	22
OSP—25	#10	25
OSP—30	#12	30
OSP—35	#14	35
OSP—42	#16	42
OSP—47	#18	47
OSP—52	#20	52
OSP—80	#30	80
OSP—100	#37	100
OSP—120	#46	120
OSP—150	#55	150

※上記膜厚μm/Wet（最大）は、転写率が100%の時を意味します。
塗布膜厚は塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承下さい。

■代理店

OSG SYSTEM PRODUCTS
オーエスジーシステムプロダクツ株式会社
営業本部　技術営業課　CTCチーム
〒441-1202　愛知県豊川市上長山町手取8-24
TEL:0533-92-1511　FAX:0533-92-1512
E-mail:osp-info@osg.co.jp
http://www.j-osp.com/