



■ 性能曲線

流量揚程

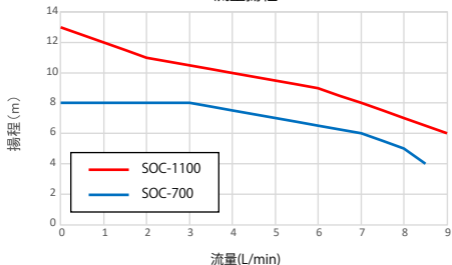

※AC 100V 50Hz/ 製品組み込み時 / 液温20℃/55%エチレングリコールでの性能です。
※実測値です。保証値ではございません。液体・温度等により異なります。

冷却能力

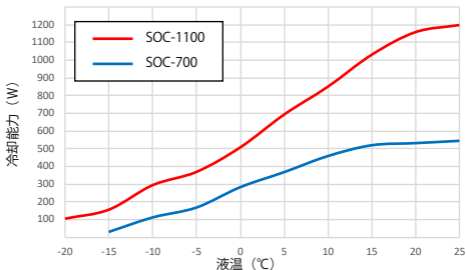

※AC100V 50Hz/ 周囲温度25℃ / 55%エチレングリコール使用時の性能です。
※実測値です。保証値ではございません。液体・周囲温度等により異なります。