


## 4-4564-02 RTS-5040の計算上の共振点

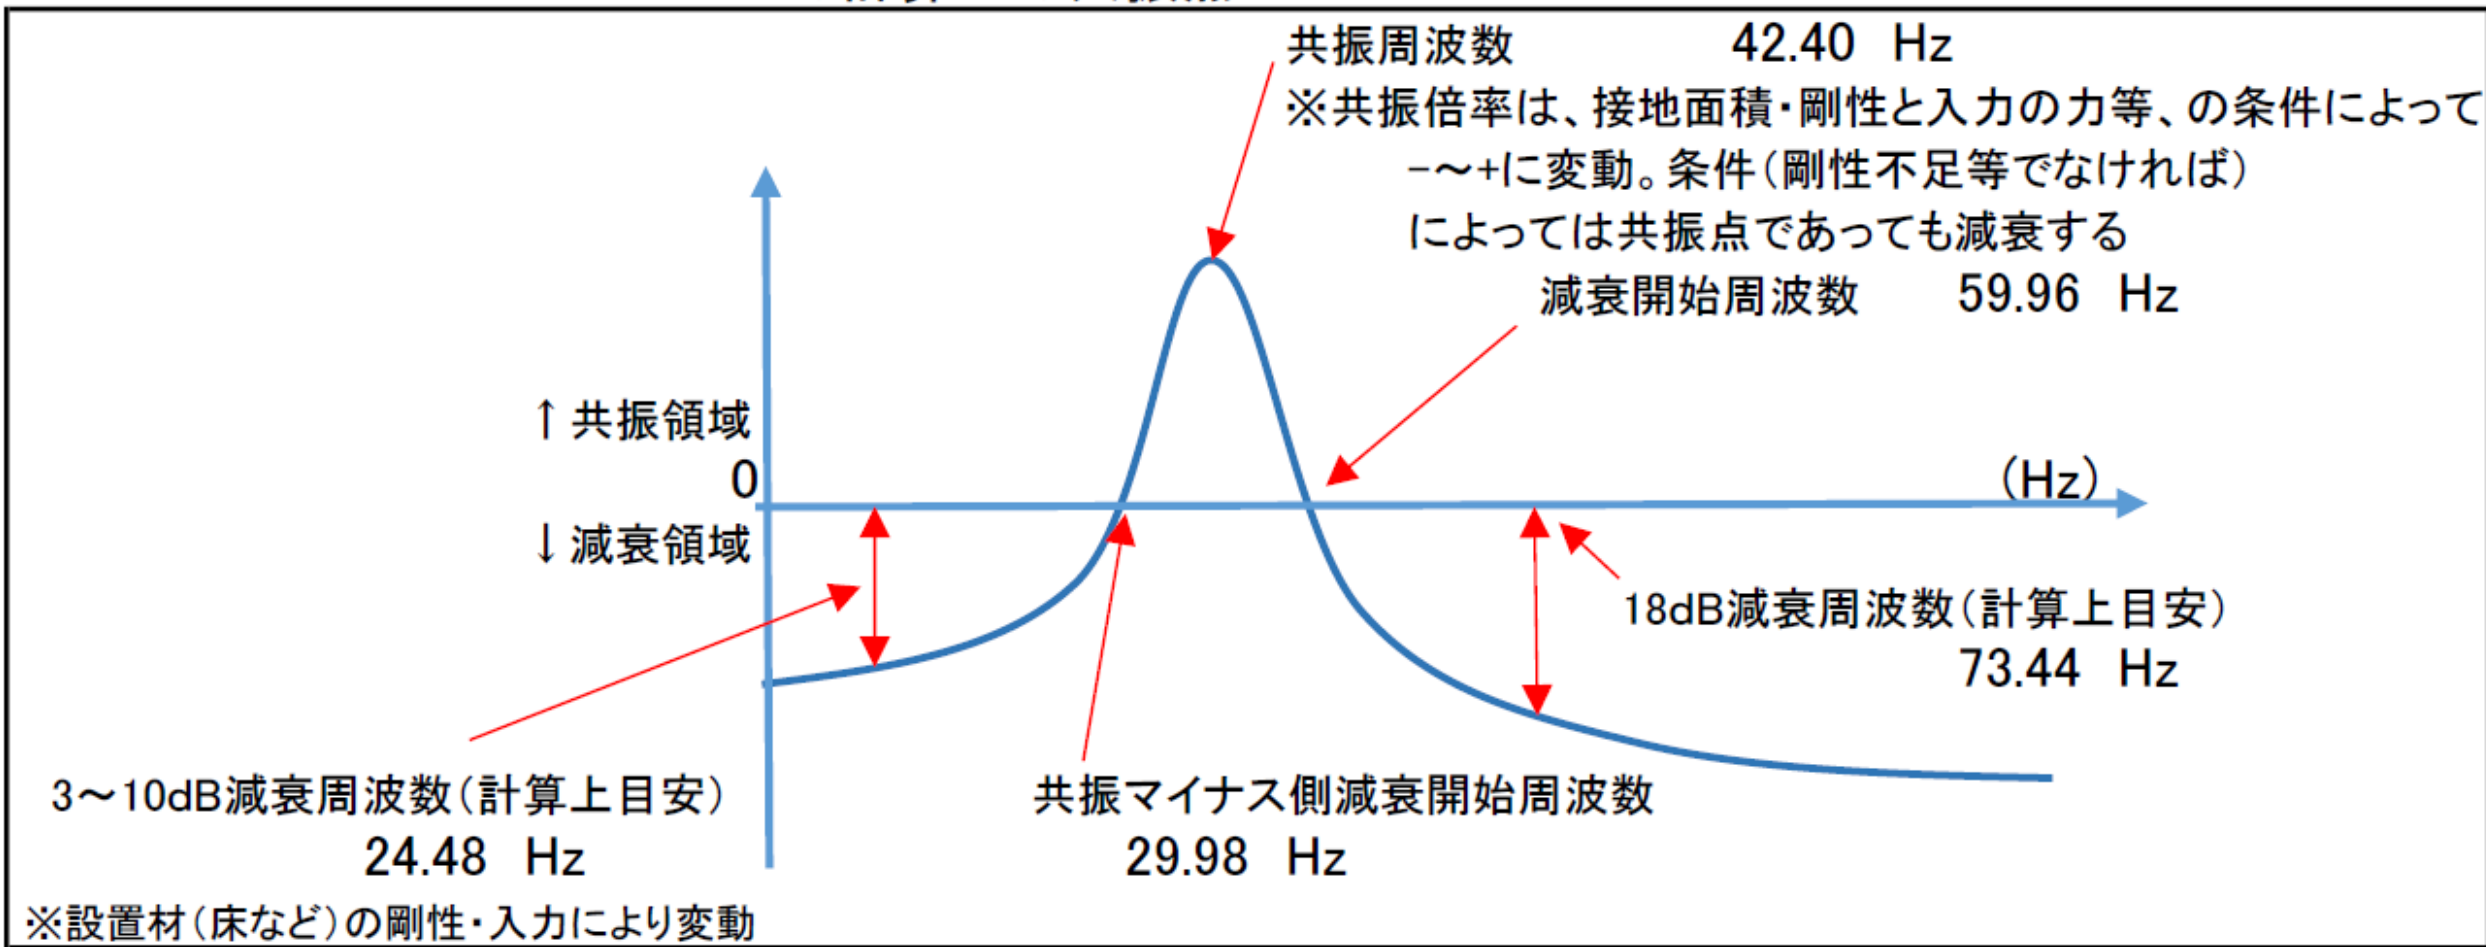

※あくまで計算上のRASK500×400単体の理想状態での減衰シミュレーション結果です。  
設置環境(設置ベースの剛性、構造・素材、振動状況、固定方法・全体の振動に寄与する設置  
個所であるか、など)によって、効果は変動します。