





エンドキャップ 着脱必要寸法


S＝1／10


取付寸法　壁付の場合（矢視ⓐ）

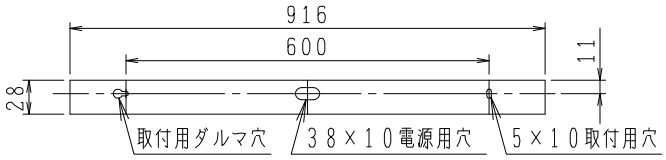

取付寸法　直付の場合（矢視 ⓑ）

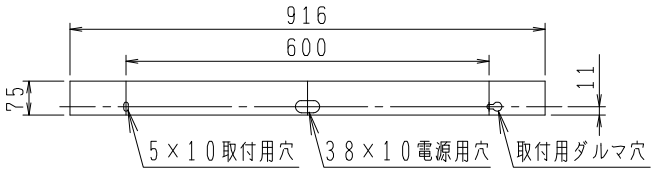

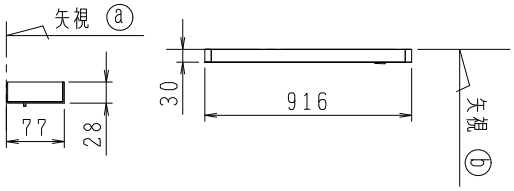

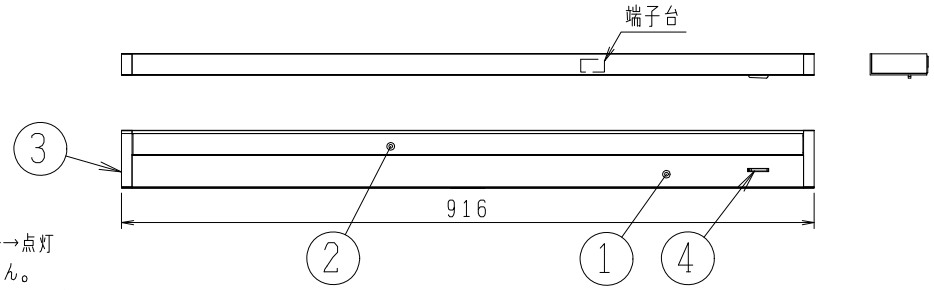

・直付・壁付両用型
・縦取付不可
・スイッチ付き：消灯←→点灯
・調光器は使用できません。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面及び
前面から１００ｍｍ以上必要です。
・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は５個までとしてください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
・天面に物を置かないで下さい。
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
器具側のスイッチをＯＦＦにすると壁スイッチの表示が点灯しない
場合があります。

定格光束	１２７０ lm
固有エネルギー消費効率	６９．７ lm/W

ＪＩＳ Ｃ８１０５－５に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では
使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Ｓｗｉｔｃｈ Ｎａｖｉ
（配線機器適合システム）

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4	スイッチボタン	ナイロン	1	白色
3	エンドキャップ	プラスチック	2	ファインホワイト
2	パネル	アクリル	1	乳白色
1	本体	アルミ	1	マットファインホワイト塗装

皮相電力	１９VA
入力電圧	１００V
入力電流	０．１９A
消費電力	１８．２W
力率	高効率
質量	１．４kg
特記事項	

品名　ＬＥＤブラケット

型番　ＡＢ ５５８６０

適合ランプ　ＬＥＤ

Ｗ×数　１８．２Ｗ×１灯

色・形　温白色（３５００Ｋ）・演色性（Ｒａ９５）

縮尺	承認	審査	立案
1/10	千田	志村	光源

図番　ＡＢ５５８６０_Ｋ_００

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ４）

コイズミ照明株式会社