







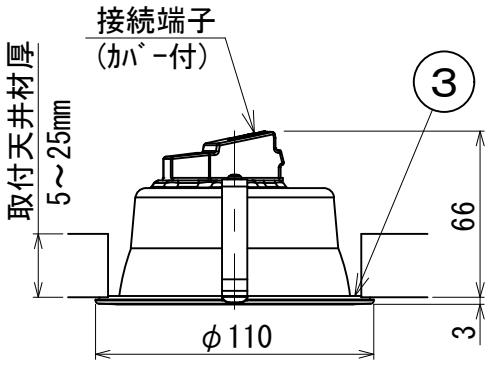

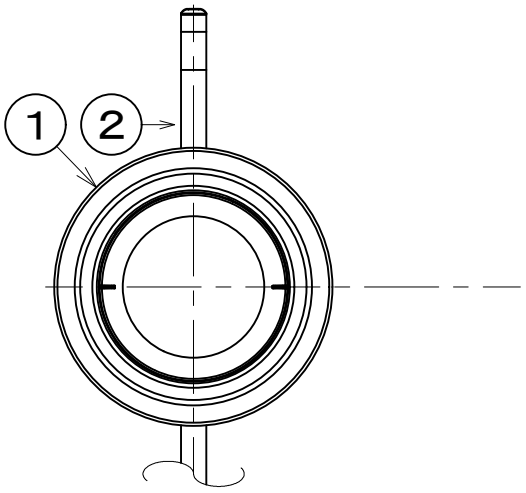

・散光配光
・調光器は使用できません。
・傾斜天井に取付可能（５５°まで）
　配光は傾斜天井対応ではありません。
・断熱施工型
・送り負荷容量は６Ａまでです。
・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ
　(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合
　壁スイッチの使用は５個までとしてください。
・照射近接限度０．１ｍ
・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
　ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
　器具の落下によるけがの原因になります。
・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異
　なる場合があります。
・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。
・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり
　点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
　火災の原因になります。
・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
　火災・感電の原因になります。
・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
　火災の原因になります。
・指定以外の取付はできません。
　器具の落下によるけがの原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
　使用しないでください。
　火災の原因となります。

定格光束	510　lm
固有エネルギー消費効率	121.4　lm/W

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科　Switch　Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3	パッキン	ポリエチレン	1	白色
2	取付バネ	ステンレス鋼板	2	
1	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装

皮相電力	８ＶＡ
入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０．０８Ａ
消費電力	４．２Ｗ
力　率	－
質　量	０．１ｋｇ
特記事項	

品　名	ＬＥＤ高気密ダウンライト
型番 図番	ＡＤ １２１４ Ｗ２７
適合ランプ	LEDﾗﾝﾌﾟ LDF4-H-GX53/H/K(GX53-1)
Ｗ×数	４．２Ｗ×１灯
色・形　電球色(2700K)・演色性(Ra93)	

承認	審査	立案
泰	野口	矢成
２０２２０４０１		

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社