



・ユニバーサルタイプ
・拡散配光
・調光タイプ：調光範囲（１００～約１%）
・傾斜天井に取付可能（５５°まで）
・断熱施工型
・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は５個までとしてください。壁スイッチを６個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
・照射近接限度０．１m
・送り負荷は６Ａまでです。

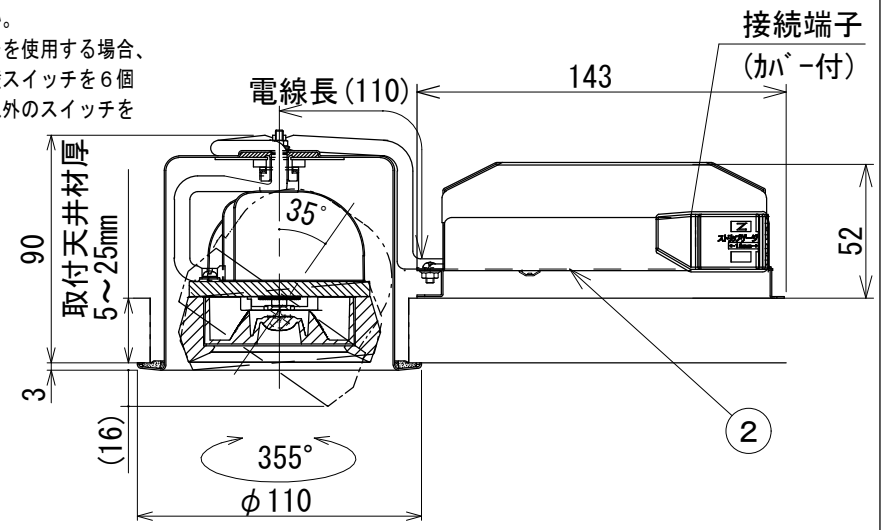

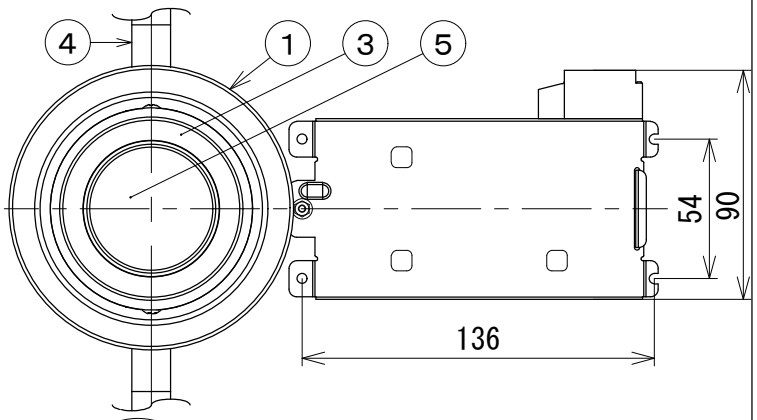

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

(一社)日本照明工業会 S JIL5002 B

定格光束	６６５ lm
固有エネルギー消費効率	７６．４ lm/W

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5	レンズ	ポリカーボネート	1	透明
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2	
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	ブラック塗装
2	電源ＢＯＸ	鋼板	1	
1	本体	鋼板	1	ブラック塗装

皮相電力	１３ＶＡ
入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０．１３Ａ
消費電力	８．７W
力率	－
質量	０．８ｋｇ
特記事項	枠部:IP30

品名	ＬＥＤ高気密ダウンライト
型番	ＡＤ １２７２ Ｂ２７
適合ランプ	ＬＥＤ
W×数	８．７W×１灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)
縮尺	１／３

承認	審査	立案
千田	志村	光源

図番 ＡＤ１２７２Ｂ２７＿Ｋ＿００

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社