

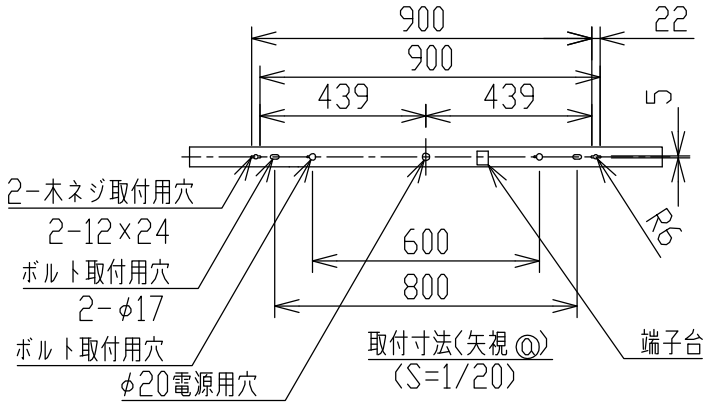





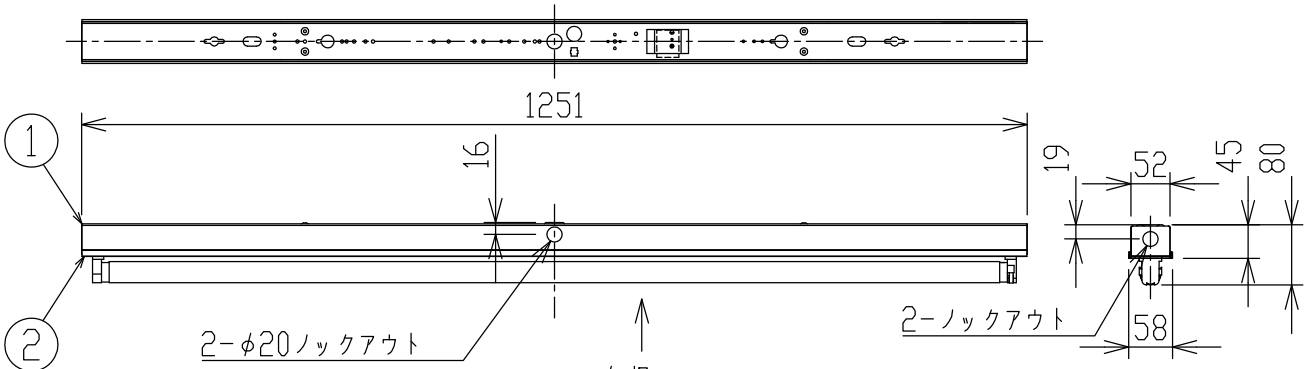

- 天井直付取付専用
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 器具を送り配線する場合は、送り負荷容量の最大負荷容量以下でご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- D種(第三種)接地工事を行ってください。
- LEDランプには装着の方向性があります。装着方向を間違った場合は点灯しません。
- 搭載するランプの仕様は予告なく変更する場合があります。

⚠安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- 指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。



※適合ランプ G13
電源内蔵型直管ランプ
(MLT12.5W850T8G2)

定格光束	1950 lm
固有エネルギー消費効率	156.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2	反射板	鋼板	1	白色 塗装
1	本体	鋼板	1	白色 塗装

皮相電力	13/14/14VA
入力電圧	100/200/242V
入力電流	0.13/0.068/0.056A
消費電力	12.5W
力率	高力率
質量	1.1kg
特記事項	

品名	LEDシーリングライト
型番	AH 51621
適合ランプ	欄外参照
W×数	12.5W×1灯
色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra83)
縮尺	1/10
承認	審査 立案
	村松 西井 上村
図番	AH51621_K_03

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社