
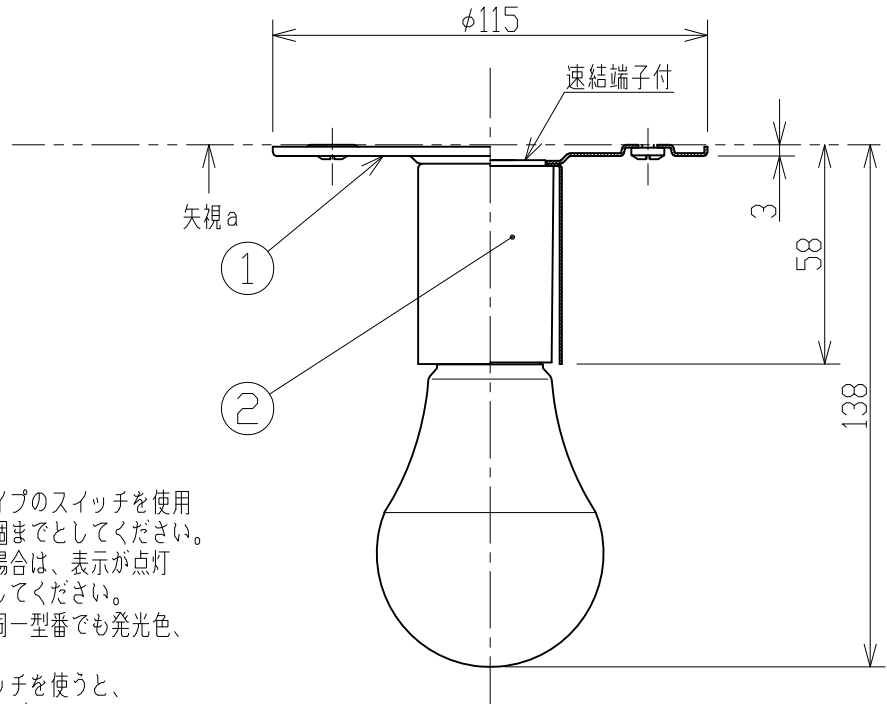



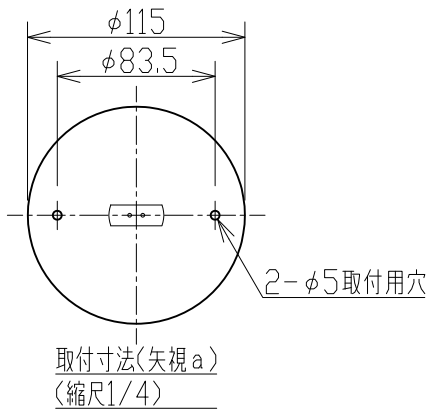

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・スイッチボックス用取付ねじは、付いていません。

△安全に関するご注意

- ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属張りの造営物には取付けしないでください。
火災・感電の原因になります。
- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	800 lm
固有エネルギー消費効率	123.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



7				皮相電力	14 VA	品 名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100 V	型 番	AH 56010
5				入力電流	0.14 A		
4				消費電力	6.5 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA7-G/E/K/1P
3				力 率	—	W×数	6.5W×1灯
2	ソケット	プラスチック	1	色	白色	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra80)
1	本体	銅板	1	塗装	マットファインホワイト塗装	特記事項	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 芝田
						1/2	図 番 AH56010_K_00

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社