


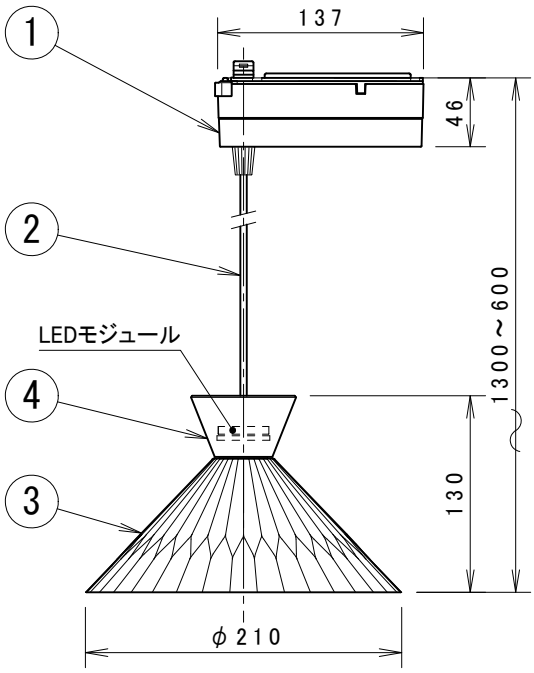

・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
する場合、壁スイッチの使用は５個までとしてください。
・調光器は使用できません。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・手作り品のためガラスには個体差があります。
・高さ調節可能型

定格光束	185 lm
固有エネルギー消費効率	31.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Ｓｗｉｔｃｈ Ｎａｖｉ
（配線機器適合システム）
https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
6				
5				
4	飾	アルミ	1	ホワイトブロンズメッキ ヘアラインマット
3	セード	ガラス	1	透明消し
2	コード		1	黒色（φ4）
1	カバー	アルミダイカスト	1	ブラック塗装

皮相電力	11VA	品名	LEDペンダント
入力電圧	100V	型番	ＡＰ ５５５３９
入力電流	0.11A		
消費電力	5.8W	適合ランプ	LED
力率	-	W×数	5.8W × 1灯
質量	1.1kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra93)
特記事項		縮尺	1／5

承認	審査	立案
千田	志村	矢成

図番 ＡＰ５５５３９_Ｋ_００

単位：mm　第三角法（ＪＩＳ Ａ４）

コイズミ照明株式会社