
・この器具は塩害地域を含む屋外防雨型です。
・セードの取付方法は、表ネジ式です。
・調光器は使用できません。
・ＬＤＡ４Ｌ－Ｈ－Ｅ１７／Ｓ／４専用
・白熱ランプ使用不可
・電球形蛍光ランプ使用不可
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は４個までとしてください。壁スイッチを５個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
・埋め込み表示まで埋め込んでください。
・ポールは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
・腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
・適合ケーブル保護管：ＰＦ管呼び１４　ＪＩＳ　Ｃ８４１１をご使用ください。
・Ｄ種(第三種)接地工事を行って下さい。
・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・ＬＥＤの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・適合ランプ以外を取付けた場合、器具の保護回路が作動して消灯します。その後、温度が２５°になると再点灯しますが点灯･消灯を繰り返します。適合ランプに交換して下さい。

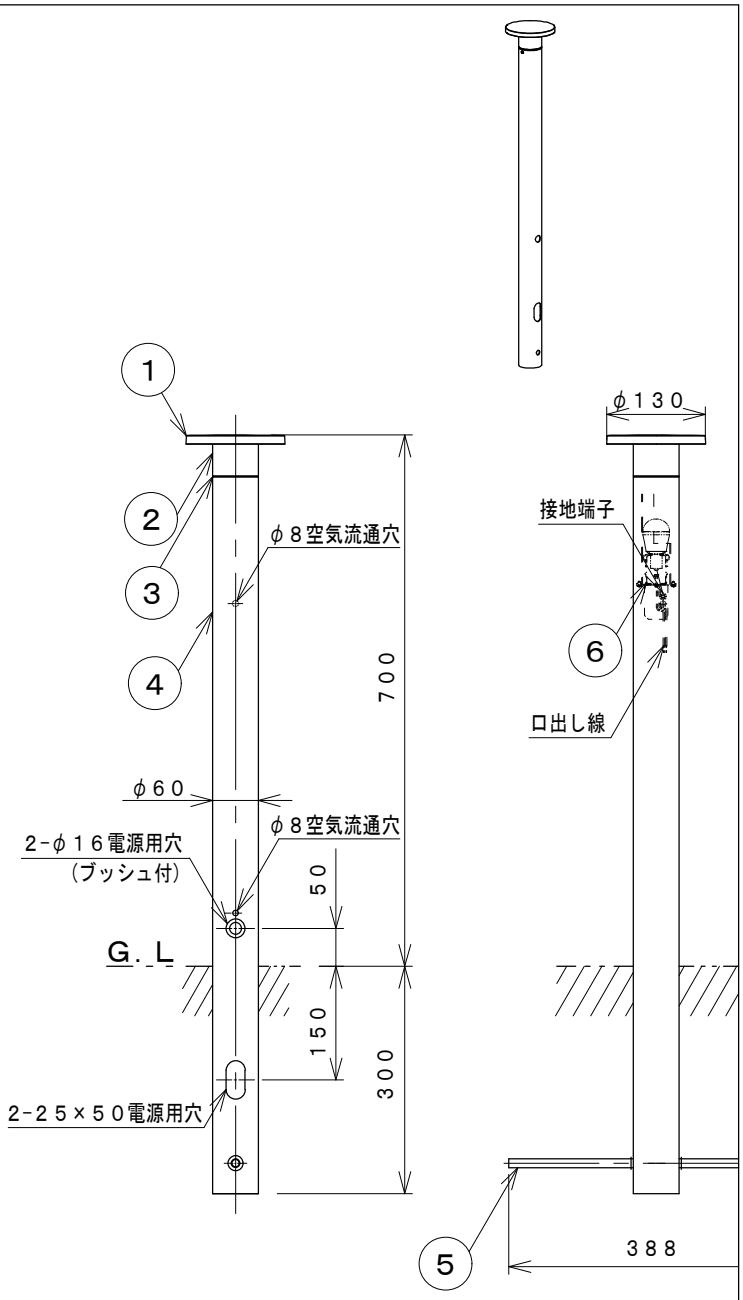


## ⚠安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。保護回路が作動して点灯･消灯を繰り返します。
**・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。**
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
**火災の原因になります。**
・指定以外の取付はできません。
**器具の落下によるけがの原因となります。**
**・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。**

| | |
|---|---|
| 定格光束 | ４０　lm |
| 固有エネルギー消費効率 | ９．３ lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科　Switch　Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi

| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | |
| 6 | ソケット | 磁器 | 1 | Ｅ１７ |
| 5 | ネカセ | アルミ | 1 | |
| 4 | ポール | アルミ | 1 | サテンブラック塗装 |
| 3 | ホルダー | アルミダイカスト | 1 | サテンブラック塗装 |
| 2 | セード | アクリル | 1 | 透明 |
| 1 | 天面カバー | アルミダイカスト | 1 | サテンブラック塗装<br>内面マットホワイト塗装 |

| | |
|---|---|
| 皮相電力 | ８ＶＡ |
| 入力電圧 | １００Ｖ |
| 入力電流 | ０．０８Ａ |
| 消費電力 | ４．３Ｗ |
| 力率 | － |
| 質量 | １．１ｋｇ |
| 特記事項 | IP44 |

| | |
|---|---|
| 品名 | ＬＥＤ防雨型ガーデンライト |
| 型番 | ＡＵ　５５７９４ |
| 適合ﾗﾝﾌﾟ | 電球型LEDﾗﾝﾌﾟ　LDA4L-H-E17/S/4 |
| W×数 | ４．３Ｗ×１灯 |
| 色・形 | 電球色(2700K)･演色性(Ra80) |
| 縮尺 | １／１０ |

| 承認 | 審査 | 立案 |
|---|---|---|
| 千田 | 志村 | 芝田 |

図番　ＡＵ５５７９４＿Ｋ＿０１

単位：mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社