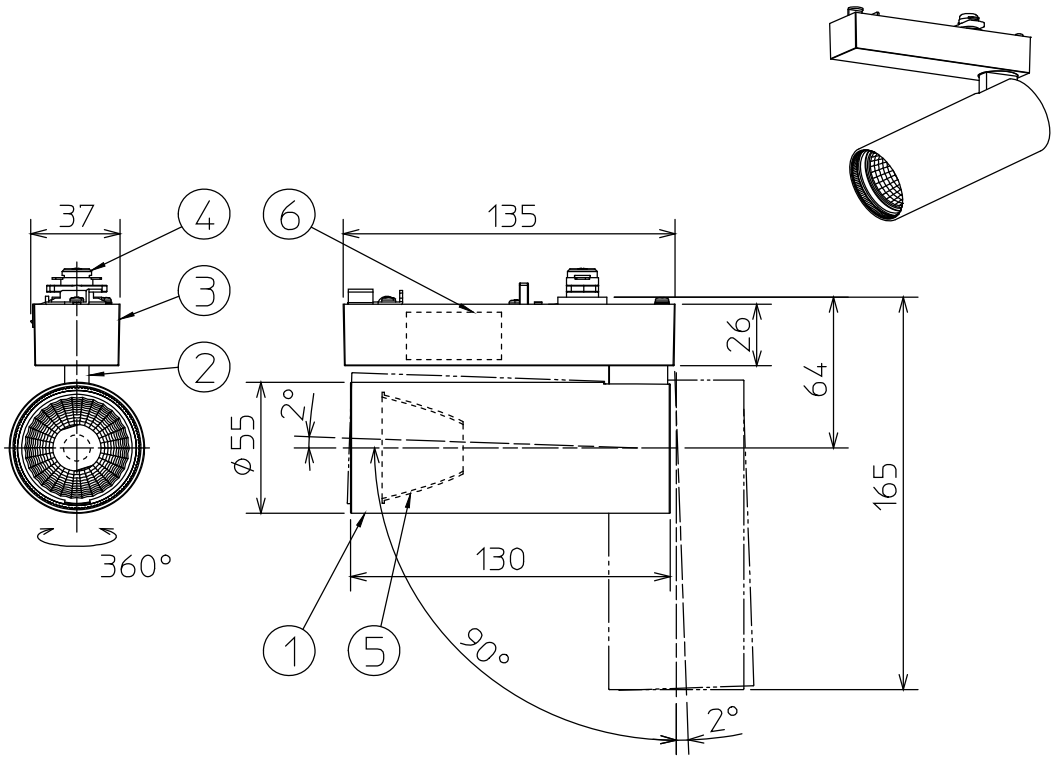


・天井・壁付両用型
・傾斜天井に取付けられます。
・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・照射近接限度　0.1m
・調光器は使用できません。
・中角配光(20°)
・オプション別売取付可能(ハニカムルーバー・オプションレンズ・ロングフード・フレアカットルーバー・落下防止ワイヤ)

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。
・照射方向を水平より2°を超えて上向きで使用しないでください。火災の原因になります。

壁スイッチとの接続台数
55 台まで

定格光束	830 lm
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	71.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	LED電源		1	
5	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面
4	プラグ組品	ポリカーボネート	1	黒色
3	電源BOX	アルミダイカスト	1	黒色塗装
2	アーム	アルミダイカスト	1	黒色塗装
1	灯具本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装

皮相電力	19 VA	品名	LEDスポットライト
入力電圧	100 V	型番	XS 707810 BW
入力電流	0.19 A	図番	
消費電力	11.6 W	適合ランプ	LED
力率	−	W×数	11.6 W×1灯
質量	0.5 Kg	色・形	白色(4000K)　演色性(Ra92)
特記事項		承認	審査　立案
		光澤	西井　藤本
		20210210	

単位:mm　第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社