
（JIS マーク認証対象外）
ねじ込み式高圧継手（ねじ規格　JIS B0203）：ストリートエルボ
High Pressure Fittings with threads：STREET ELBOW

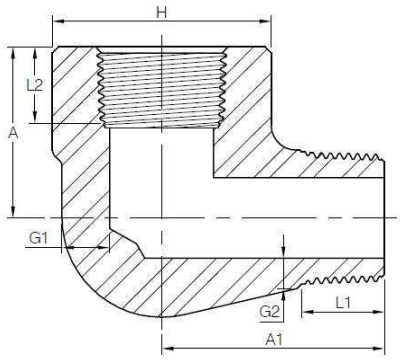

S80　　単位：mm

径に呼び		外径	中心からねじ込み部端面までの距離		壁の厚さ		ねじの長さ	
A	B	H	A	A1	G1 (Min)	G2 (Min)	L2	L1
DN	Nom. Pipe Size							
8	1/4	25.0	22.0	32.0	3.30	3.22	11.4	12.4
10	3/8	33.0	25.0	38.0	3.51	3.50	12.4	14.4
15	1/2	38.0	28.0	41.0	4.09	4.16	14.9	15.8
20	3/4	46.0	35.0	48.0	4.32	4.88	16.8	17.8
25	1	56.0	44.0	57.0	4.98	5.56	19.6	21.2

S160　　単位：mm

径に呼び		外径	中心からねじ込み部端面までの距離		壁の厚さ		ねじの長さ	
A	B	H	A	A1	G1 (Min)	G2 (Min)	L2	L1
DN	Nom. Pipe Size							
8	1/4	33.0	25.0	38.0	5.66	5.28	11.4	12.4
10	3/8	38.0	28.0	41.0	6.98	5.59	12.4	14.4
15	1/2	46.0	35.0	48.0	8.15	6.53	14.9	15.8
20	3/4	56.0	44.0	57.0	8.53	6.86	16.8	17.8
25	1	62.0	51.0	66.0	9.93	7.95	19.6	21.2