




(JIS マーク認証対象外)

ねじ込み式高圧継手 (ねじ規格 JIS B0203): 90°エルボ, ティー, クロス

High Pressure Fittings with threads : 90°ELBOW, TEE, CROSS

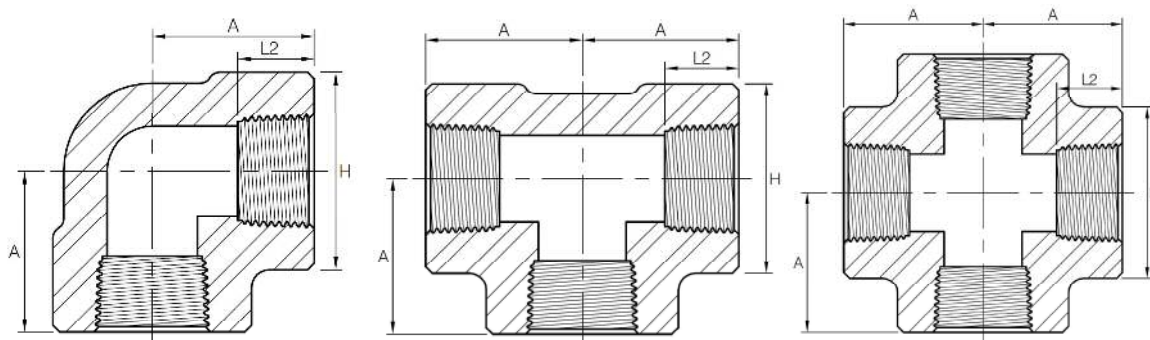

S80

単位: mm

径の呼び		中心から差込み部底面までの距離 A	ねじの長さ L2	外径 H
A	B			
DN	Nom. Pipe Size			
6	1/8	21	8.8	22
8	1/4	21	11.4	22
10	3/8	25	12.4	26
15	1/2	28	14.9	33
20	3/4	33	16.8	38
25	1	38	19.6	46
32	1-1/4	44	21.9	56
40	1-1/2	51	22.7	62
50	2	60	23.9	75.5
65	2-1/2	76	30.5	93
80	3	86	32.8	110

S160

単位: mm

径の呼び		中心から差込み部底面までの距離 A	ねじの長さ L2	外径 H
A	B			
DN	Nom. Pipe Size			
15	1/2	33	14.9	38
20	3/4	38	16.8	46
25	1	44	19.6	56
32	1-1/4	51	21.9	62
40	1-1/2	60	22.7	75.5
50	2	76	23.9	93
65	2-1/2	86	30.5	110
80	3	95	32.8	121

備考: 製品は JIS B2316 に準拠。ねじは JIS B0203 或は JIS B0202 に準拠。

REMARK: Products refer to JIS B2316; Threads refer to JIS B0203 or JIS B0202.