


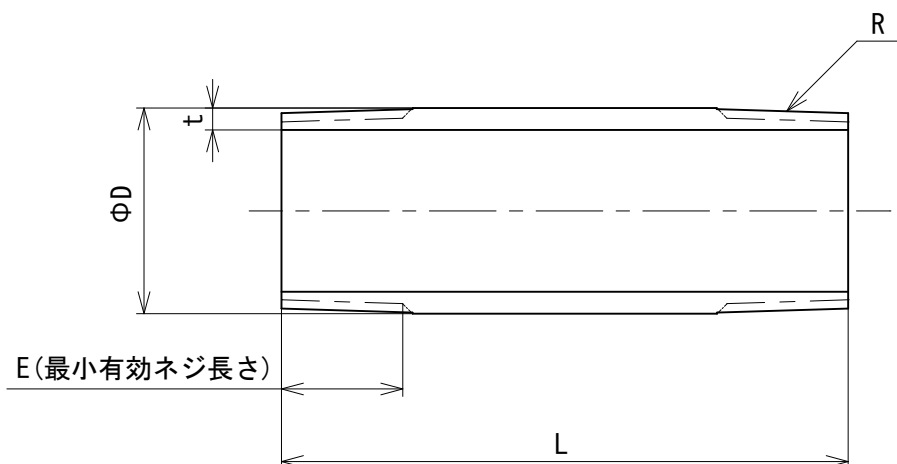

- ねじ仕様：JIS B0203に準ずる
- 鋼管：JIS G3459に準ずる

呼び径	R	L $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$								E	φD	t (Sch40S)
		50	65	75	100	125	150	200	300			
6A	1/8	○	○	○	○	○	○	○	—	8	10.5±0.3	1.7±0.2
8A	1/4	○	○	○	○	○	○	○	—	11	13.8±0.3	2.2±0.22
10A	3/8	○	○	○	○	○	○	○	—	12	17.3±0.3	2.3±0.23
15A	1/2	○	○	○	○	○	○	○	—	14.5	21.7±0.3	2.8±0.28
20A	3/4	○	○	○	○	○	○	○	○	16	27.2±0.3	2.9±0.29
25A	1	○	○	○	○	○	○	○	—	18	34.0±0.34	3.4±0.34
32A	1-1/4	—	—	○	○	○	○	○	—	21	42.7±0.42	3.6±0.36
40A	1-1/2	—	—	○	○	○	○	○	○	21	48.6±0.48	3.7±0.37
50A	2	—	—	○	○	○	○	○	○	25	60.5±0.6	3.9±0.39
65A	2-1/2	—	—	—	○	○	○	○	—	28	76.3±0.76	5.2±0.52
80A	3	—	—	—	○	○	○	○	—	31	89.1±0.89	5.5±0.55
100A	4	—	—	—	—	○	○	○	—	37	114.3±1.14	6.0±0.6

履歴	追加	2022/01/11	300L品追加(記載漏れ)				坂本	伊藤
	改定	2020/04/21	製造メーカー変更による				坂本	伊藤
		日付	内 容				担当	承認
	材質	上記				尺度	品名	頁
	表面処理	—	承認	検図	作製	—		1/1
ISHIGURO イシグロ株式会社			伊藤	田澤	坂本		図番	IV-1121005-304ナット