


20K 差込溶接式フランジ

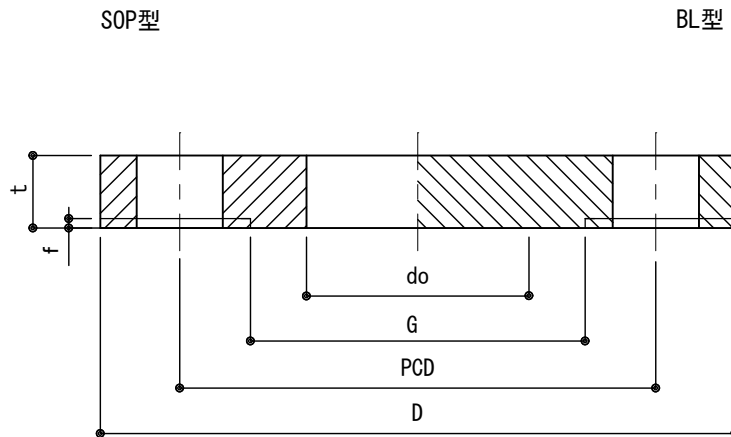

単位：mm

A	B	適用管 外径	内径 (do)	外径 (D)	厚 (t)	全長 (T)	ガスケットの座		穴中心 (PCD)	穴数 (N)	穴径	重量 (Kg) 参考		
							座厚 (f)	座径 (G)				SOP型	SOH型 (A)	BL型
10A	3/8	17.3	17.8	90	14	20	1	46	65	4	15	0.58	0.58	0.59
15A	1/2	21.7	22.2	95	14	20	1	51	70	4	15	0.65	0.65	0.67
20A	3/4	27.2	27.7	100	16	22	1	56	75	4	15	0.80	0.81	0.86
25A	1	34	34.5	125	16	24	1	67	90	4	19	1.25	1.27	1.34
32A	1-1/4	42.7	43.2	135	18	26	2	76	100	4	19	1.57	1.58	1.73
40A	1-1/2	48.6	49.1	140	18	26	2	81	105	4	19	1.66	1.68	1.87
50A	2	60.5	61.1	155	18	26	2	96	120	8	19	1.89	1.89	2.20
65A	2-1/2	76.3	77.1	175	20	30	2	116	140	8	19	2.60	2.73	3.24
80A	3	89.1	90.0	200	22	34	2	132	160	8	23	3.80	3.85	4.63
90A	3-1/2	101.6	102.6	210	24	36	2	145	170	8	23	4.40	4.47	5.67
100A	4	114.3	115.4	225	24	36	2	160	185	8	23	4.90	5.03	6.61
125A	5	139.8	141.2	270	26	40	2	195	225	8	25	7.80	7.94	10.5
150A	6	165.2	166.6	305	28	42	2	230	260	12	25	10.1	10.4	14.4
200A	8	216.3	218.0	350	30	46	2	275	305	12	25	12.6	13.1	20.8
250A	10	267.4	269.5	430	34	52	2	345	380	12	27	21.9	23.1	36.2
300A	12	318.5	321.0	480	36	56	3	395	430	16	27	25.8	27.2	47.4
350A	14	355.6	358.1	540	40	62	3	440	480	16	33	36.2	38.4	66.1
400A	16	406.4	409.0	605	46	70	3	495	540	16	33	51.7	53.9	97.0
450A	18	457.2	460.0	675	48	78	3	560	605	20	33	66.1	71.0	126
500A	20	508	511.0	730	50	84	3	615	660	20	33	77.4	84.6	155
550A	22	558.8	562.0	795	52	90	3	670	720	20	39	92.2	102	190
600A	24	609.6	613.0	845	54	96	3	720	770	24	39	101	115	223
650A	26	660.4	664.0	945	60	-	5	790	850	24	48	148	-	312
700A	28	711.2	715.0	995	64	-	5	840	900	24	48	168	-	371
750A	30	762.0	766.0	1080	68	-	5	900	970	24	56	213	-	460
800A	32	812.8	817.0	1140	72	-	5	960	1030	24	56	249	-	547
850A	34	863.6	868.0	1200	74	-	5	1020	1090	24	56	281	-	626
900A	36	914.4	919.0	1250	76	-	5	1070	1140	28	56	270	-	695

フランジ寸法：JIS B2220に準じる

ISHIGURO イシグロ株式会社

20K 差込溶接式フランジ 納入図

2019年 5月23日