真直度 —
平面度 ▱
真円度 ○
円筒度 ⌭
平行度 //
直角度 ⊥
位置度 ⌖
同軸度 ◎
対称度 ⌯
振れ ↗

KLN※※-※※0E △1

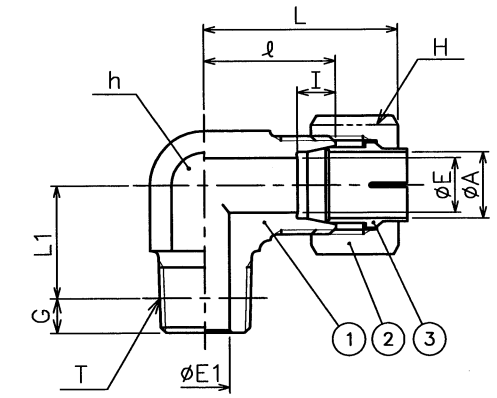



※印サイズの形状

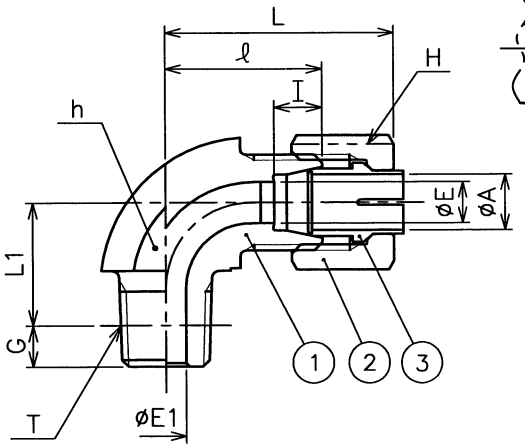

○印サイズの形状

	継手の呼び	適用管外径 A	(R) T	E	E1	基準径の位置 G	二面巾 h	六角対辺 H	I	ℓ	手締め (L)	(約) L1	重量 (kg)
※	KLN04-010N	4	1/8	2.5	4	3.97	12	12	6	15	22.5	13	0.025
	KLN06-010E	6	1/8	4	4	3.97	14	14	7	20	30.5	14	0.039
○	KLN06-020KNNT	6	1/4	4	4.5	6.01	17	14	7	23	33.5	17	0.058
	KLN06-030E	6	3/8	4	9	6.35	19	14	7	24	34.5	19.5	0.082
	KLN08-010E	8	1/8	6	4	3.97	17	17	7	23	33.5	16	0.063
○	KLN08-020KNNT	8	1/4	6	6.5	6.01	17	17	7	23	33.5	18	0.064
	KLN08-030E	8	3/8	6	9	6.35	19	17	7	24	34.5	19.5	0.086
○	KLN10-020KNNT	10	1/4	8	7.5	6.01	17	19	7	23	34.5	19	0.066
○	KLN10-030KNNT	10	3/8	8	8.5	6.35	19	19	7	24	35.5	19.5	0.085
	KLN10-040E	10	1/2	8	12	8.16	24	19	7	29	40.5	26	0.137
○	KLN12-020KNNT	12	1/4	10	7.5	6.01	19	22	7	24	35.5	20	0.090
○	KLN12-030KNNT	12	3/8	10	9.5	6.35	19	22	7	24	35.5	20.5	0.093
	KLN12-040E	12	1/2	10	12	8.16	24	22	7	29	40.5	26	0.164
	KLN15-030E	15	3/8	12	9	6.35	24	27	7.5	29	41.5	23.5	0.172
	KLN15-040E	15	1/2	12	12	8.16	24	27	7.5	29	41.5	26	0.182
	KLN16-030E	16	3/8	13	9	6.35	27	30	7.5	32	44.5	25.5	0.247
	KLN16-040E	16	1/2	13	12	8.16	27	30	7.5	32	44.5	27	0.255
	KLN18-030E	18	3/8	14	9	6.35	27	32	8	32	44.5	27.5	0.256
	KLN18-040E	18	1/2	14	12	8.16	27	32	8	32	44.5	30	0.263
	KLN20-040E	20	1/2	17	12	8.16	30	36	8	33	45.5	32	0.330
	KLN20-060E	20	3/4	17	16	9.53	30	36	8	33	45.5	30.5	0.330
	KLN22-040E	22	1/2	18	12	8.16	32	36	9	34	46.5	32	0.344
	KLN22-060E	22	3/4	18	16	9.53	32	36	9	34	46.5	32.5	0.353
	KLN25-060E	25	3/4	20	16	9.53	36	41	10	36	49.5	33.5	0.493
	KLN25-080E	25	1	20	22	10.39	36	41	10	36	49.5	35.5	0.499
	KLN28-060E	28	3/4	22	16	9.53	41	46	10	41	55	37.5	0.740
	KLN28-080E	28	1	22	22	10.39	41	46	10	41	55	39.5	0.740
	KLN30-080E	30	1	25	22	10.39	41	46	10	41	55.5	39.5	0.706
	KLN30-100E	30	1 1/4	25	31	12.70	46	46	10	46	60.5	42.5	0.922
	KLN35-100E	35	1 1/4	28	31	12.70	46	55	11	46	63.5	45.5	0.926
※	KLN38-120N	38	1 1/2	32	36	12.70	55	60	12	50	69.5	48.5	1.146
※	KLN40-120N	40	1 1/2	32	36	12.70	55	60	12	55	74.5	49.5	1.141
※	KLN42-120N	42	1 1/2	34	36	12.70	55	60	12	55	74.5	49.5	1.365
※	KLN50-160N	50	2	40	46	15.88	65	75	12	62	83.5	58	2.293

品番	図番	名称	個数	材質	備考
3		スリーブ	1		P処理(NE形のみ)
2		ナット	1	S25C or S45C 又は相当品	P処理
1		本体	1	S45C	P処理

△				
△				
△				
△				
△				
△				
△1	再トレース	'18.11.30	日下部	村川
記号	記事	日付	変更	確認
来歴				

関連図番

JIS B 0405 普通公差 (中級)

寸法区分 mm	寸法差mm	寸法区分 mm	寸法差mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	120 をこえ 400以下	±0.5
3 をこえ 6 以下	±0.1	400 をこえ1000以下	±0.8
6 をこえ 30以下	±0.2	1000をこえ2000以下	±1.2
30 をこえ 120 以下	±0.3	2000をこえ4000以下	±2

材質		素材寸法		処理	
検図	高橋 '18.12-1 付知	承認	村川 '18.12-3 付知	鋼管用くい込み継手 エルボニップル	
設計	—	製図	日下部 '18.11.30 付知	尺度 ×	図番 KLN※※-※※0E △1

イハラサイエンス株式会社