


DGA** - G** △8

真直度
—
平面度
□
真円度
○
円筒度
○
平行度
//
垂直度
⊥
位置度
⊕
同軸度
◎
対称度
≡
振れ
/

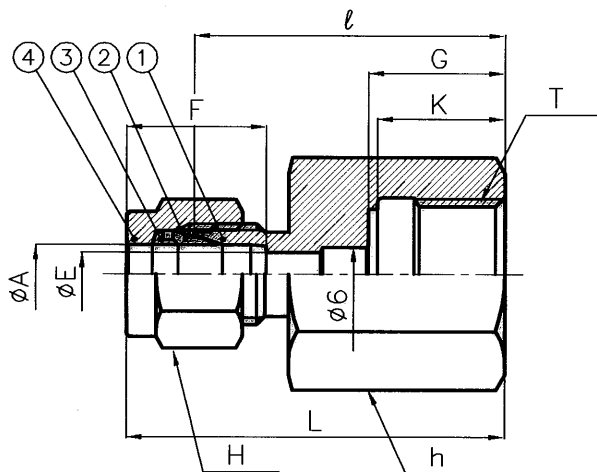

Part No.	A TUBE O.D		T (G)	E	h (HEX)		H (HEX)		l	G	K	L	F
	in	mm			in	mm	in	mm					
DGA 2 - G2 ss	1/8	3.18	1/8	2.3	9/16	14.29	7/16	11.11	28.7	13.0	12.0	35.4	13.0
DGA 2 - G4 ss			1/4		3/4	19.05			30.7	13.0	12.0	37.4	
△ DGA 3 - G6 ss	3/16	4.76	3/8	3.0	7/8	22.23	1/2	12.7	33.0	15.0	14.0	39.7	13.8
DGA 4 - G2 ss			1/8		9/16	14.29			30.3	13.0	12.0	37.8	
DGA 4 - G4 ss	1/4	6.35	1/4	4.8	3/4	19.05	9/16	14.29	32.1	13.0	12.0	39.6	13.8
DGA 4 - G6 ss			3/8		7/8	22.23			34.1	15.0	14.0	41.6	
DGA 4 - G8 ss			1/2		1-1/16	26.99			36.1	17.0	16.0	43.6	
DGA 6 - G2 ss			1/8		5/8	15.88			29.0	13.0	12.0	36.5	
DGA 6 - G4 ss	3/8	9.53	1/4	7.1	3/4	19.05	11/16	17.46	30.9	13.0	12.0	38.4	17.0
DGA 6 - G6 ss			3/8		7/8	22.23			32.7	15.0	14.0	40.2	
DGA 6 - G8 ss			1/2		1-1/16	26.99			34.7	17.0	16.0	42.2	
△ DGA 8 - G2 ss			1/8		13/16	20.64			31.0	13.0	12.0	41.3	
DGA 8 - G4 ss			1/4		13/16	20.64			31.9	13.0	12.0	42.2	
DGA 8 - G6 ss	1/2	12.7	3/8	10.4	7/8	22.23	7/8	22.23	33.7	15.0	14.0	44.0	23.0
DGA 8 - G8 ss			1/2		1-1/16	26.99			35.7	17.0	16.0	46.0	
△ DGA 8 - G12ss			3/4		1-5/16	33.34			40.0	17.0	16.0	50.3	
DGA10 - G6 ss			3/8		15/16	23.81			36.7	15.0	14.0	47.0	
DGA10 - G8 ss	5/8	15.88	1/2	12.7	1-1/16	26.99	1	25.4	38.7	17.0	16.0	49.0	24.6
DGA12 - G4 ss			1/4		1-1/16	26.99			34.7	13.0	12.0	45.0	
DGA12 - G6 ss	3/4	19.05	3/8	15.8	1-1/16	26.99	1-1/8	28.58	36.7	15.0	14.0	47.0	24.6
DGA12 - G8 ss			1/2		1-1/16	26.99			38.7	17.0	16.0	49.0	
△ DGA14 - G6 ss	7/8	22.23	3/8	18.3	1-3/16	30.16	1-1/4	31.75	37.5	15.0	14.0	47.7	26.1

④		ナット	1	SUS316	
③		バックフェルル	1	SUS316	
②		フロントフェルル	1	SUS316	
①		本体	1	SUS316	
品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質	素材寸法		処理		
検図	承認	承認	承認	承認	承認
設計	製図	製図	製図	製図	製図
BI-LOK<INCH> DGA** - G** ss ゲージコネクター					
DGA** - G** △8					
イハラサイエンス株式会社					

△				
△				
△				
△	サイズ追加	'06.03.08	永沢	ナガセ
△	サイズ追加	'05.10.7	石山	ナガセ
△	サイズ追加	'05.8.19	仲島	ナガセ
△	サイズ追加	'04.5.11	仲島	ナガセ
記号	記	事	日付	変更確認
来歴	△ SEC02-022による全面書換			

関連図番			
普通寸法差 (削り加工) (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
1以上 4以下	± 0.1	250以上 1000以下	± 0.8
4以上 16以下	± 0.2	1000以上 2000以下	± 1.0
16以上 63以下	± 0.3	2000以上 4000以下	± 1.5
63以上 250以下	± 0.4		