


振れ

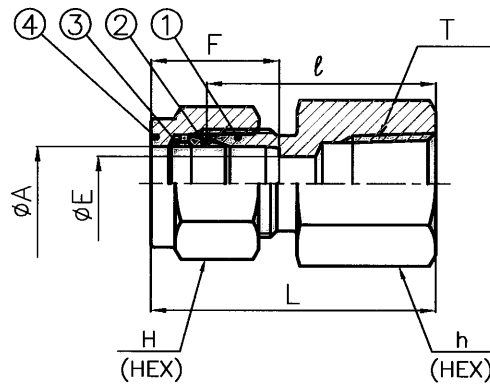

Part No	A		T (R)	E	h (HEX)		H (HEX)		ℓ	L	F
	O.D.	mm			O.D.	mm	O.D.	mm			
DSA 1—R4 ss	1/16	1.59	1/4	1.3	3/4	19.05	5/16	7.94	27.0	31.0	8.9
DSA 2—R2 ss	1/8	3.18	1/8	2.3	9/16	14.29	7/16	11.11	22.5	29.2	13.0
DSA 2—R4 ss			1/4		3/4	19.05			27.0	33.7	
DSA 2—R6 ss			3/8		7/8	22.23			29.7	36.4	
DSA 3—R2 ss	3/16	4.76	1/8	3.0	9/16	14.29	1/2	12.7	23.0	29.7	13.8
DSA 3—R4 ss			1/4		3/4	19.05			28.0	34.7	
DSA 4—R2 ss	1/4	6.35	1/8	4.8	9/16	14.29	9/16	14.29	24.0	31.5	15.4
DSA 4—R4 ss			1/4		3/4	19.05			28.5	36.0	
DSA 4—R6 ss			3/8		7/8	22.23			31.3	38.8	
DSA 4—R8 ss			1/2		1—1/16	26.99			35.8	43.3	
DSA 4—R12ss			3/4		1—5/16	33.34			39.0	46.5	
DSA 5—R2 ss	5/16	7.94	1/8	6.4	9/16	14.29	5/8	15.88	24.7	32.2	16.3
DSA 5—R4 ss			1/4		3/4	19.05			29.5	37.0	
DSA 5—R6 ss			3/8		7/8	22.23			32.1	39.6	
DSA 5—R8 ss			1/2		1—1/16	26.99			36.6	44.1	

△				
△				
△				
△				
△				
△14	サイズ追加ー③	09. 2.12	安達	ナガセ
△13	24(1ー1/2) 誤記修正ー③	05.10.27	石山	ナガセ
記号	記	日付	変更	確認
来歴	△ サイズ追加による全面書換			

関 連 図 番			
普通 寸法差 (削り加工) (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
1以上 4以下	± 0.1	2500 寸以上 10000 以下	± 0.8
4 寸以上 16 以下	± 0.2	1000 寸 2500 寸	± 1.0
16 寸以上 63 以下	± 0.3	2000 寸以上 4000 以下	± 1.5
63 寸以上 250 以下	± 0.4		

④		ナット	1	SUS316	
③		バックフェルルール	1	SUS316	
②		フロントフェルルール	1	SUS316	
①		本体	1	SUS316	
品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質	素材寸法		処理		
検図	承認	BI-LOK<INCH> DSA***-R***ss ① Rメスコネクター (～5/160D)			
設計	製図	尺度 NTS 図番	DSA***-R*** 		
		イハラサイエンス株式会社			