


表面度
—
平面度
□
端面度
○
円筒度
○
平行度
//
垂直度
⊥
位置度
⊕
同軸度
◎
对称度
≡
注 記
/

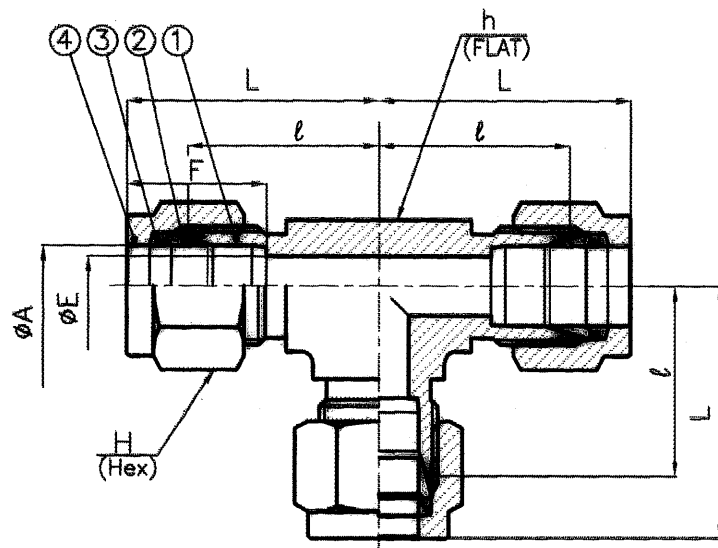

Part No	A TUBE OD		E	h (HEX)		H (HEX)		L	l	F
	inch	mm		inch	mm	inch	mm			
DTA 1 SS	1/16	1.59	1.3	3/8	9.5	5/16	7.94	18.2	14.2	8.9
DTA 2 SS	1/8	3.18	2.3	3/8	9.5	7/16	11.11	22.5	15.8	13.0
DTA 3 SS	3/16	4.76	3.0	1/2	12.7	1/2	12.7	25.7	19.0	13.8
DTA 4 SS	1/4	6.35	4.8	1/2	12.7	9/16	14.29	27.5	20.0	15.4
DTA 5 SS	5/16	7.94	6.4	5/8	15.9	5/8	15.88	29.9	22.4	16.3
DTA 6 SS	3/8	9.53	7.1	5/8	15.9	11/16	17.46	30.5	23.0	17.0
DTA 8 SS	1/2	12.7	10.4	13/16	20.6	7/8	22.23	35.3	25.0	23.0
DTA 10 SS	5/8	15.88	12.7	15/16	23.8	1	25.4	37.3	27.0	24.6
DTA 12 SS	3/4	19.05	15.8	1-1/16	27.0	1-1/8	28.58	38.5	28.2	24.6
DTA 14 SS	7/8	22.23	18.3	1-1/4	31.8	1-1/4	31.75	42.7	32.5	26.1
DTA 16 SS	1	25.4	22.5	1-5/16	33.3	1-1/2	38.1	45.9	33.3	31.6

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴	△ サイズ追加・2枚分割による全面書換				

関連図番			
普通寸法差(削り加工) (中継)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
1以上 4以下	± 0.1	250以上 1000以下	± 0.8
4以上 16以下	± 0.2	1000 ~ 2000	± 1.0
16以上 63以下	± 0.3	2000以上 4000以下	± 1.5
63以上 250以下	± 0.4		

④		ナット	3	SUS316	
③		バックフェルル	3	SUS316	
②		フロントフェルル	3	SUS316	
①		本体	1	SUS316	
品番	図番	名称	個数	材質	備考
材質		素材寸法	処理		
検図	承認	DTA ※※ SS ①			
		INCH BI-LOK ティー (~1 OD)			
設計	製図	尺 寸	NTS	図 番	DTA ※※ 3
計		イハラサイエンス株式会社			