


真直度
—
平面度
□
真円度
○
円筒度
○
平行度
//
垂直度
⊥
位置度
⊕
同軸度
◎
対称度
≡
振れ
/

△24

Part No	A Tube O.D		A1 Tube O.D		E	E1	h (FLAT)		H (HEX)		H1 (HEX)		ℓ	ℓ1	L	L1	F	F1
	in	mm	in	mm			in	mm	in	mm	in	mm						
DTR 1- 4 ss	1/16	1.59	1/4	6.35	1.3	4.8	1/2	12.7	5/16	7.94	9/16	14.29	20.0	20.0	24.0	27.5	8.9	15.4
DTR 2- 1 ss	1/8	3.18	1/16	1.59	2.3	1.3	3/8	9.5	7/16	11.11	5/16	7.94	15.8	15.8	22.5	19.8	13.0	8.9
DTR 2- 6 ss			3/8	9.53			5/8	15.9			11/16	17.46	23.0	23.0	29.7	30.5		17.0
DTR 4- 2 ss	1/4	6.35	1/8	3.18	4.8	2.3	1/2	12.7	9/16	14.29	7/16	11.11	20.0	20.0	27.5	26.7	15.4	13.0
DTR 4- 5 ss			5/16	7.93			5/8	15.9			5/8	15.88	22.4	22.4	29.9	29.9		16.3
DTR 4- 6 ss			3/8	9.53			5/8	15.9			11/16	17.46	23.0	23.0	30.5	30.5		17.0
DTR 4- 8 ss			1/2	12.7			13/16	20.6			7/8	22.23	25.0	25.0	32.5	35.3		23.0
DTR 6- 4 ss	3/8	9.53	1/4	6.35	7.1	4.8	5/8	15.9	11/16	17.46	9/16	14.29	23.0	23.0	30.5	30.5	17.0	15.4
DTR 6- 5 ss			5/16	7.93			5/8	15.9			5/8	15.88	23.0	23.0	30.5	30.5		16.3
DTR 6- 8 ss			1/2	12.7			13/16	20.6			7/8	22.23	25.0	25.0	32.5	35.3		23.0
DTR 6-12 ss			3/4	19.05			1-1/16	27.0			1-1/8	28.58	28.2	28.2	35.7	38.5		24.6
DTR 8- 1 ss	1/2	12.7	1/16	1.59	10.4	1.3	13/16	20.6	7/8	22.23	5/16	7.94	25.0	20.0	35.3	24.0	23.0	15.4
DTR 8- 2 ss			1/8	3.18			2.3	13/16			7/16	11.11	25.0	25.0	35.3	31.7		13.0
DTR 8- 4 ss			1/4	6.35			4.8	13/16			9/16	14.29	25.0	25.0	35.3	32.5		15.4
DTR 8- 6 ss			3/8	9.53			7.1	13/16			11/16	17.46	25.0	25.0	35.3	32.5		17.0
DTR 8-12 ss			3/4	19.05			15.8	1-1/16			1-1/8	28.58	28.2	28.2	38.5	38.5		24.6

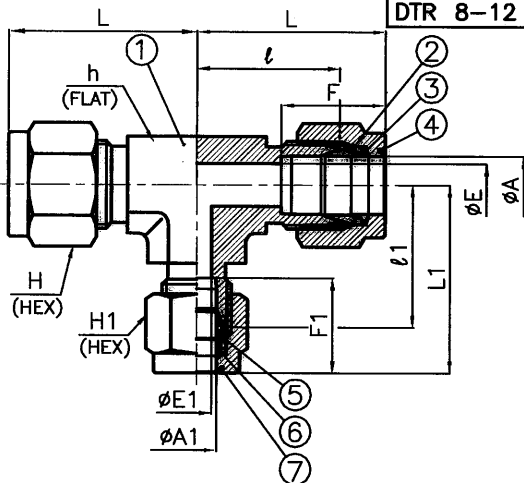

⑦		ナット	1	SUS316	
⑥		バックフェルル	1	SUS316	
⑤		フロントフェルル	1	SUS316	
④		ナット	2	SUS316	
③		バックフェルル	2	SUS316	
②		フロントフェルル	2	SUS316	
①		本体	1	SUS316	
品番	図番	名称	個数	材質	備考

材質	素材寸法	処理	
検図	承認	BI-LOK<INCH>	
設計	製図	DTR***-*** ss ①	
		径違いユニオンティー (~1/20D)	
		NTS 図番	
		DTR***-*** ^{△24}	
		イハラサイエンス株式会社	

△				
△				
△				
△24	寸法訂正	'08.03.04	仲島 鈴木	
△23	サイズ追加 - ②	'07.08.31	仲島 ナガセ	
△22	サイズ追加 - ②	'07.08.08	仲島 ナガセ	
△21	サイズ追加	'07. 6. 7	安達 ナガセ	
記号	記	事	日付	変更確認
来歴	△24 サイズ追加による図面分割			

関 連 図 番			
普通寸法差 (削り加工) (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
1以上 4以下	± 0.1	250以上 1000以下	± 0.8
4以上 16以下	± 0.2	1000 以上 2000 以下	± 1.0
16以上 63以下	± 0.3	2000 以上 4000 以下	± 1.5
63以上 250以下	± 0.4		