


- 真直度
- 平面度
- 真円度
- 円筒度
- 平行度
- 直角度
- 位置度
- 同軸度
- 対称度
- 振れ

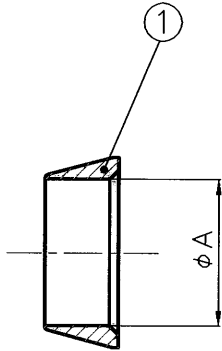

Part No	A TUBE OD	
	inch	mm
DOF 1 ss	1/16	1.59
DOF 2 ss	1/8	3.18
DOF 3 ss	3/16	4.76
DOF 4 ss	1/4	6.35
DOF 5 ss	5/16	7.94
DOF 6 ss	3/8	9.53
DOF 8 ss	1/2	12.7
DOF10 ss	5/8	15.88
DOF12 ss	3/4	19.05
DOF14 ss	7/8	22.23
DOF16 ss	1	25.4
△ DOF20 ss	1-1/4	31.75 △ 注)
△ DOF24 ss	1-1/2	38.1 △ 注)
△ DOF32 ss	2	50.8 △ 注)

△ 注) 表面テフロンコーティング処理

△				
△				
△				
△				
△				
△	注) 表面処理追記	'08. 7.25	露木	ナカセ
△	サイズ追加	'08. 7.24	露木	安達
記号	記	事	日付	変更確認
来歴	△表示統一による全面書換			

関 連 図 番			
普通 寸 法 差 (削り加工) (中級)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
1以上 4以下	± 0.1	250以上 1000以下	± 0.8
4以上 16以下	± 0.2	1000以上 2000以下	± 1.0
16以上 63以下	± 0.3	2000以上 4000以下	± 1.5
63以上 250以下	± 0.4		

①	フロントフェルル		1	SUS316	
品番	図 番	名 称	個数	材 質	備 考
材質		素材寸法	処 理		
検 図	長 12.1.14 瀬	承認	長 12.1.14 瀬	DOF ※※ SS	
設 計	—	製 図	菊 12.1.14 池	尺度 NTS 図 番	DOF ※※ △
イハラサイエンス株式会社					