


- 真直度 —
- 平面度 ▭
- 真円度 ○
- 円筒度 ⌢
- 平行度 //
- 直角度 ⊥
- 位置度 ⊕
- 同軸度 ⊙
- 対称度 ≡
- 振れ ↗

SJS5***-4***

仕様

定格圧力：21MPa
 対象流体：油圧作動油（-20℃～95℃）
 揺動角度：360°
 揺動速度：25サイクル/分（揺動角110°の時）

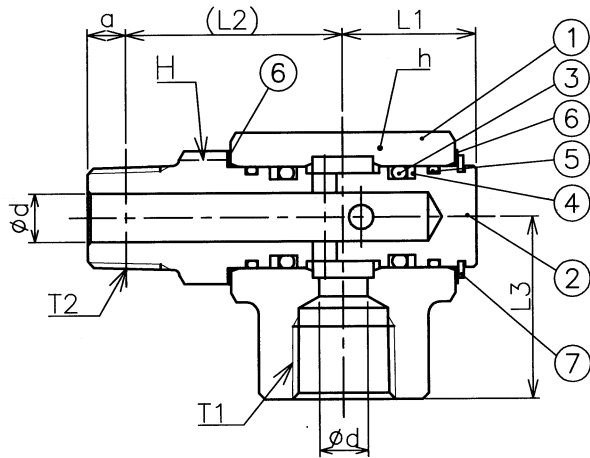

継手呼び	T1	T2	d	L1	L2	L3	a	h	H	適用部品サイズ					重量 (kg)
	(Rc)	(R)					基準径の位置	二面幅	六角対辺	部品③	部品④	部品⑤	部品⑥	部品⑦	
SJS502-402	1/4	1/4	5	19.5	31.5	30	6.01	22	14	P9	P9	S10	SJS802-002	軸用12	0.157
SJS503-403	3/8	3/8	8	22	35.5	30	6.35	27	19	P12.5	P12.5	S14	SJS803-002	軸用16	0.252
SJS504-404	1/2	1/2	11.5	24	40.5	35	8.16	32	22	P16	P16	S18	SJS804-002	軸用20	0.358
SJS506-406	3/4	3/4	16	30	48.5	42	9.53	41	30	P21	P21	AS568-020 (MS28775-20)	SJS806-002	軸用25	0.735
SJS508-408	1	1	20	36	57	46	10.39	46	36	P26	P26	S29	SJS808-002	軸用32	1.025
SJS510-410	1 1/4	1 1/4	26	40	65.5	58	12.7	60	46	P32	P32	S35	SJS810-002	軸用38	1.869

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
記号	記	事	日付	変更	確認
来歴					

関連図番			
JIS B 0405 普通公差 (中量)			
寸法区分 mm	寸法差 mm	寸法区分 mm	寸法差 mm
0.5 以上 3 以下	±0.1	3 以上 6 以下	±0.1
3 以上 6 以下	±0.1	6 以上 12 以下	±0.15
6 以上 12 以下	±0.2	12 以上 20 以下	±0.2
12 以上 20 以下	±0.2	20 以上 30 以下	±0.25
30 以上 40 以下	±0.3	40 以上 50 以下	±0.3
50 以上 63 以下	±0.4	63 以上 80 以下	±0.4
80 以上 100 以下	±0.5	100 以上 125 以下	±0.5
125 以上 160 以下	±0.6	160 以上 200 以下	±0.6
200 以上 250 以下	±0.8	250 以上 315 以下	±0.8
315 以上 400 以下	±1.0	400 以上 500 以下	±1.0
500 以上 630 以下	±1.2	630 以上 800 以下	±1.2
800 以上 1000 以下	±1.5	1000 以上 1250 以下	±1.5
1250 以上 1600 以下	±2.0	1600 以上 2000 以下	±2.0

7		スナップリング	1	SK5	JIS B2804
6		カラー	2	C2680P or C2801P	
5		Oリング	2	NBR	
4		バックアップリング	2	PTFE	JIS B2407 T2
3		Oリング	2	NBR	JIS B2401 1A
2		ローター	1	S45C	Ep-Fe/Zn 2/CM 2
1		本体	1	S45C	Ep-Fe/Zn 2/CM 2
品番	図番	名称	個数	材質	備考
材		素材寸法		処理	
検	千田 11.6.28 付知	承	湯 11.6.29 本	スイベルジョイント SJS形 RcxR	
図		製	今 10.9.24 井	尺	× 図
設		製		度	番
計		製			SJS5***-4***
					イハフサイエンス株式会社