


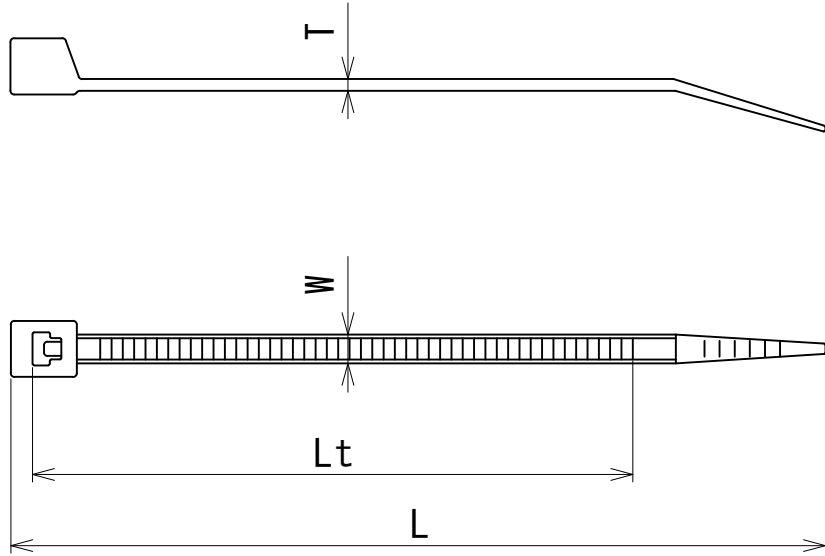

販売単位：1袋(100本入り)

	IVL-INCT	IVL-INCTW
材質	66ナイロン	66ナイロン(耐UV)
色	白(ナチュラル)	黒
難燃性	94V-2 (UL認定品)	
環境規制	RoHS対応品	
使用温度範囲	-40～85℃	

単位：(mm)

型番	T	L	Lt(*)	W	最大結束径	ループ引張強度
IVL-INCT/W 2.5x100L	1.0	100	73.8	2.5	22	78.4N
IVL-INCT/W 3.6x150L	1.4	150	119.0	3.6	36	176.5N
IVL-INCT/W 4.6x200L	1.5	203	168.3	4.6	52	215.7N
IVL-INCT/W 4.8x250L	1.5	250	215.0	4.8	68	215.7N
IVL-INCT/W 4.8x300L	1.5	300	270.0	4.8	83	215.7N
IVL-INCT/W 4.8x368L	1.5	368	336.0	4.8	105	215.7N

*：最大結束長さ

履歴								
	発行	2022/10/31	新I-Value品				坂本	田澤
	日付		内 容				担当	承認
材質			尺度		品名	ケーブルタイ 標準/耐候性タイプ		葉番
表面処理			承認	検図	作製			1 / 1
ISHIGURO			田澤	—	坂本	図番	IVL-INCT/INCTW	
イシグロ株式会社								