


■外観図

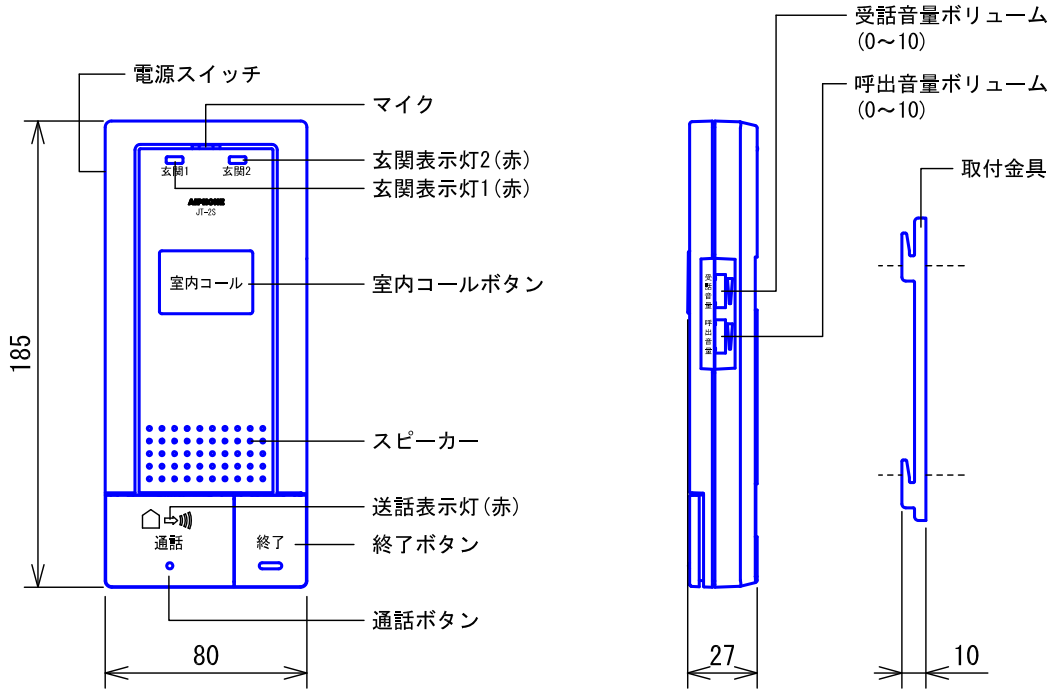

●取付寸法

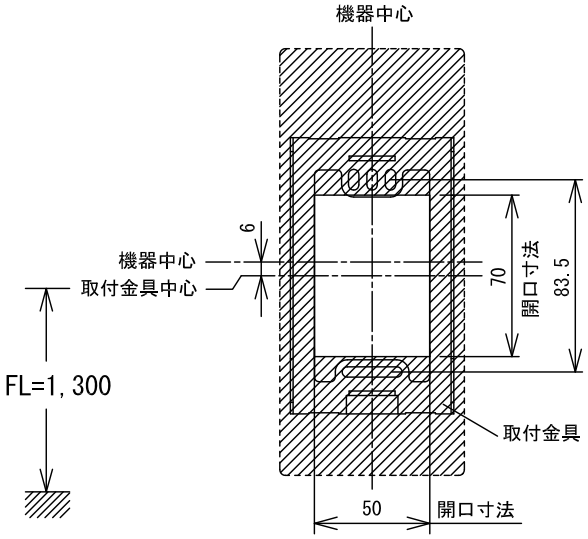

〈裏面〉

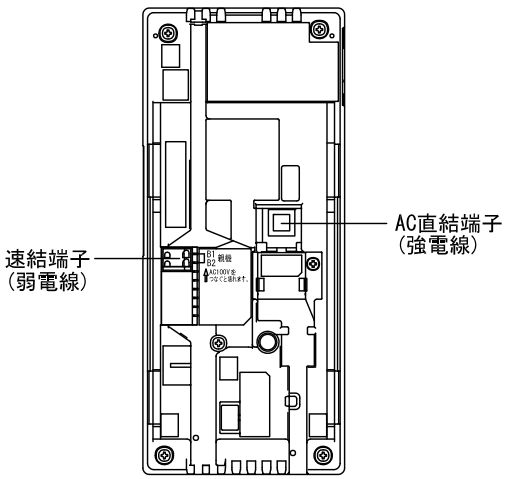


■仕様

電源電圧	AC100V　50/60Hz	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
消費電力	待受時1.0W　最大2.4W	材質	難燃性PC＋ABS樹脂
使用周囲温度	0～40℃	質量	約250g
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話	色調	ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値)
形状	壁取付型		

品名	モニターなし子機	図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2021年6月7日
品番	JT-2S-T	図番	J54038-1-2	頁	1/2	改訂	2	アイホン株式会社	

■接続図

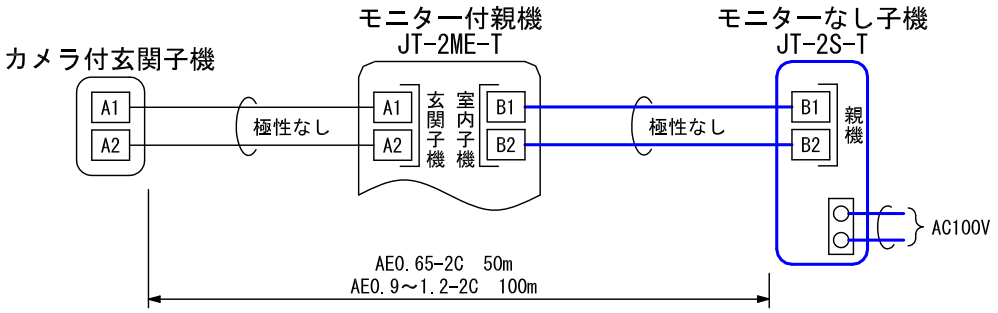


■制約事項

- 拡声自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある。
- 呼出音の音色は変更できない。

■配線上の制約事項

● 配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること。
（日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品）
- 余分な線がある場合は、正常に動作しないことがある。
- 同軸ケーブルは使用できない。
- 2PrカッドVうち線は使用できない。
- 平行2芯を使用すること。



● 配線ケーブルは強電線(AC100V、200V)とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。
既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。
そのときは配線の入れ替えが必要となる。

■機能一覧

- 玄関子機からの呼出(親機の設定により、呼出待受約45秒間または約90秒間)
- 通話ボタン押下による玄関子機との通話
- 終了ボタン押下による通話終了
- 室内コールボタン押下によるモニター付親機への呼出(音声直接)/通話
- 送話時、送話表示灯点灯(赤)
- プレストーク機能(通話ボタン長押)
- 被呼時、音声(受話)を受け付ける：ファミリーコール(親機の設定により、約45秒間または約90秒間)
- 親機への汎用入力時、通知音鳴動/送話表示灯点滅
- 通知は終了ボタン押下により復旧

■設定項目

- 呼出音量の調節(0～10) …… 呼出音量ボリューム
- 受話音量の調節(0～10) …… 受話音量ボリューム

品名	モニターなし子機	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目			単位	mm	作成	2023年3月2日
品番	JT-2S-T	図番	J54038-2-2	頁	2/2	改訂	3	アイホン株式会社	