

■外観図

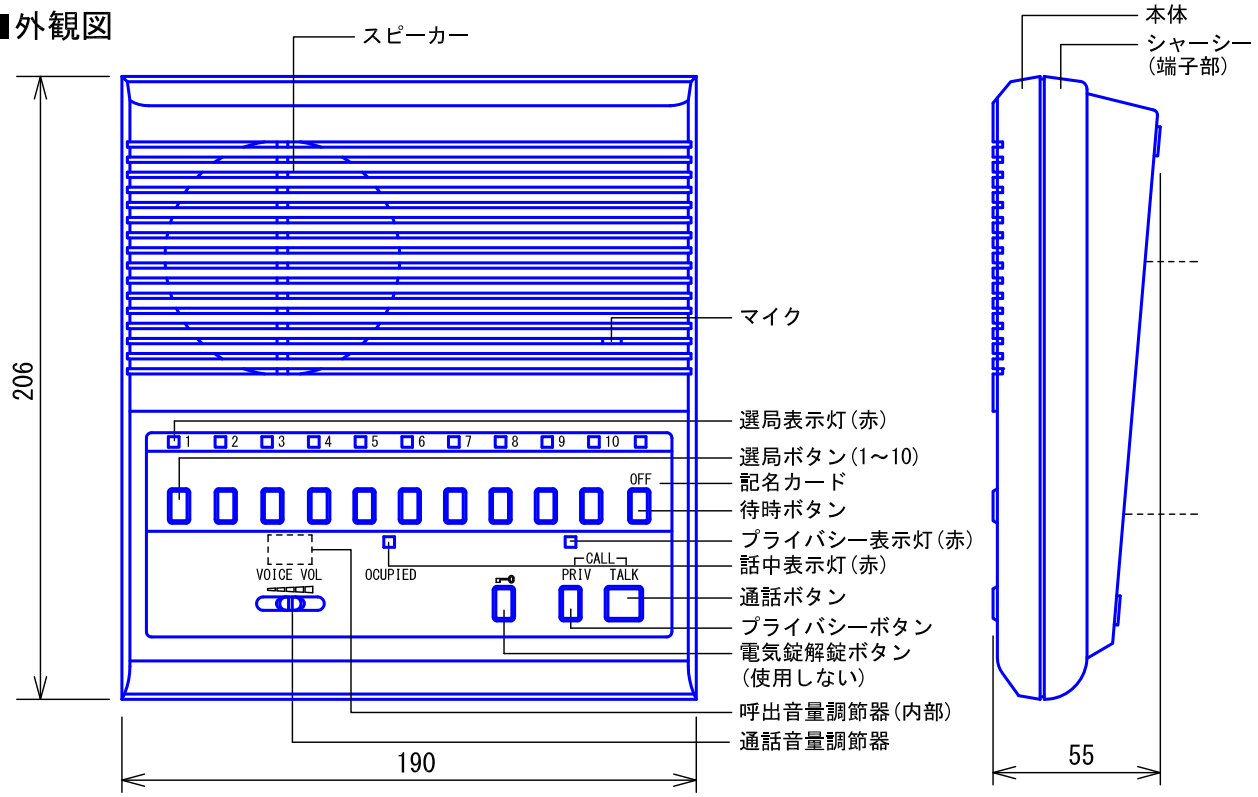

●取付寸法

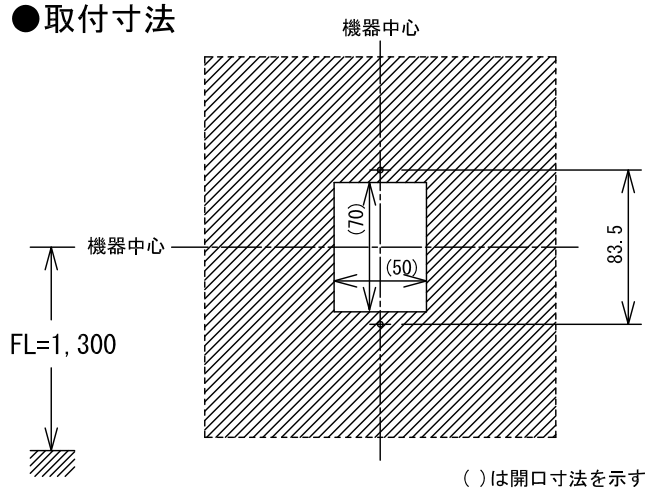

( )は開口寸法を示す


■仕様

電源電圧	DC12V(PS-1208A電源アダプター使用)	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
消費電流	最大300mA	材質	ABS樹脂
通話出力	800mW	質量	約520g
通話方式	スピーカー形交互通話方式	色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)と
接続台数	親機・子機 合計10台まで		グレー(5Y8/1 近似マンセル値)のツートーン
呼出音	親機 電子音(プー)後、音声直接呼出	備考	10局用
	子機 電子音(プー)		盗聴防止(プライバシー)機能付
	玄関子機 電子音(プー)		
形状	据置・壁取付両用型 据置使用の場合は、ターミナルボックス LEW-10(別売品)を使用する。		

品名	親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成 2018年5月7日
品番	LEF-10	図番	L11543-1-2	頁 1/2	改訂	6	アイホン株式会社

■接続図例

＜複合式の例＞

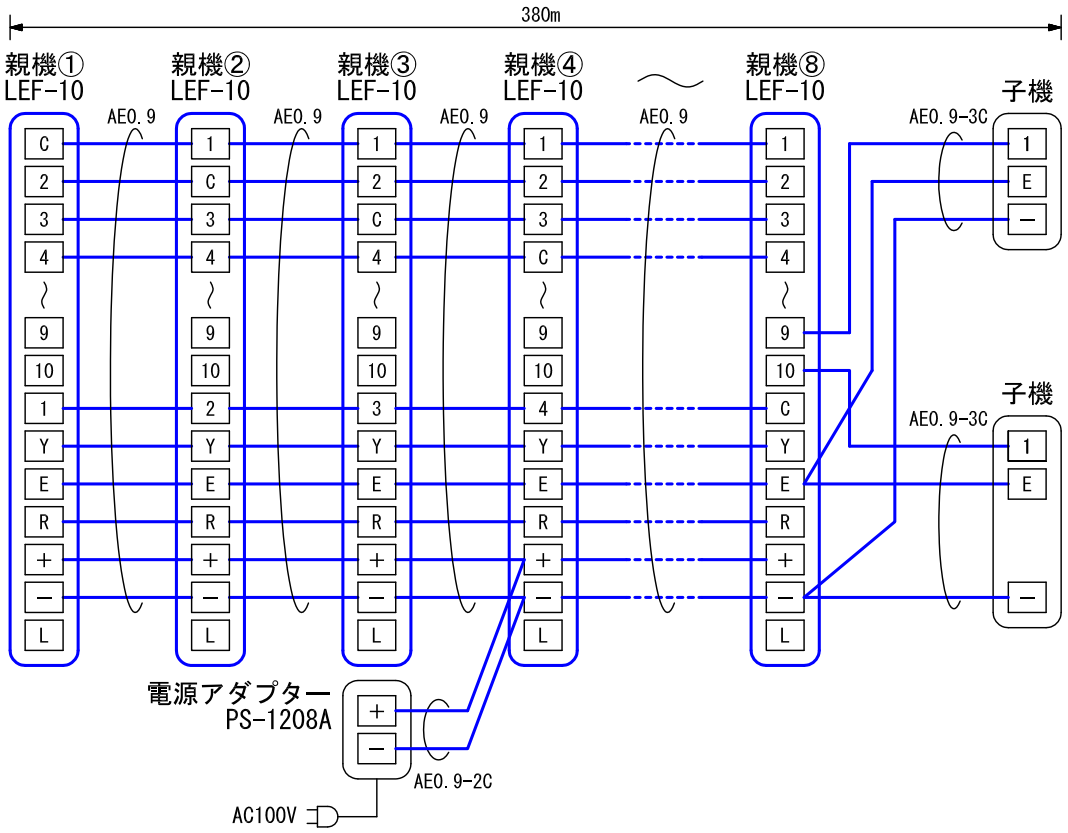

- 組合せる親機、子機により配線、接続が異なります

■制約事項

- 親子式の場合、子機・玄関子機の E − のショート金具をはずさないこと。
- 複合式の場合、子機から呼び出せる親機は2台まで。
- 受話時は送話側のスピーカーをマイクとして使用し、微小な信号を増幅して受話音量とするため、周囲ノイズの影響を受け、受話時に雑音が聞こえる場合がある。
- 通話音量および呼出音量は、呼び出しする親機で設定した音量になる。

■機能一覧

- 選局ボタン、呼出ボタン押下による親機との呼出/通話
- 選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話中表示灯点灯)
- プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
- 待時ボタン押下による通話の保留

■設定項目

- 通話音量の調節(無段階)……通話音量調節器
- 呼出音量の調節(3段階) ……呼出音量調節器(記名カード下)

品名	親機	図名	接続図例/制約事項/機能一覧/設定項目			単位	mm	作成	2023年1月6日
品番	LEF-10	図番	L11543-2-2	頁	2/2	改訂	8	アイホン株式会社	