

■外観図

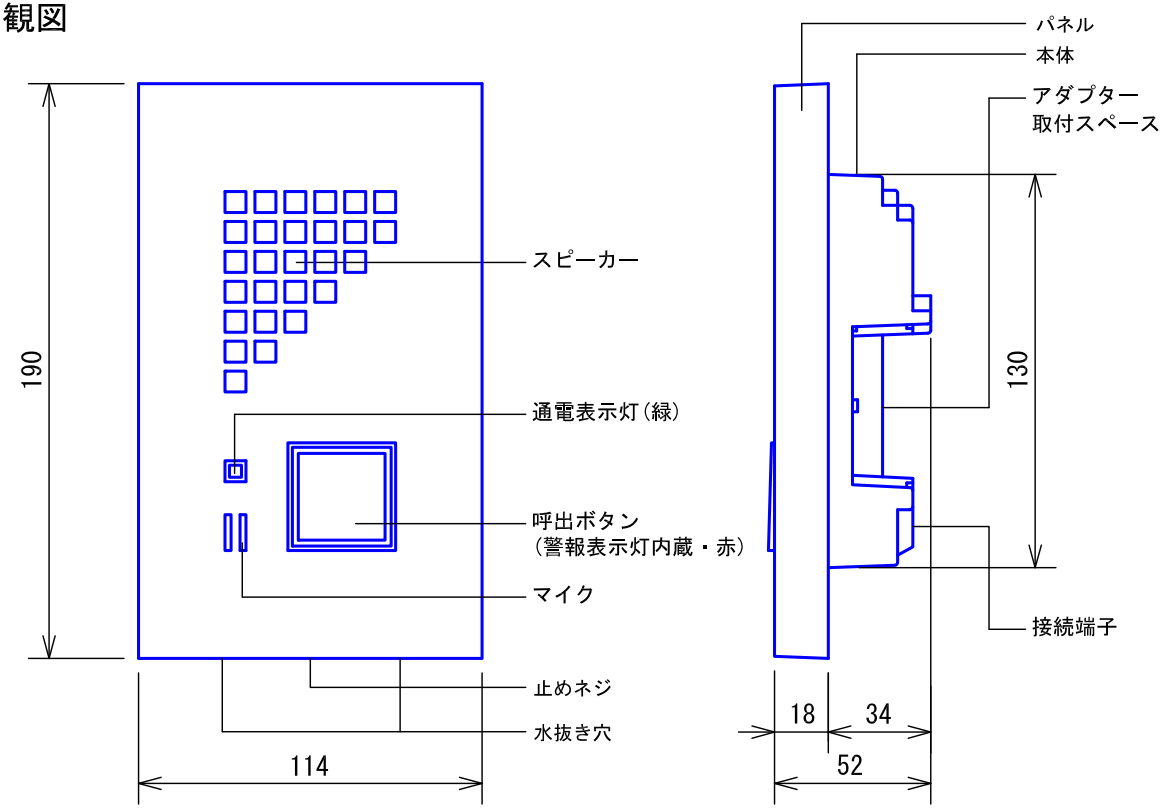


●取付寸法

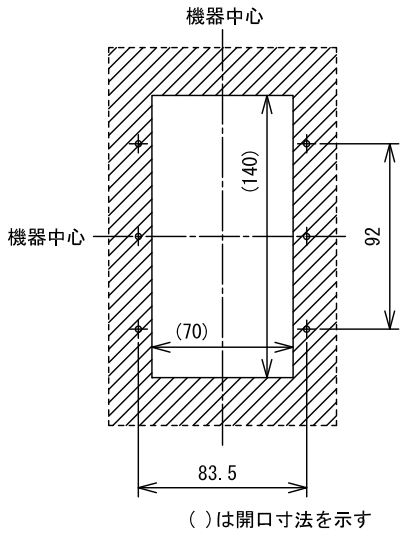

( )は開口寸法を示す

■接続図

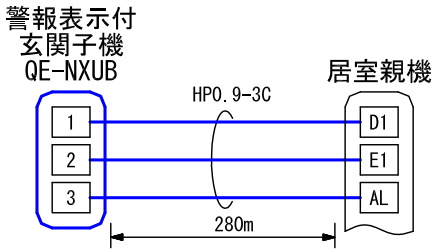

■制約事項

- コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、通電表示灯点灯
- 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅
  (警報音種別は接続される親機による)

■仕様

電源電圧	DC4.5～6V(インターホン･電話機から供給)	型式番号	戸外表示器型式確認番号：97-SD2-0343
通電表示灯電流	1mA	形状	壁埋込型
警報表示灯電流	10mA	適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス･縦取付
警報音量	70dB	材質	難燃性ABS樹脂
出力インピーダンス	600Ω	色調	ブラック(N1 近似マンセル値)
通話方式	拡声(同時)通話	備考	防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)

品名	警報表示付玄関子機	図名	外観図/接続図/制約事項/機能一覧/仕様			単位	mm	作成	2023年7月10日
品番	QE-NXUB	図番	Q33767-1-1	頁	1/1	改訂	5	アイホン株式会社	