


■外観図

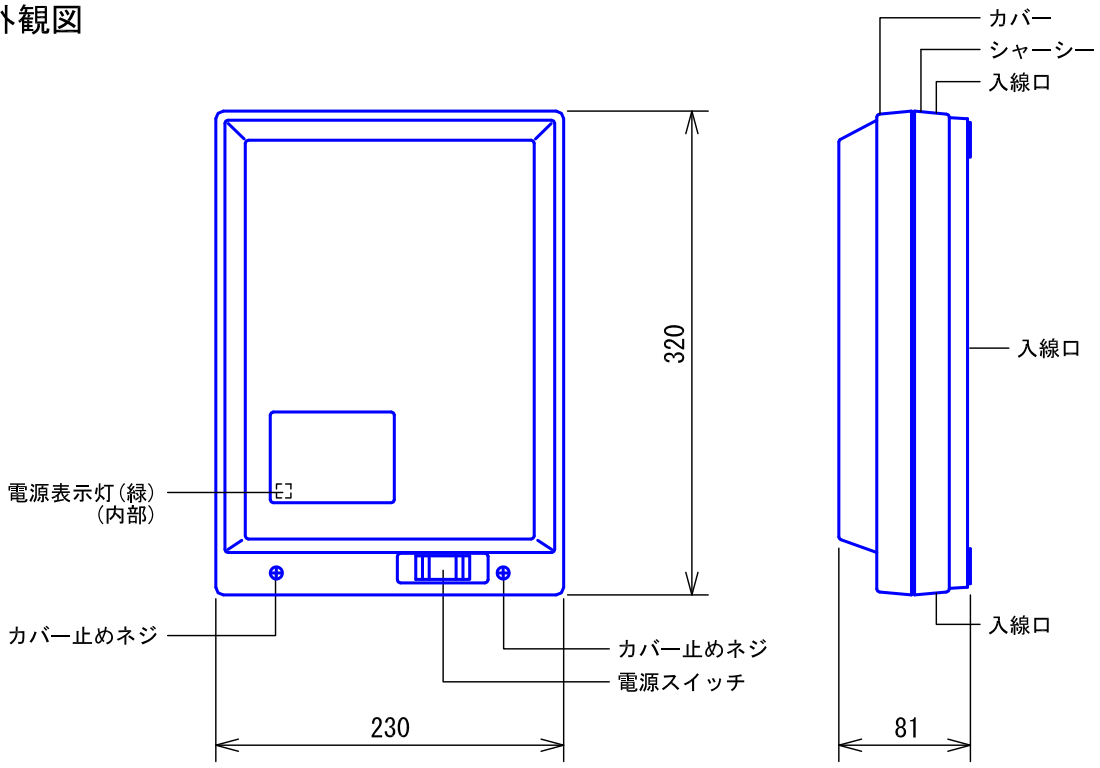

●取付寸法

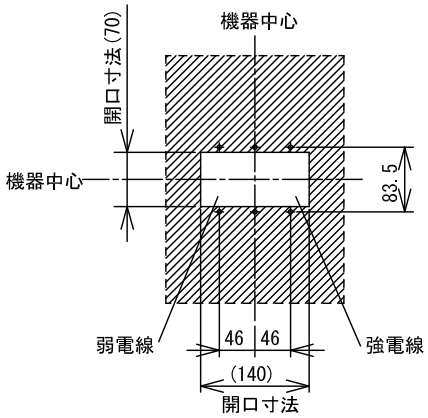

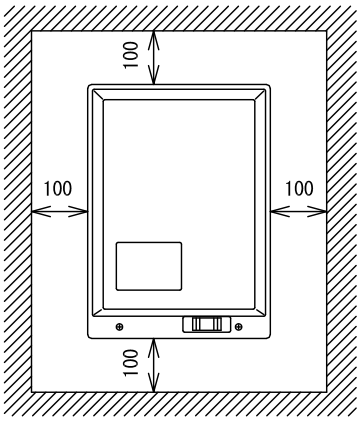


上下・左右約100mm以上のスペースを確保のこと
(放熱・メンテナンス用)

■仕様

電源電圧	AC100V　50/60Hz	備考	VIXUS ADVANCEシステム専用
消費電力	待受時10W　最大11W		
出力系統数	4系統(1系統あたりの最大住戸数は25住戸)		
形状	壁取付型		
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス＋セパレーター		
材質	自己消火性ABS樹脂		
質量	約1.3kg		
色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)		

品名	増幅器	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成 2018年10月17日
品番	VKZW-4G	図番	V46528-1-2	頁 1/2	改訂	1	アイホン株式会社

■接続図

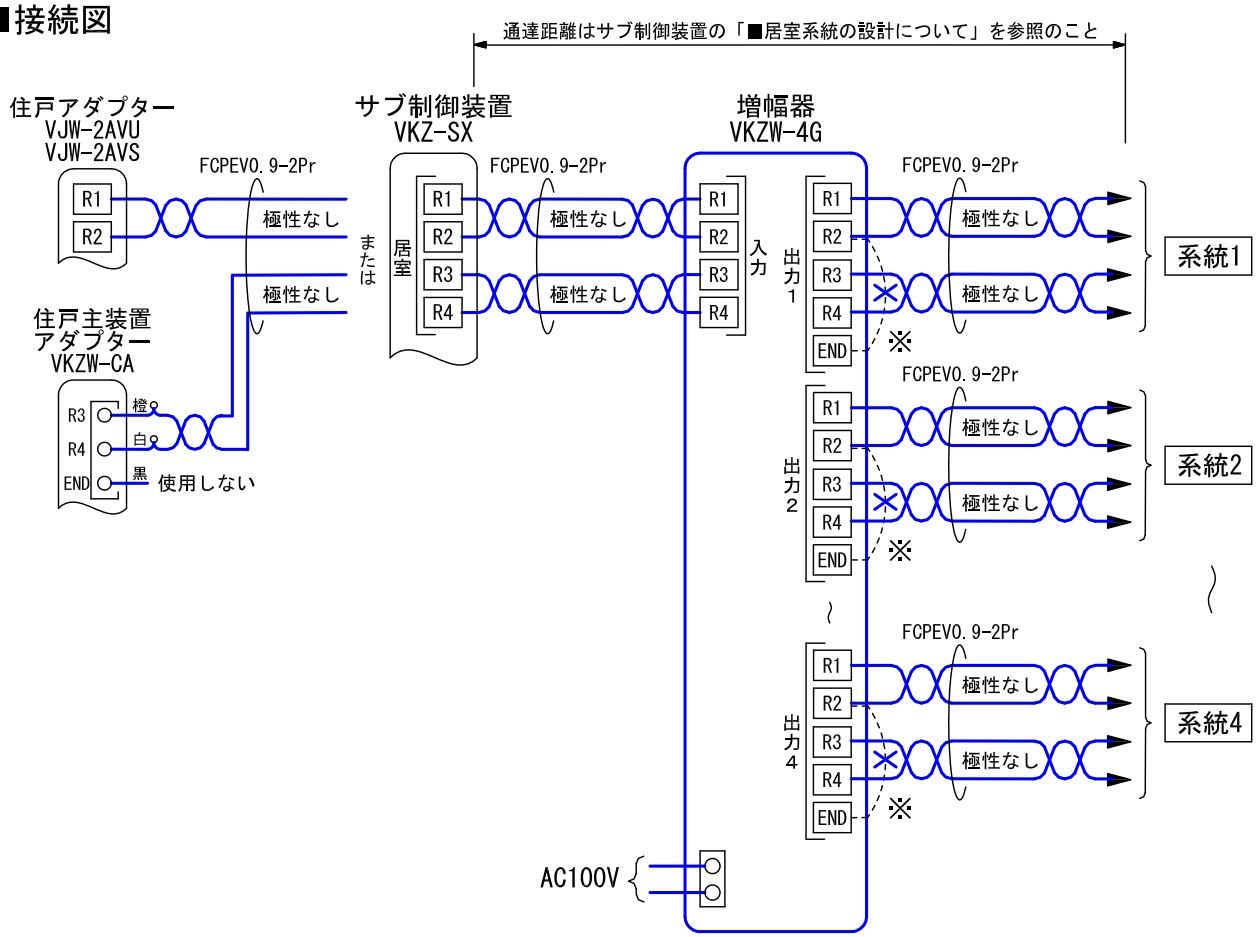

※. 終端以外は R2 − END のショートをカットする


■制約事項

- 居室系統に使用する場合

使用条件

サブ制御装置から最遠住戸アダプター・住戸主装置アダプターまでの距離が150mを超える場合。

・1系統あたり、下図のように直列に3台、合計5台までとする。

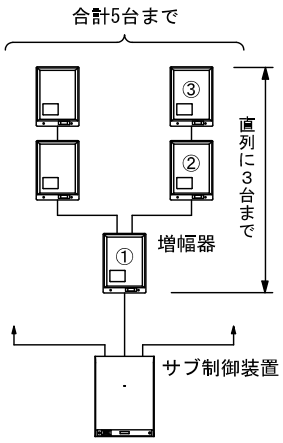

- 管親・集玄系統には使用できない

■機能一覧

- 信号の増幅

品名	増幅器	図名	接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2018年10月17日
品番	VKZW-4G	図番	V46528-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社	