

■外観図

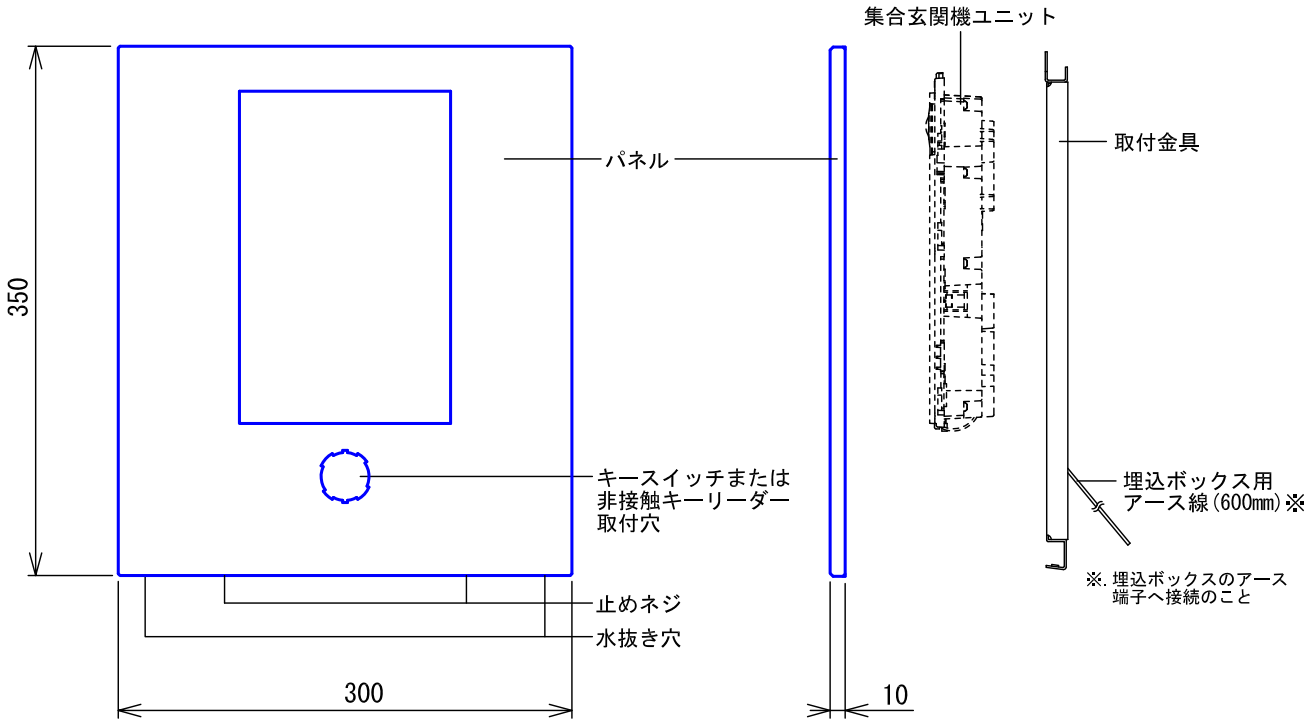


●取付寸法

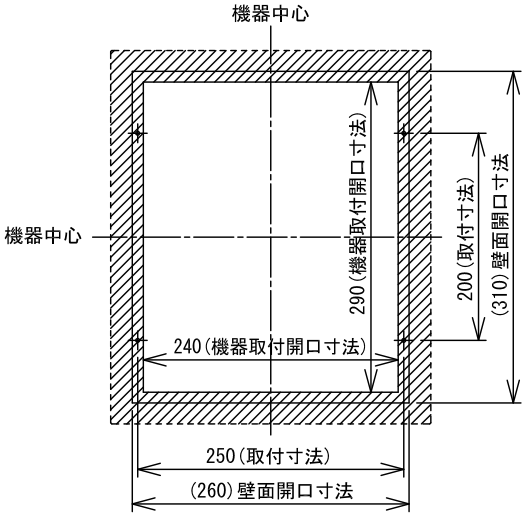

( )は埋込ボックスの外形寸法を示す
斜台取付など埋込ボックスを取付の場合は
埋込ボックスの図面参照のこと

●組み合わせ図

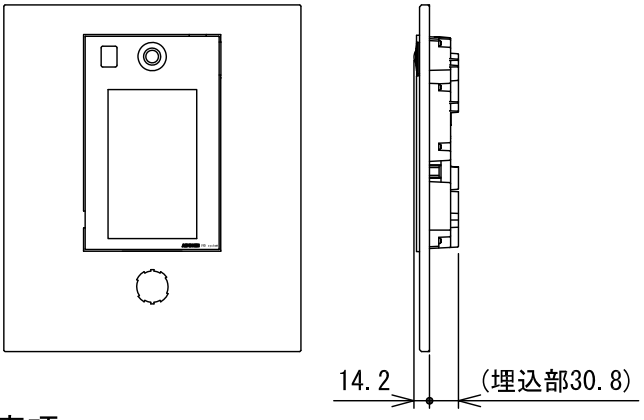

■制約事項

適合キースイッチ
- KS-2K, KS-3K, KS-3R (株)ゴール製は付属のキースイッチ用アース線を使用する。
- KS-222, KS-232, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック(株)製、F22KSW-10 (株)シブタニ製は付属の取付金具を使用する。

適合非接触キーリーダー
- NTU-002・D, RDNT-B05, RDNT-B06, RDNT-B06A, RDNT-B07A 美和ロック(株)製、KRS-H*3, SRS-H*3, FRS-H*3N (株)ゴール製、TPFRD-01P (株)シブタニ製

上記以外の場合は受注品対応。

- パッキンおよびコーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがないこと。

■仕様

適合ボックス	VX-DLMBOX, VHX-D-BOX	色調	ブラック(縦目ヘアライン仕上げ)
材質	アルミ	備考	VMX-DLMU専用品
質量	約940g		キースイッチまたは非接触キーリーダーは別途ご用意ください

品名	集合玄関機用パネル	図名	外観図/制約事項/仕様			単位	mm	作成	2021年4月19日
品番	VMW-3035P-K	図番	V45119-1-1	頁	1/1	改訂	2	アイホン株式会社	