

取扱説明書



ベンチYB-168L-WN



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

注 意

この製品の管理される方を定め、下記の場合に対し、各々の注意内容がもれなく伝達されるよう、この説明書を取扱いください。
この製品は屋内用です。屋外での使用は、さび、劣化などの原因となりますので、お避けください。
製品の用途以外には使用しないでください。

〈設置する場合のご注意〉

- 水平な床面以外には設置したり放置しないでください。製品が転倒し、ケガや床面の傷の発生、本体のゆがみやへこみの原因になります。(アジャスター付きの場合は、アジャスターで水平になるよう調節してください。)
- 滑り易い床面(油が付着した場所など)には設置しないでください。製品が転倒し、ケガや床面の傷の発生、本体のゆがみやへこみの原因になります。
- ＜木部＞直射日光やエアコンの風が直接当たる場所、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。変色や変形、そり、目割れなどの原因になります。

〈使用する場合のご注意〉

- 製品で遊ばないでください。製品が転倒したり、ケガをするおそれがあります。
- 乱暴な取り扱いには避けてください。故障、破損、事故の原因になるおそれがあります。
- 3人より多い人数で座らないでください。事故や破損の原因になります。

〈保守する場合のご注意〉

- 製品の分解、改造は絶対にしないでください。事故の原因になります。
- 使用中にボルトやネジの緩みが生じましたら、締め直してください。事故や本体変形、破損、転倒などの原因になります。
- 異常(劣化によるヒビ、割れなど)を発見した場合は、使用を中止してください。事故の原因になります。
- 製品を引きずって移動しないでください。床面の傷発生や、本体破損のおそれがあります。
- ＜木部＞水分が多いものを置きっぱなしにするなど、ぬれた状態で長時間放置しないでください。表面材の変色やはがれ、ひび割れ、ふくれ、そりなどの原因になります。
- ＜木部＞塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品を長期間放置しないでください。塗料との化学反応により接触面が軟化したり、ベトツキが発生するおそれがあります。
- ＜木部＞アルコールやシンナー系溶剤を使用しないでください。目割れや変色の原因になります。

■お手入れ方法

- (金属塗装) 普段のお手入れ：柔らかい布でから拭きしてください。
汚れたとき：家具用クリーナーで拭き取ってください。
- (木部) 普段のお手入れ：柔らかい布でから拭きしてください。
汚れたとき：薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないよう水拭きした後、柔らかい布でから拭きしてください。
- ※ただし、汚れ具合により、期待通りの結果が得られない場合もあります。

■廃棄される場合

- 廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。

品質表示	
座面	成形合板
フレーム	スチール

ベトナム製

山崎産業ホームページ



商品 に関するお問 合 合わせ

カスタマーサービスセンター

フリーコール 0120-941-239
FAX 03-5677-3406
(9:00~12:00 13:00~17:00
但し、土・日・祝日を除く)
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp




山崎産業株式会社

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル4F
TEL (03) 5677-3402

■梱包内容


記載部品がすべて揃っているか、また破損や変形などしていないか確認してください。
万が一、部品の不足や破損があった場合は、納入業者にご連絡ください。

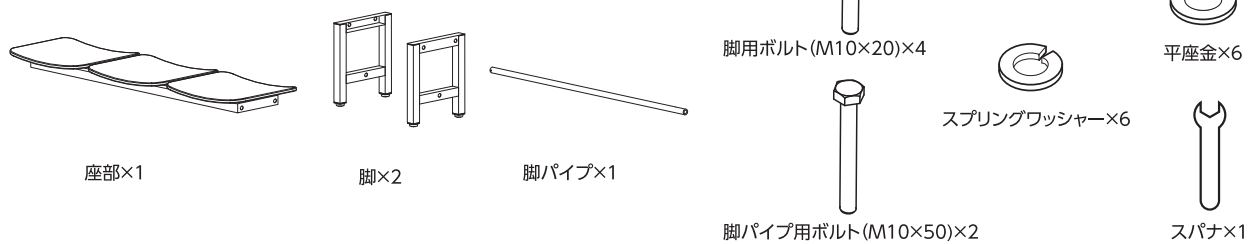


■組立方法

※安全のため、床面に緩衝材やマットなどを敷いてから2人以上で作業をおこなってください。
※組立には付属のスパナを使用してください。

- ①座部に脚上部の凹み部分をはめ込み、脚用ボルトとスプリングワッシャー、平座金で仮止めします。
このとき、ボルトは最後まで締めないでください。

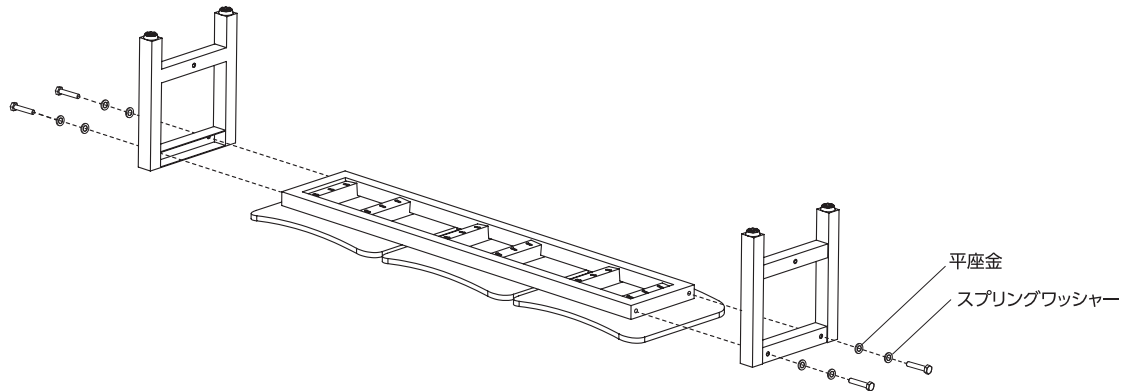

- ②脚パイプの穴を脚の穴に合わせ、脚パイプ用ボルトとスプリングワッシャー、平座金で仮止めします。
このとき、ボルトは最後まで締めないでください。

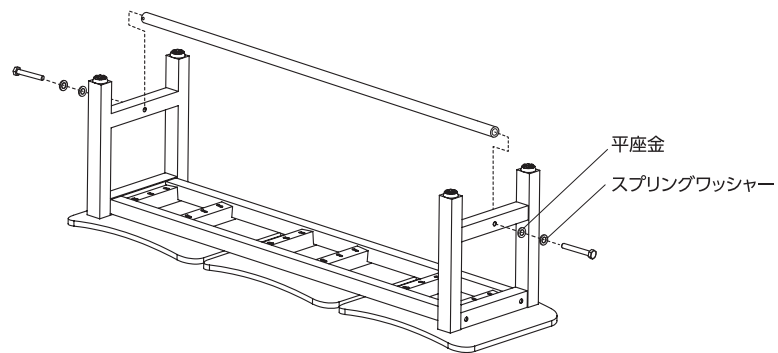

- ③本体を起こし、①②で仮止めしたすべてのボルトを最後まで締め付けます。(6箇所)

