TL-91
ボールキャッチ
Ball Catch

TSCA PBT5 RoHS2 10

特長
２方向からの抜差しが可能な設計です。

用途
計測機器・工作機械等

Characteristic
Can be inserted or removed from two directions.

Application
Measuring instruments / Machine tools, etc.

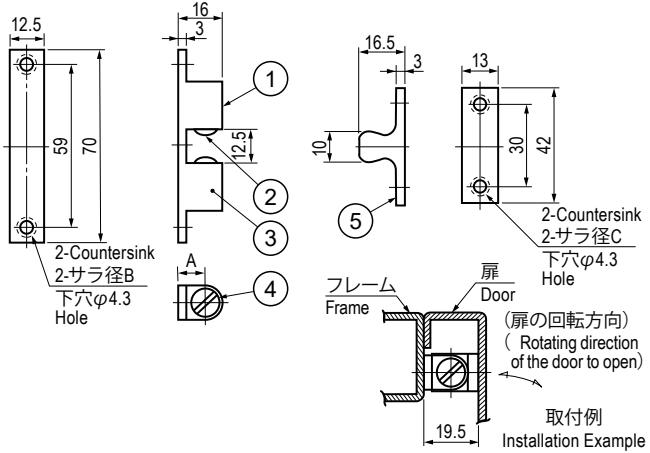

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	TL-91-2		TL-91-3		数 Quantity
		材質 Material	処理 Finish	材質 Material	処理 Finish	
1	ハウジング　Housing	ZDC	Cr	ZDC	Cr	1
2	スチールボール　Steel Ball	S	Ni	S	Ni	2
3	スプリング　Spring	SWP		SWP		2
4	止めねじ　Setscrew	C3604		SUS303	—	2
5	キーパー　Keeper	ZDC	Cr	ZDC	Cr	1

寸法・仕様表　Size List & Specification

型番　Model No.	A	B	C	引抜力 N（kgf）　Pullout Strength N（kgf）	自重（g）　Net Weight（g）
TL-91-2	10	φ6.5	φ6.5	約 19.6（2）　approx.19.6（2）	62.5
NEW TL-91-3				約 34.3（3.5）　approx.34.3（3.5）	