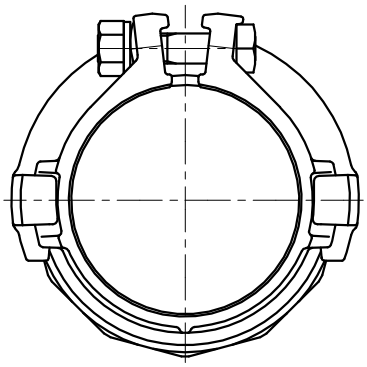

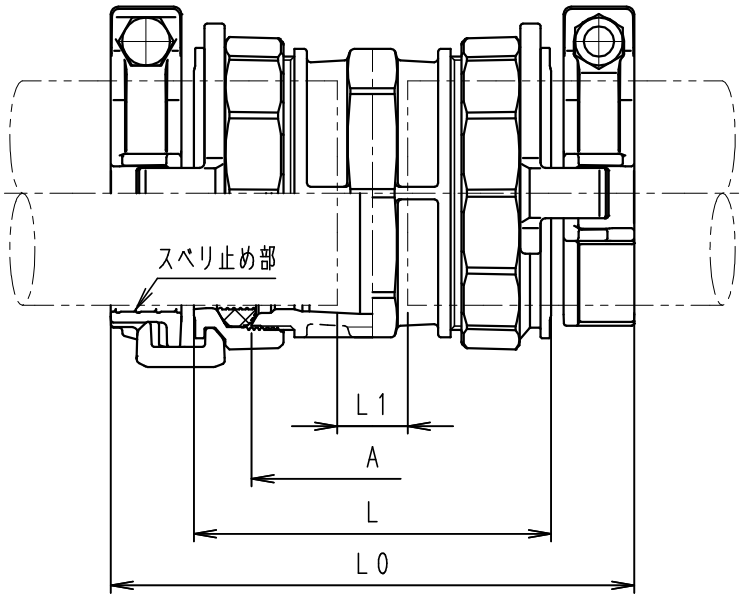

ポリエチレン管（JIS）

呼び径	A	L0	L	L1
P65	96	186	132	26
P75	96	198	134	28
許容差	±5			

塩ビ管

呼び径	A	LO	L	L1
V65	96	186	132	26
V75	96	198	134	28
V100	106	214	146	34
許容差	±5			

鋼管

呼び径	A	LO	L	L1
65	96	186	132	26
75	96	198	134	28
100	106	214	146	34
許容差	±5			

注）L、L0は、施工後の最大寸法。（計算値）
L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。（計算値）
接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0．3mm以上とする。
（JIS B 2301）
ポリエチレン管（JIS）用は、SRに開放ナットが付いているので、施工時取り外す事。

名称	図面番号		
SKXソケット　中口径 (SKX-S)	SK-SKX2301-E2-22-S-T-03		
株式会社川西水道機器	22年07月25日	尺度 1/3	SIZE A4