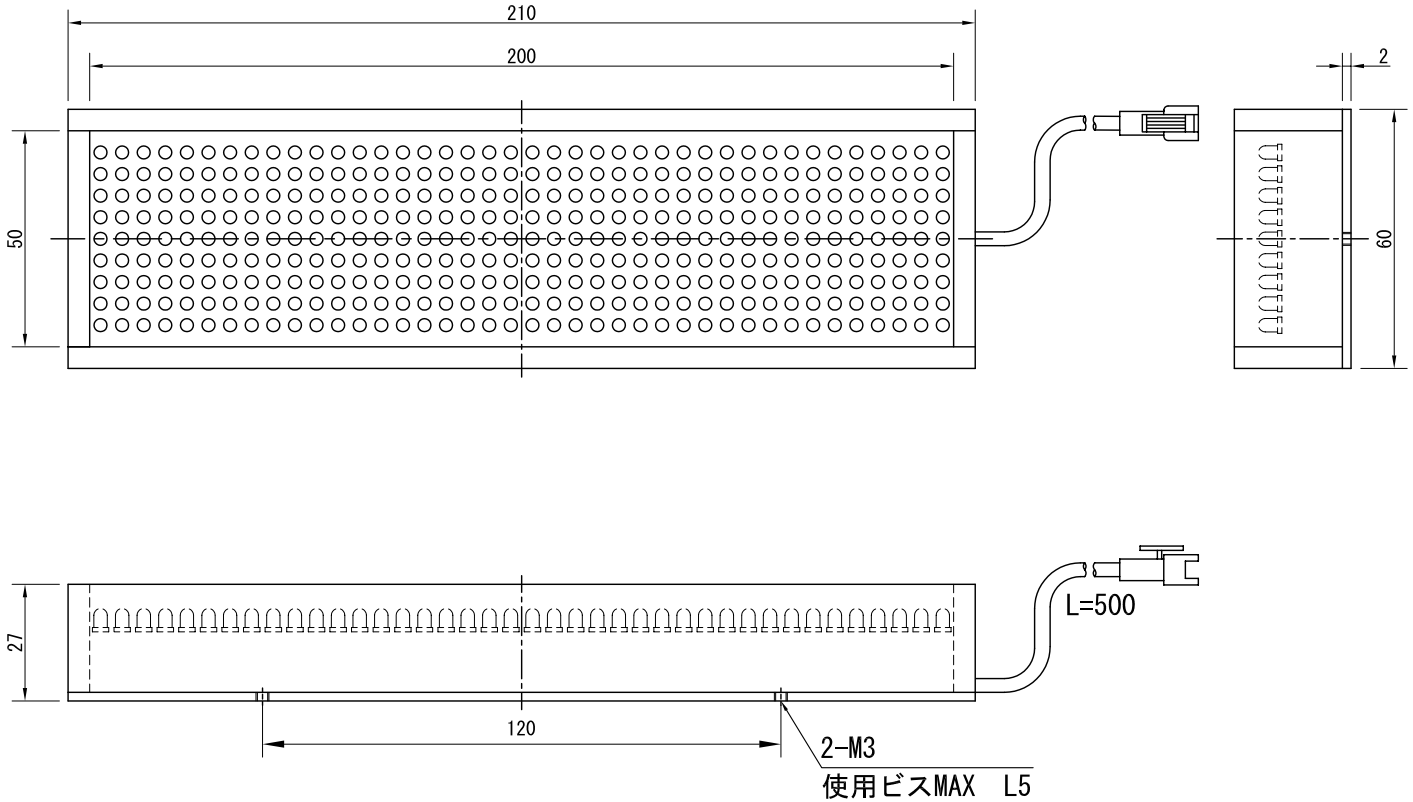


- 発光面　200x50(mm)
- LED数　360個(40個x9列)
- 最大消費電力
  赤,赤外　14.4W
  白,青,緑,紫外　28.8W
- 発光色
  赤,白,青,緑,赤外,紫外
- 素子間　P=5mm
- ケース寸法
  W210xH60xD27(mm)
- 重量　約ｇ
- 型式
  赤　色　LDL-20050
  白　色　WDL-20050
  青　色　BDL-20050
  緑　色　GDL-20050
  赤外色　IRDL-20050
  紫外色　UVDL-20050
- Connector
  SMR-02V-B
- Contact
  BYM-001T-0.6

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□DL-20050
09.03.31			直接照射照明 ﾗｲﾝ照射型
	製図	設計	照査	日進電子工業株式会社

FNAME
REVDATE