



接地極付

相100V用 20A 125V


接地L形プラグ

ME-7022H
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

ME-7022H
接地L形プラグ

結線方法

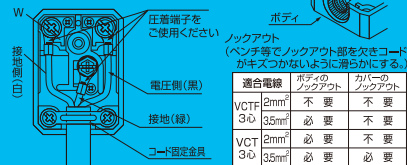

警告

- コードは使用される器具の消費電力に応じたものをお選びください。
 - 半田付けをした芯線は使用しないでください。
 - 端子ネジは確実に締め付けてください。
 - 水がかかる場所では使用しないでください。
- 感電や火災の原因になります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
2462-0



ヘッダー 袋



T4901087046294

ELPA 朝日電器株式会社 H120×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お電話窓口 大阪 072-(871)1166 東京 042-(473)0159 ME1602A