
5mmφマイクロボトムチューブ

溶媒量あるいはサンプル量そのものを少量にして測定したい方で対称ミクロ形試料管にない溶媒な場合ご使用ください。5mmφマイクロボトムチューブは上部が 5mmφなので 5mm のスピナータービンが使用できます、特にオートサンプラーをご使用のお客様にはプローブを変更してもスピナータービンを変更しなくてよい、あるいは 5mm のプローブでもそのまま使用できるメリットがあります。下部が 1.7mmφ、2mmφ、2.5mmφ、3mmφ、4mmφのラインアップがあります。

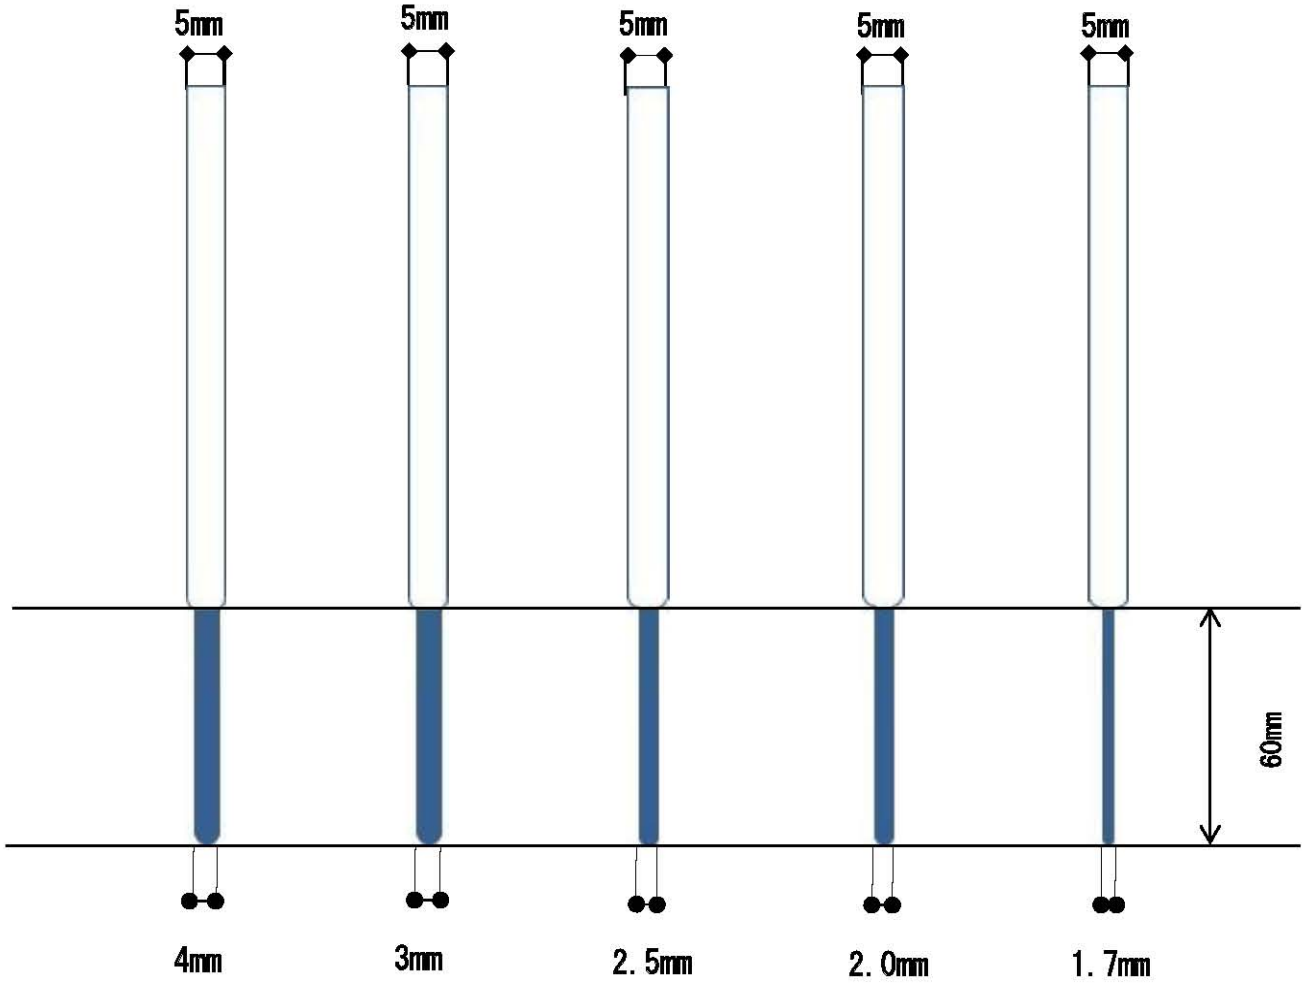

種類と価格

型式	全長	上部外径	下部長さ	下部外径	下部内径	下部内径公差	1箱の入り数	サンプル量(高さ 60mm の時) uL
SP-501	180mm	5mm	60mm	1.7mm	1.2mm	±0.01mm	5本	68
SP-502	180mm	5mm	60mm	2mm	1.5mm	±0.01mm	5本	106
SP-503	180mm	5mm	60mm	2.5mm	1.9mm	±0.01mm	5本	168
SP-504	180mm	5mm	60mm	3mm	2.5mm	±0.01mm	5本	290
SP-505	180mm	5mm	60mm	4mm	3.2mm	±0.01mm	5本	446

5mmφの 60mm の液高の時の容量は 800uL です。